
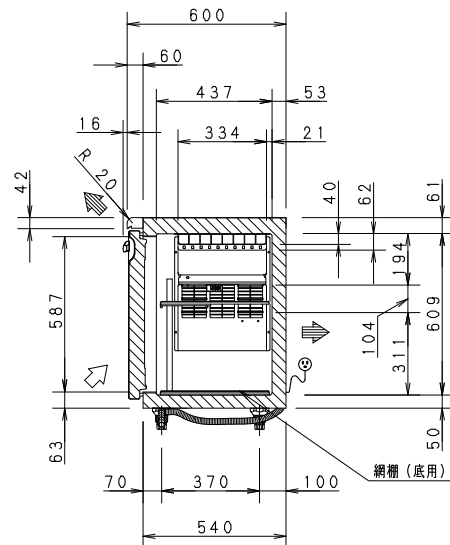
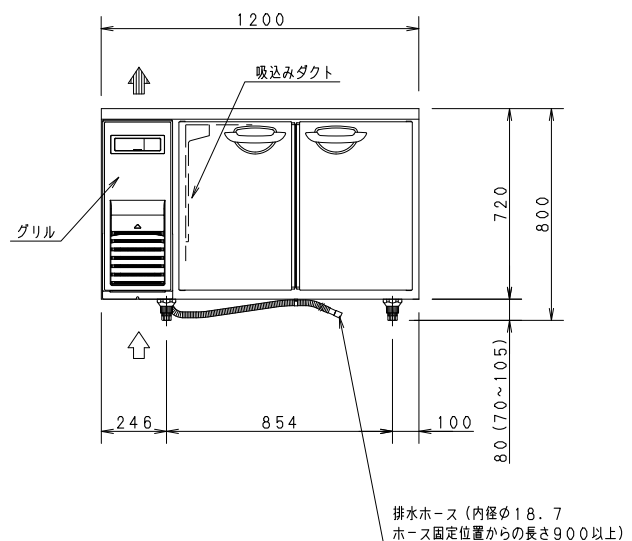


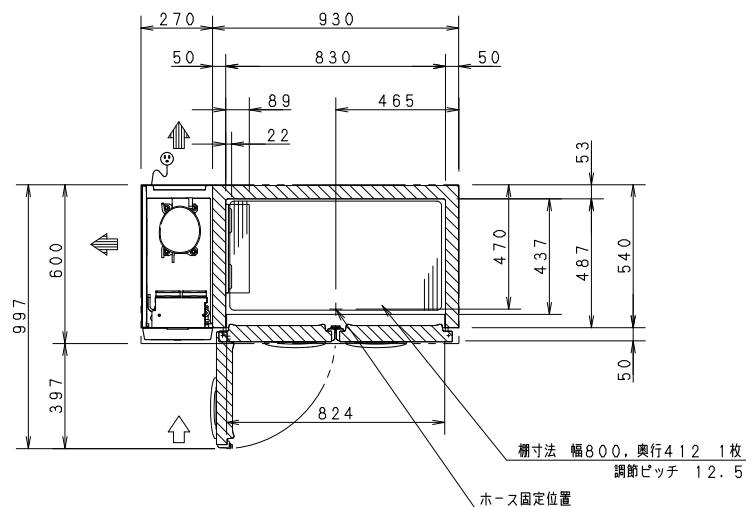

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ☺(横型) | 15A 125V |

|            |                         |                       |           |         |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 製品名        |                         | 業務用コールドテーブル冷凍庫        |           |         |
| 品番         |                         | SUF-K1261SB           |           |         |
| 寸法         | 外形                      | 幅 1200                | 奥行 600    | 高さ 800  |
|            | 内形                      | 幅 830                 | 奥行 487    | 高さ 609  |
| 定格内容積      |                         | 240L                  |           |         |
| 材質         | 外装                      | 側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板    |           |         |
|            |                         | 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板        |           |         |
|            | 扉                       | グリル ：PP樹脂             |           |         |
|            |                         | 表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂     |           |         |
| 調整         | 内箱装                     | 内箱：ステンレス鋼板            |           |         |
|            | 棚                       | ポリエチレンコーティングワイヤー      |           |         |
| 断熱材        | 断熱材                     | 硬質発泡ポリウレタン            |           |         |
|            | 庫内温度                    | -20℃以下                |           |         |
| 性能         | 条件                      | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず |           |         |
|            | 庫内温度設定範囲                | -25℃～-15℃             |           |         |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                     | 公称出力 260W             |           |         |
|            | 凝縮器                     | フィンチューブ型 強制空冷式        |           |         |
|            | 冷却器                     | フィンチューブ型 冷気強制循環式      |           |         |
|            | 冷媒                      | R134a                 |           |         |
|            | 送風機                     | 冷却器用                  | DC24V     | 2.4W    |
|            |                         | 凝縮器用                  | DC24V     | 4.3W×3個 |
| 温度制御霜取り    | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示   |                       |           |         |
| 霜取り        | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り    |                       |           |         |
| 電気定格       | 電源                      | 単相 100V 50Hz/60Hz     |           |         |
|            | 消費電力                    | 冷却時                   | 166W/166W |         |
|            |                         | 霜取り時                  | 263W/263W |         |
| 年間消費電力量    |                         | 1090kWh/年             |           |         |
| 放熱量        |                         | 426W/426W             |           |         |
| 電源         | 電源コード                   | 長さ 2.0m以上             |           |         |
|            |                         | プラグ 横型 接地極付2極差込み      |           |         |
| 適合コンセント    |                         | 接地極付2極差込み 15A 125V    |           |         |
| 脚, 調節範囲    |                         | 樹脂製 70mm～105mm        |           |         |
| 付属品        | 網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個 | 取扱説明書 1冊              |           |         |
|            |                         |                       |           |         |
| その他        |                         | 凝縮器フィルター              |           |         |
| 製品質量       |                         | 66kg                  |           |         |

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN   | SCALE | 整理番号                    |
|-----------|----------|-------|-------------------------|
|           | M. MAEDA | A3サイズ | SUF-K1261SB-00          |
|           | 20.01.15 | 1/20  | 作成日 20.01.15 (M. MAEDA) |

|       |             |
|-------|-------------|
| 製品コード | 840-241-17  |
| 品番    | SUF-K1261SB |

仕様は改良により一部変更する場合があります。