

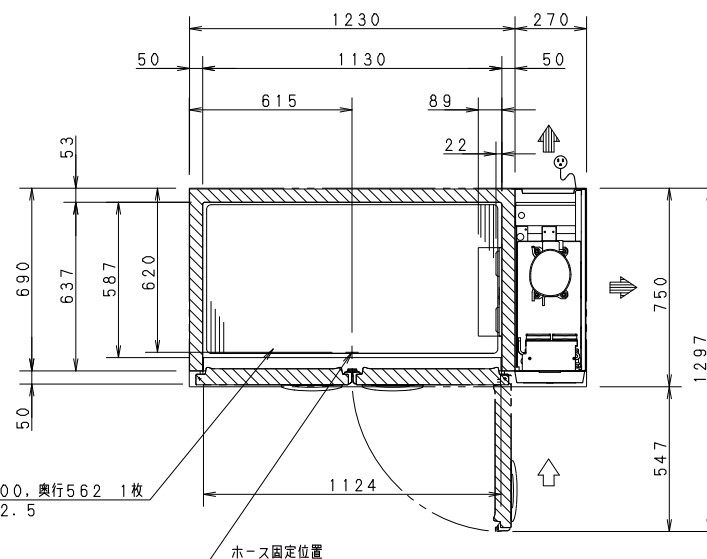


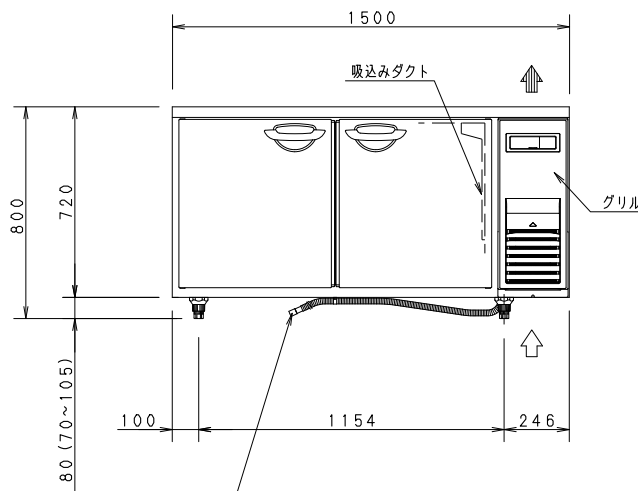

棚寸法 幅1100、奥行562 1枚
調節ピッチ 12.5

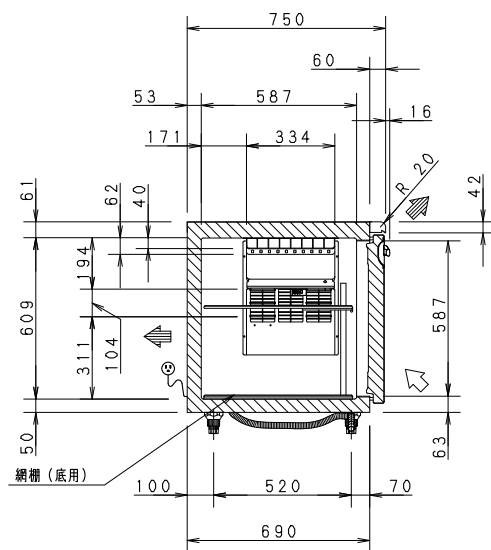

排水ホース (内径φ18.7
ホース固定位置からの長さ900以上)

プラグ形状	コンセント定格
⊙(模型)	15A 125V

製 品 名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品 番	SUF-K1571SB-R			
寸 法	外 形	幅 1 5 0 0	奥行 7 5 0	高さ 8 0 0
	内 形	幅 1 1 3 0	奥行 6 3 7	高さ 6 0 9
定 格 内 容 積	4 3 2 L			
材 質	外 装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内 装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性 能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
	送 風 機	冷却器用	DC24V	2.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×3個
温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	169W/169W	
		霜取り時	266W/266W	
年 間 消 費 電 力 量	1300kWh/年			
放 熱 量	429W/429W			
電 源	電 源 コ ー ド	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚 , 調 節 範 囲	樹脂製 70mm～105mm			
付 属 品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個 取扱説明書 1冊			
	そ の 他	凝縮器フィルター		
製 品 質 量	78 kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1571SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-24
品番	SUF-K1571SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。