
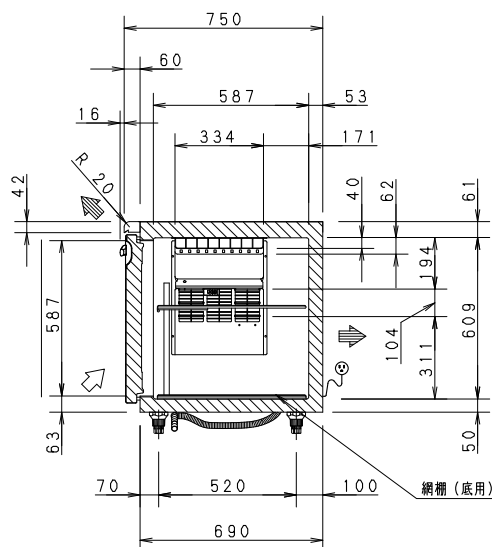
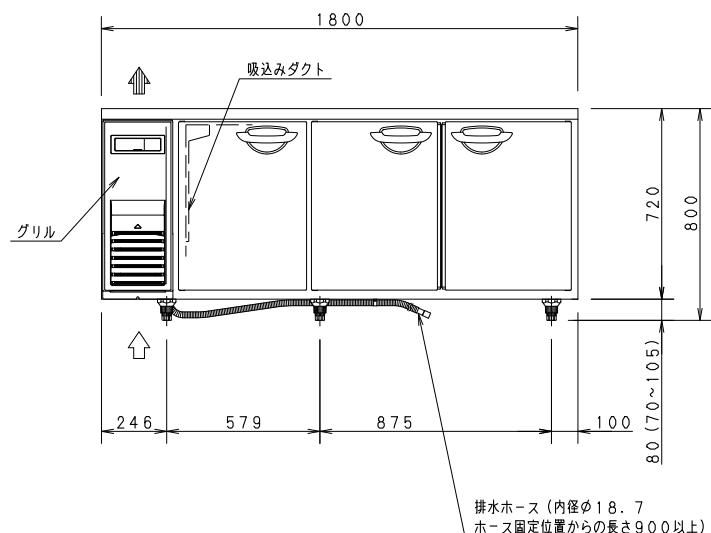


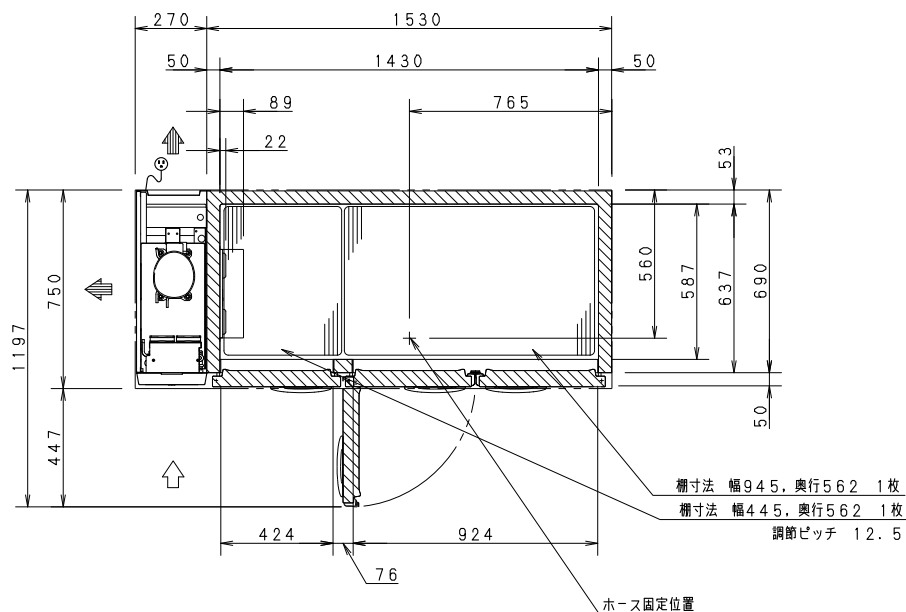

プラグ形状	コンセント定格
⚡ (模写)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番		SUF-K1871SB		
寸法	外形	幅 1800	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 637	高さ 609
定格内容積		546 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		
		底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板		
		グリル ：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	2.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×3個
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	180W/180W	
		霜取り時	277W/277W	
年間消費電力量		1520kWh/年		
放熱量		440W/440W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 模型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 小1枚 大1枚, 取扱説明書 1冊			
	網棚(底用) 小1枚 大1枚, 棚受 9個			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		92 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1871SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

定格内容積訂正 (415L→546L)

製品コード 840-241-27

品番 SUF-K1871SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。