


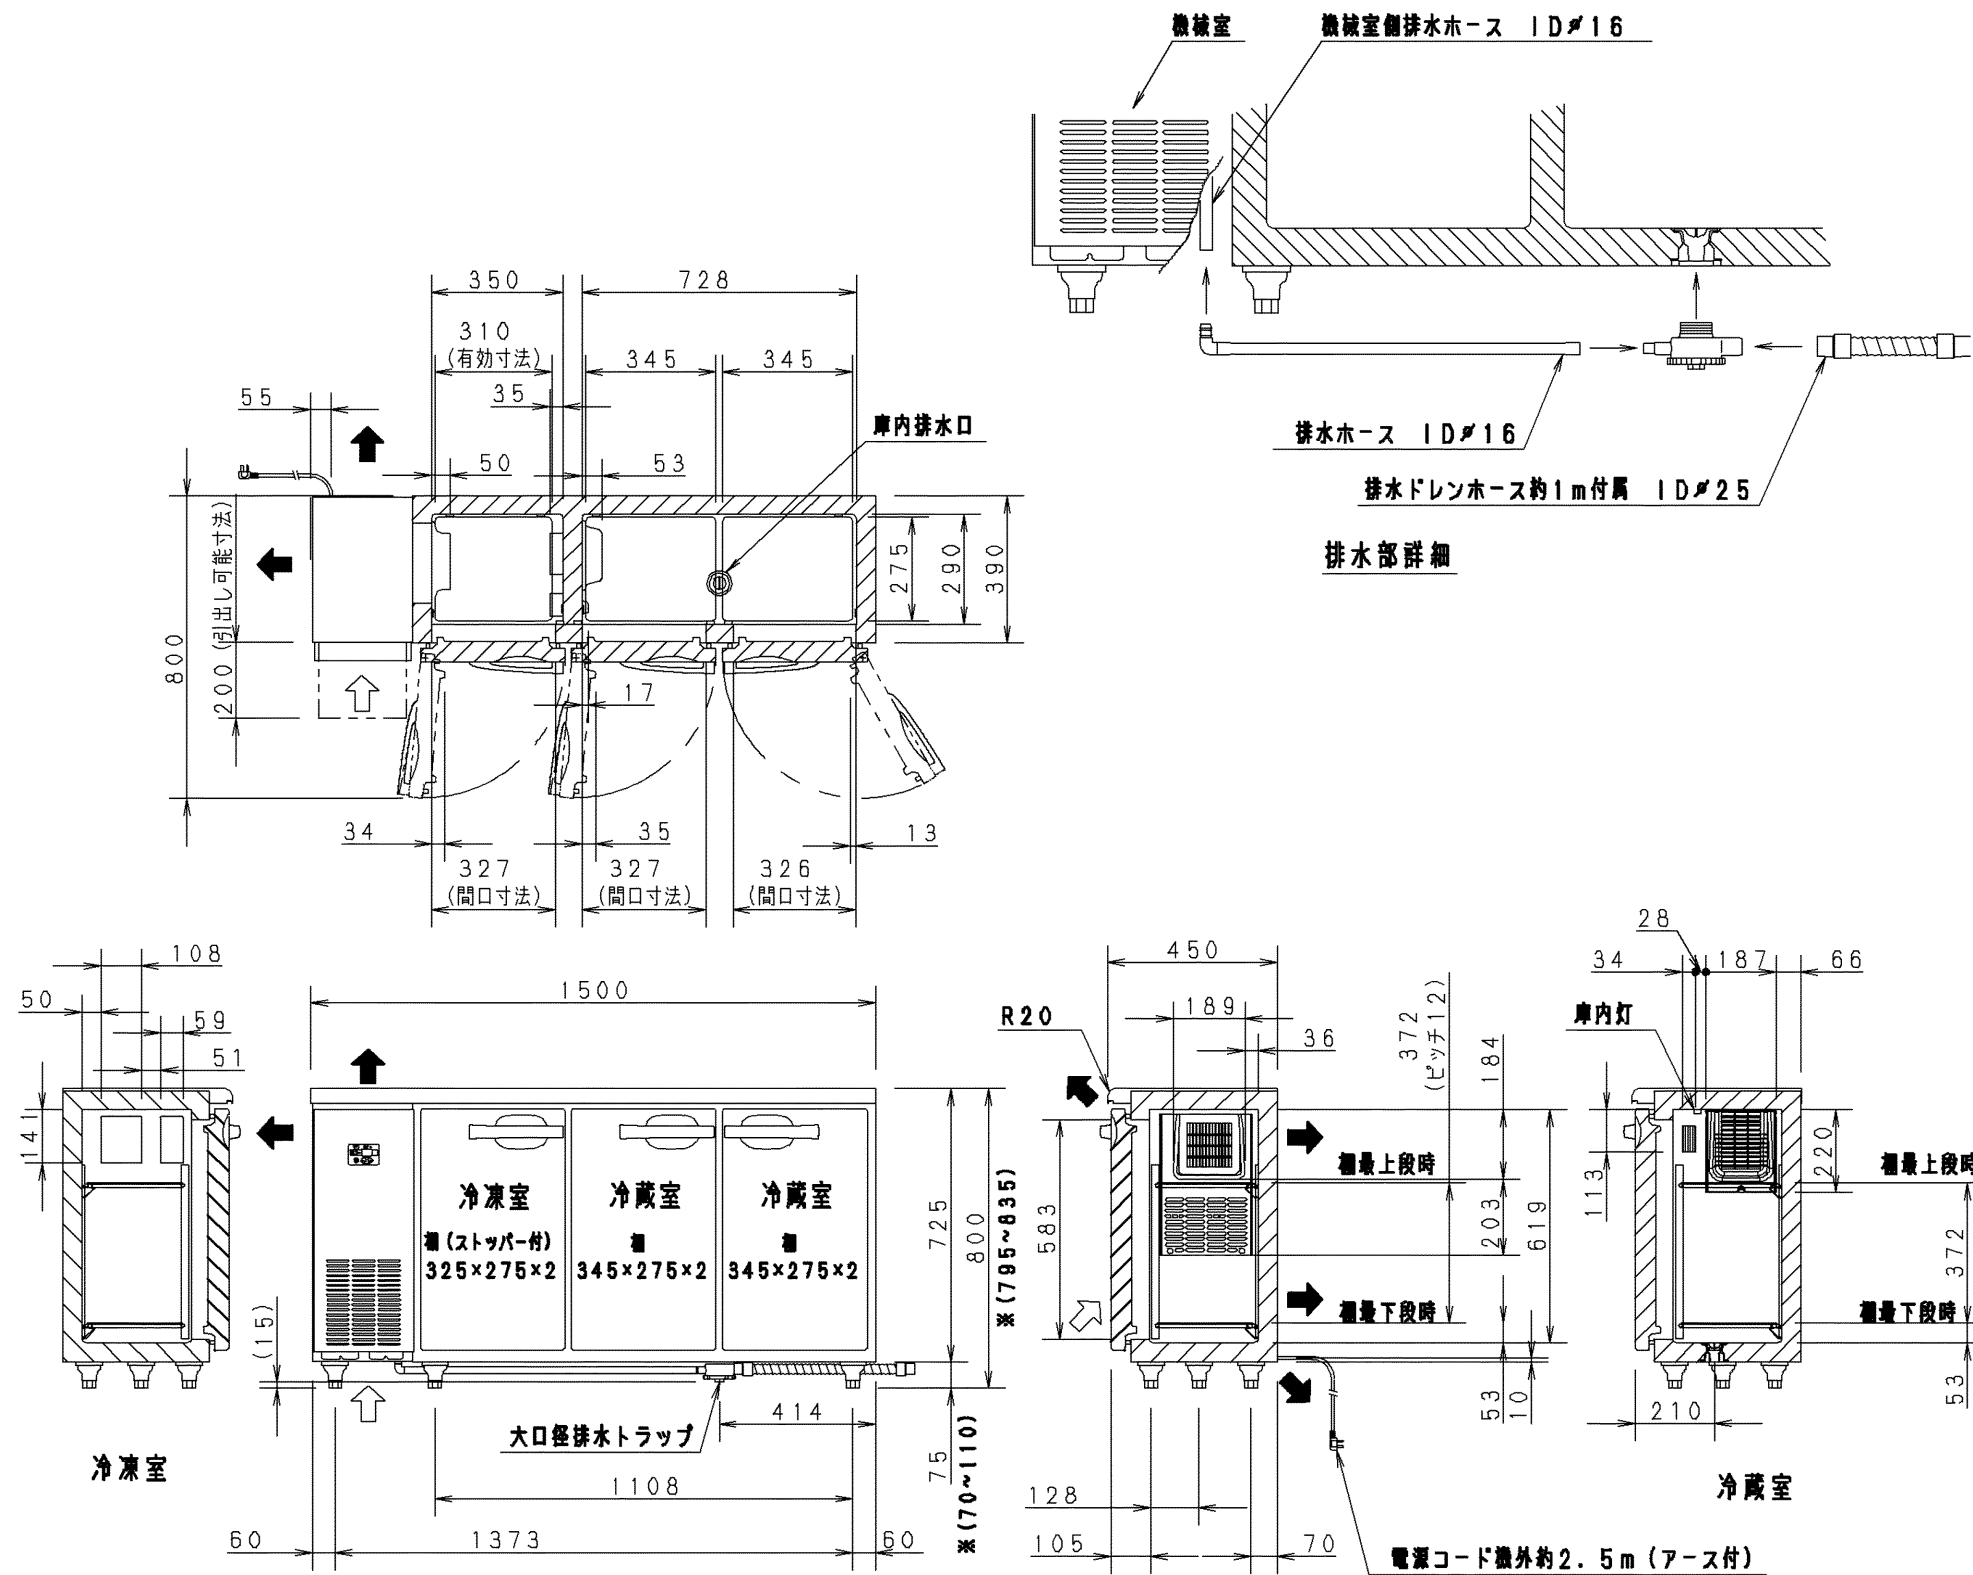

⇨: 吸気 ➡: 排気

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

品名	業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-UT1541CA			
寸法	外形 (mm)	幅	1500	奥行 450
		高さ	800	
内形	冷凍室	幅	350	奥行 290
		高さ	619	
定格内容積	冷凍室	幅	728	奥行 290
		高さ	619	
材	外装	側面 前面	テーブル: ステンレス鋼板	
		底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
質	内装	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚	
		調整 棚	内箱: ステンレス鋼板	
		断熱 材	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	庫内温度	冷凍室	: -20℃以下	
		冷蔵室	: -7℃~12℃	
		条件	周囲温度 5℃~35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	冷凍室	温度	: -25℃~-8℃	
		湿度	: -7℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力	200W	
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
		冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
送風機	冷媒	R134a		
		冷却器用	冷凍室: DC24V 2.4W	
		凝縮器用	冷蔵室: DC24V 2.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式	デジタル温度表示	
		マイコンコントロール式自動ヒーター	霜取り	
電気定格	電源	単相 100V	50Hz/60Hz	
		消費電力	冷却時 204W/211W	
		霜取り時	267W/267W	
年間消費電力量	放熱量	圧縮機始動電流	11.5A/13.8A	
		1710kWh/年		
		420W/440W		
電源コード	適合コンセント	長さ 2.5m		
		プラグ 横型 接地極付 2極差込み		
		接地極付 2極差込み 15A 125V		
照明	脚調節範囲	DC24V LED照明		
		樹脂製 70mm~110mm		
付属品	網棚	(冷凍室用 2枚 冷蔵室用 4枚)		
		棚受 24個, カーリロック 2個		
		排水トラップ 1個, 結束バンド 3個		
その他	製品質量	排水ドレンホース 1本, 排水ホース 1本		
		取扱説明書 1冊, 棚取付説明書 1枚		
		凝縮器フィルター		

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。

パナソニック株式会社

APPROVALS
G. ISHIKAWA M. SATO
23. 01. 06 22. 12. 15

DESIGN
SCALE
A3サイズ
1/20

整理番号
SUR-UT1541CA-02
作成日 23. 01. 05 (M. SATO)

大和冷機工業OEM品
(業務用コールドテーブル
冷凍冷蔵庫)
-02: 表記一部変更

製品コード
品番

840-134-03

SUR-UT1541CA

仕様は改良により一部変更する場合があります。