

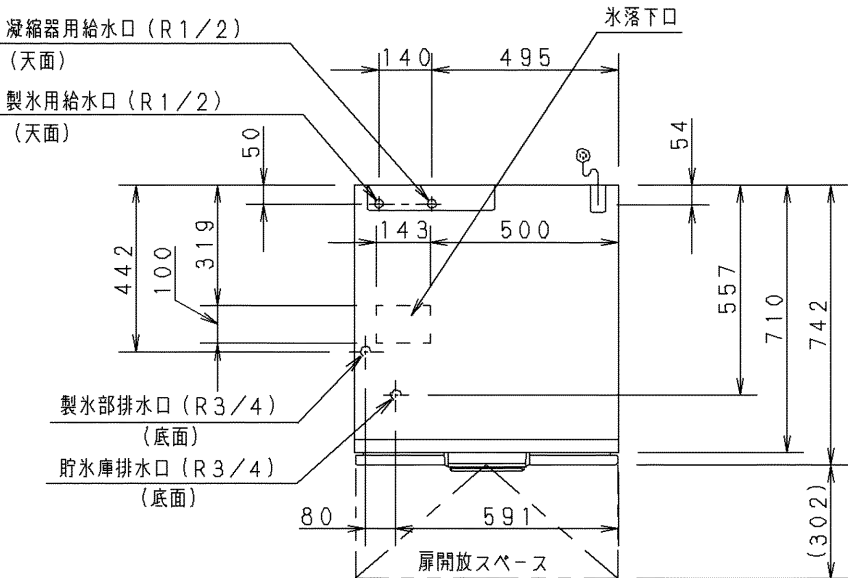
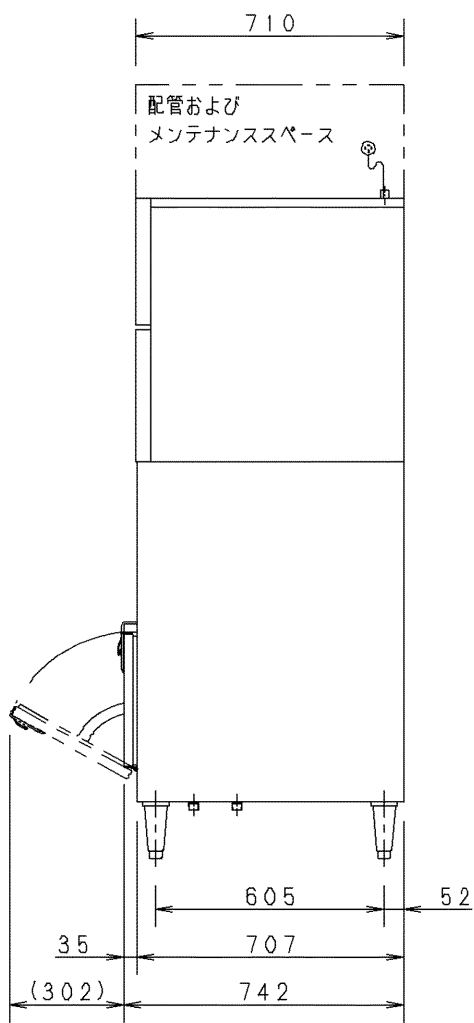


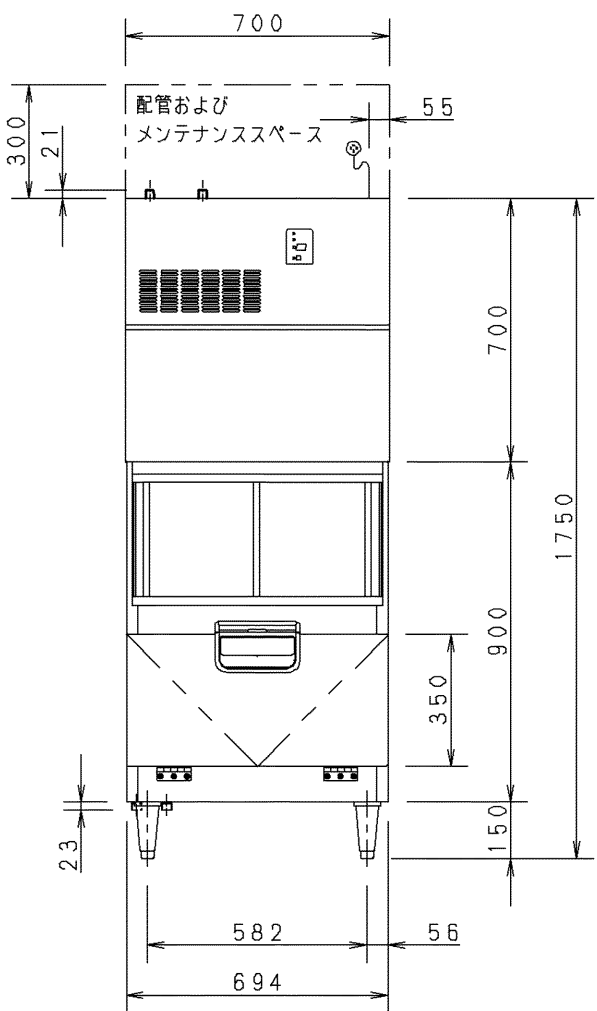

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

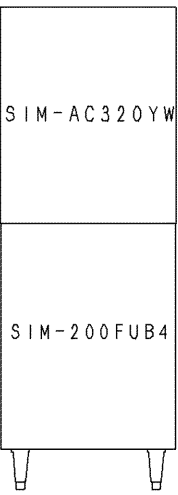

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製 品 名			製 氷 機			
品 番			SIM-AC320YW-FUB4			
寸法	外形 (W×D×H)		700	742	1750	
材 質	コニツ氷ト	外 装	前面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			天面・側面	ステンレス鋼板		
			後面	亜鉛メッキ鋼板		
	貯 氷 庫	外 装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
			後面	亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉	透明プラスチック		
			前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
断熱材	硬質発泡ポリウレタン					
製 氷 方 式			円筒内面方式			
氷 の 形 状			チップアイス			
性 能	製 氷 能 力		約255/280 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約230/250 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯 氷 庫		約110 kg (自然落下時 約100 kg)			
	消 費 水 量	製 氷 用	約0.28/0.30 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.25/0.27 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
			凝縮器用	約1.26/1.36 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約2.12/2.24 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
使用温度範囲				周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
コニツサイクル	冷 凍 サイクル	圧 縮 機		型 式	全密閉型スクロール	
				公称出力	750W	
		凝 縮 器		二重管型水冷式		
		冷 却 器		ステンレスシリンダー		
		冷 媒		R448A		
電 気 定 格	送 風 機		単相200V 出力20W			
	電 源		三相200V 50/60Hz			
	定格消費電力		870/990W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運 転 電 流		3.8/3.6A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始 動 電 流		20.6/19.3A			
	ポンプ用電動機					
放 熱 量	減速機用電動機		三相200V 出力120W			
電 源	電 源 コード		長さ 3.2 m プラグ 接地形3極差込み			
	適合コンセント		アース極付コンセント 20A 250V			
配 管 口 径			製氷用給水口	R1/2		
			凝縮器用給水口	R1/2		
			製氷部排水口	R3/4		
			貯氷庫排水口	R3/4		
台 脚			調節範囲 150mm～180mm			
付 属 品			スコップ 1個、ドレンキャップ 1個			
製 品 重 量			約118kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び配管スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。
5. 消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。
表示値は、給水圧0.1MPaにおける値です。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号			製品コード	-
	H. YANAGI 22. 12. 06	S. KAWADA 22. 12. 05	A3サイズ	SIM-AC320YW-FUB4-00			品番	SIM-AC320YW-FUB4
			1 20	作成日	22. 12. 05 (S. KAWADA)			