


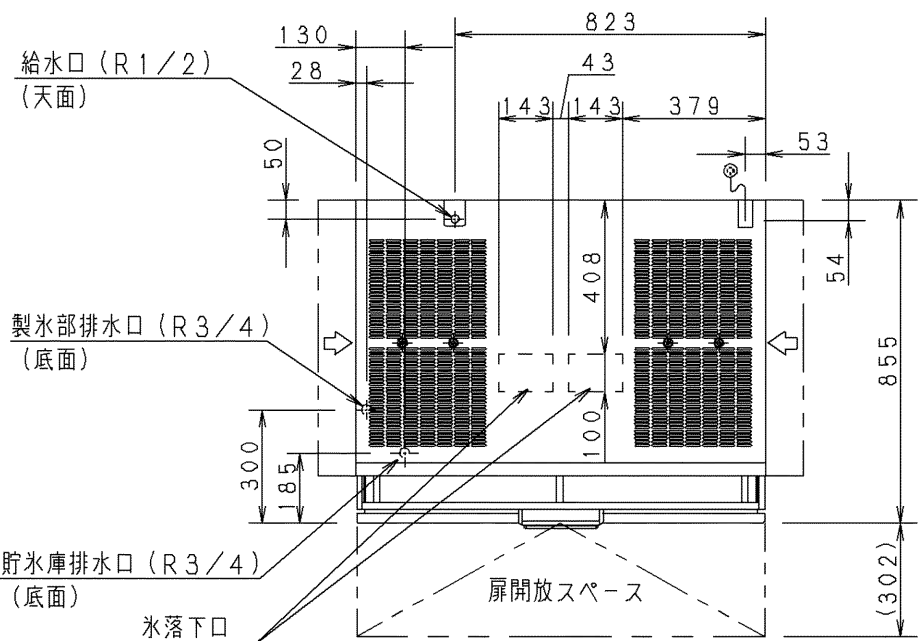


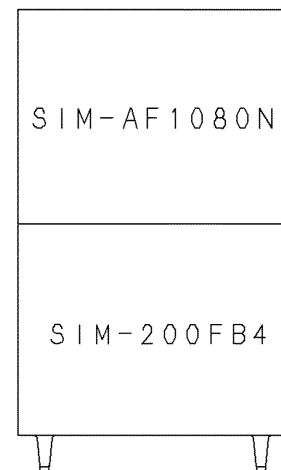

上部軸受、メカシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

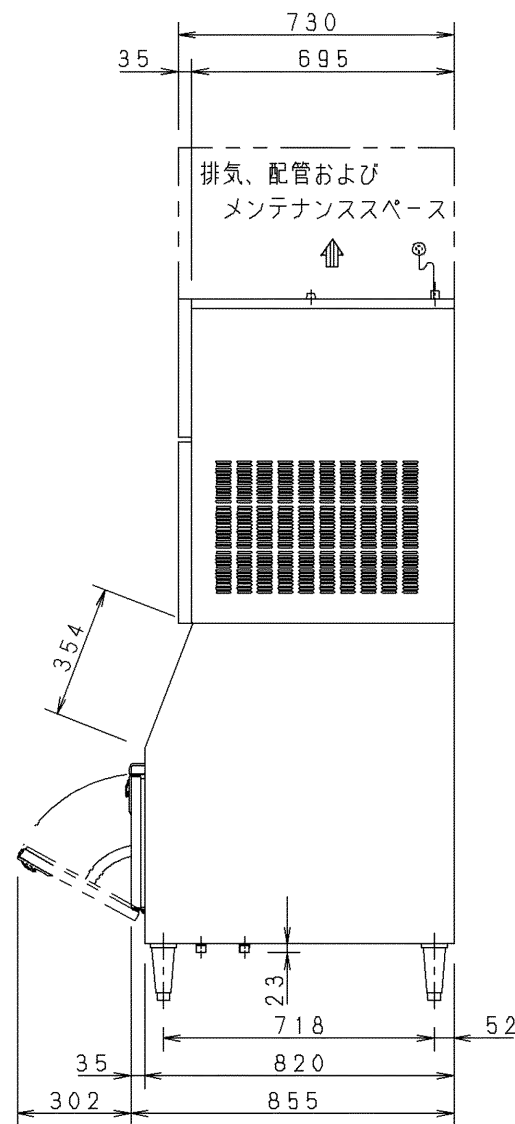

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

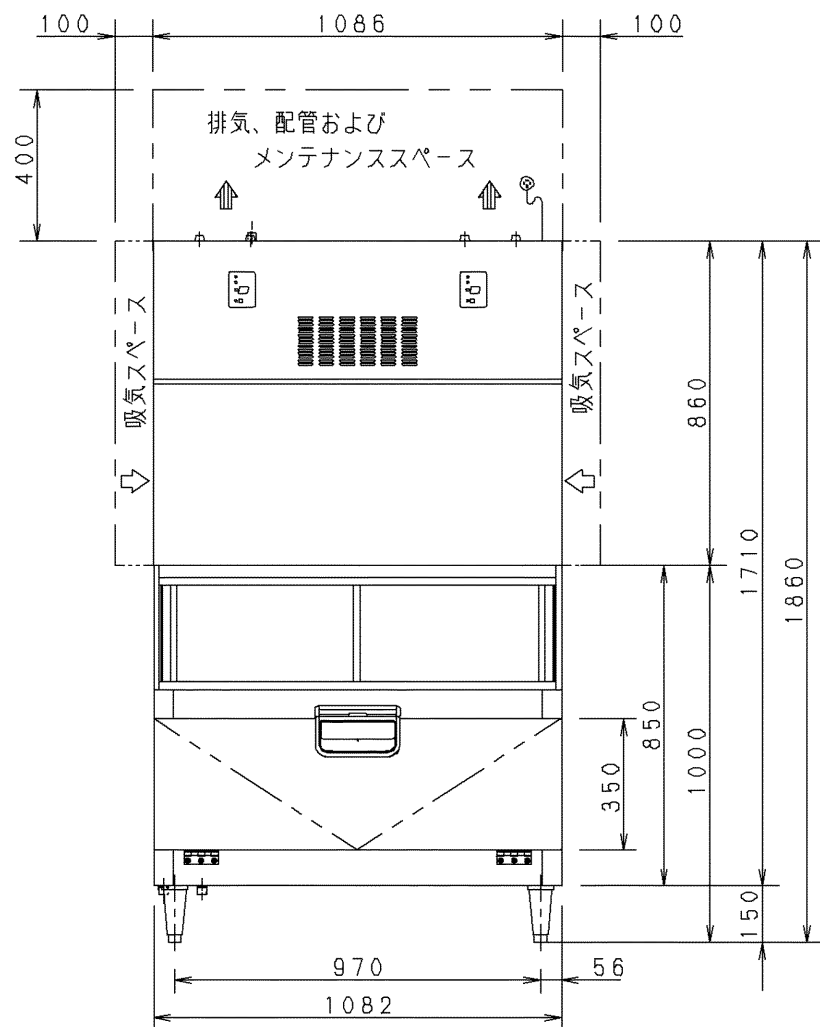

製品名番			製氷機		
品番			SIM-AF1080N-FB4		
寸法	外形 (W×D×H)		1086	855	1860
材質	ユニツ氷ト	外装	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	外装	前面・側面	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
			後面・底面	亜鉛メッキ鋼板	
			扉	スライド式扉 透明プラスチック 前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
	内装	ステンレス鋼板 (クリア塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約980/1080kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約800/ 900kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷量		約210kg (自然落下時 約160kg)		
	消費水量	製氷用	約1.02/1.12m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.84/0.94m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
		凝縮器用			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
ユニツサイトイクル	圧縮機	型式	全密閉型スクロール		
		公称出力	1.1kW×2個		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
	冷却器	ステンレスシリンダー			
	冷媒	R448A			
電気定格	送風機	単相200V 出力15W×4個			
	電源	三相200V 50/60Hz			
	定格消費電力	2400/2600W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	10.2/9.6A (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	始動電流	32.2/30.1A×2			
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機	三相200V 出力250W×2個			
放熱量			6900/7560W		
電源	電源コード		長さ 2.8m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント		アース極付コンセント 20A 250V		
配管口径			給水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ 1個、ドレンキャップ 1個		
製品質量			約266kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約400mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	S. KAWADA	A3サイズ	SIM-AF1080N-FB4-00
22. 12. 13	22. 12. 08	1/20	作成日 22. 12. 08 (S. KAWADA)

製品コード	- -
品番	SIM-AF1080N-FB4