
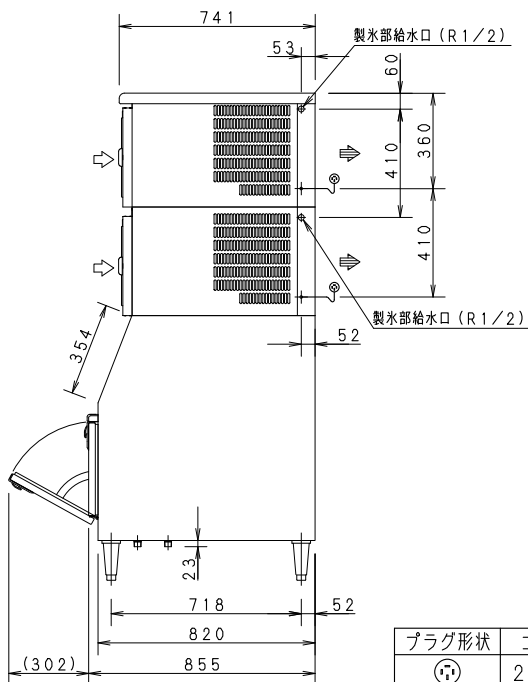
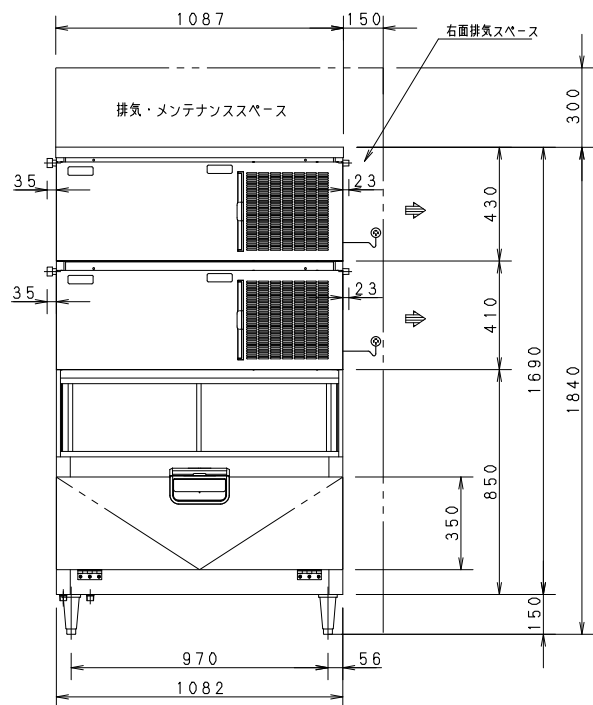
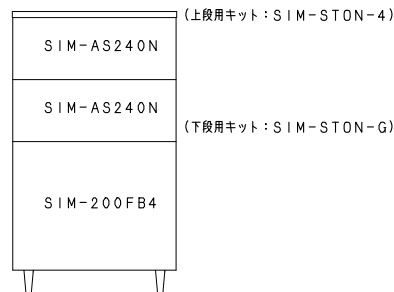


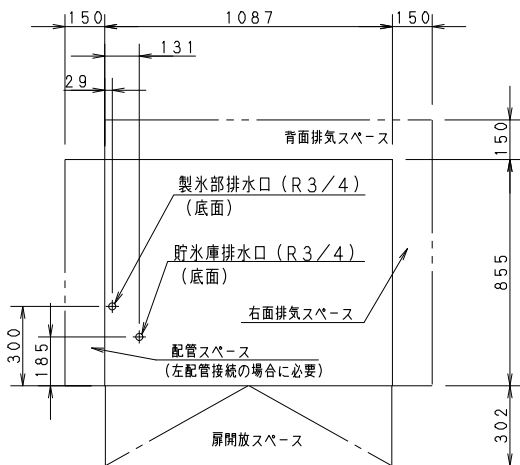

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名番		製氷機		
品番		SIM-AS480N-FB4		
寸法	外形(W×D×H)	1087	855	1840
材質	ユニット	外装	前面、側面：ステンレス鋼板（クリアー塗装） 天面：ステンレス鋼板 後面：ステンレス鋼板（クリアー塗装）	
			前面、側面：ステンレス鋼板（クリアー塗装） 後面、底面：亜鉛メッキ鋼板	
	貯氷庫	扉	スライド式扉：透明プラスチック 前開き式扉：ステンレス鋼板（クリアー塗装）	
			内装 ステンレス鋼板（クリアー塗装）	
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	製氷方式		セル方式	
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm（1回154個×2）約3.6kg×2		
性能	製氷能力		約235/245kg/日×2（AT20℃, WT15℃） 約200/210kg/日×2（AT30℃, WT25℃）	
	貯氷量		約240kg（自然落下時 約210kg）	
	消費水量	製氷用	約0.42/0.43m ³ /日×2（AT20℃, WT15℃） 約0.35/0.36m ³ /日×2（AT30℃, WT25℃）	
		凝縮器用	—	
使用温度範囲		5℃～35℃		
ユニット	冷凍機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW×2 フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷媒	R404A		
	送風機	単相200V 出力 20W×2		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1100/1250W×2（AT30℃, WT25℃）		
	運転電流	4.8/4.6A×2		
	始動電流	34.0/31.0A×2		
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30W×2		
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W×2		
	放熱量	約2178/2374W×2		
電源	コード長さ	長さ 2.0m		
	プラグ 適合コンセント	接地形3極差込み×2 アース極付コンセント 250 20A×2		
配管口径		製氷部 給水口	R1/2×2	
		凝縮器用 給水口	—	
		凝縮器用 排水口	—	
		製氷部 排水口	R3/4	
		貯氷庫 排水口	R3/4	
台付	脚	調節範囲 150mm～180mm		
付属品		スコップ1個、ドレンキャップ1個		
製品質量		約214kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm~10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
 4. AT30℃, WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
 5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
 6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS480N-FB4-00
	21.02.05	1/20	作成日 21.02.05 (N. KITAZUME)

製品コード	-
品番	SIM-AS480N-FB4