
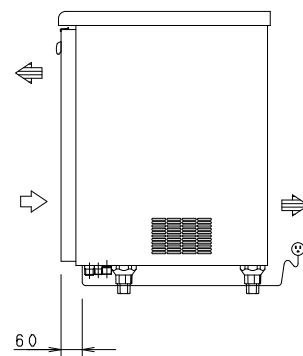
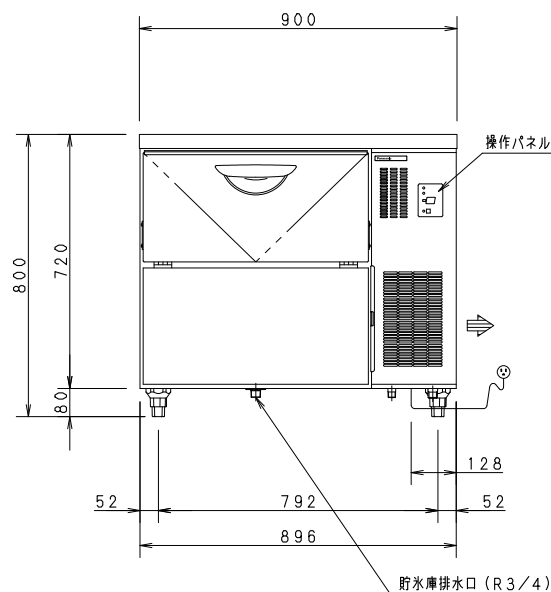
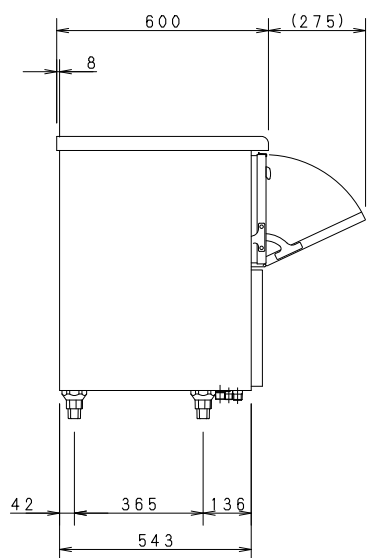


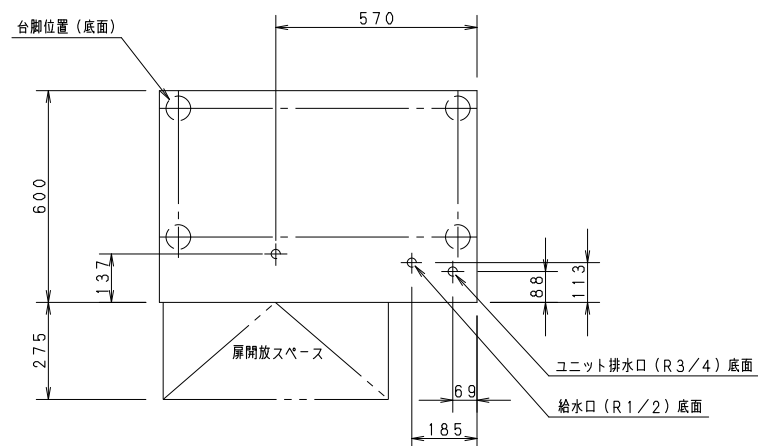

製品名番		製氷機		
		SIM-C120LB		
寸法	外形(W×D×H)	900	600	800
材質	外装	前面	ステンレス鋼板(クリア塗装)	
		天面・側面	ステンレス鋼板	
	扉	後面	亜鉛メッキ鋼板	
		内装	ステンレス鋼板(クリア塗装)	
製氷方式	氷の形状	内箱	ABS樹脂	
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約110/120kg/日(AT.20℃,WT.15℃) 約90/100kg/日(AT.30℃,WT.25℃)		
	貯水庫	約68kg(自然落下時 約45kg)		
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15m³/日(AT.20℃,WT.15℃) 約0.12/0.13m³/日(AT.30℃,WT.25℃)	
			凝縮器用	
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニ ツサ イ ク ル	圧縮機	型式	全密閉型	
		公称出力	300W	
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
		冷却器	ステンレスシリンダ	
		冷媒	R404A 280g	
電気 定 格	送風機	凝縮器用 出力	4W	
		電源	单相100V 50/60Hz	
		消費電力	電動機	440/490W
			電熱装置	
		運転電流	約5.8/5.2A	
放熱量	始動電流	約33/30A		
		減速機用電動機	出力80W	
電源	電源コード	長さ2.5m プラグ 横形 接地形2極差込み		
		適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V	
口配 径管	給水口	R1/2		
	ユニット排水口	R3/4		
	貯水庫排水口	R3/4		
台 付 属 品	脚	調節範囲 70mm～105mm		
		スコップ1個、ドレンキャップ1個		
製品質量		約72kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 自然落下時は貯水残存量1/3から貯水センサが動作した時の貯水量。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プ°ラク° = 

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	台脚本数変更 (5→4) 吊元線追加
	S. KAWADA	A3サイズ	SIM-C120LB-01	
	16.03.02	1/15	作成日 19.01.08 (T. KAWANO)	

製品コード	836-913-01
品番	SIM-C120LB