


操作パネルには以下の5つのボタンがあります
電源ボタン
製氷ボタン
強制排水ボタン
定量／連続選択ボタン
氷／氷水／水選択ボタン

ロックモードにすると注出ボタン以外のボタンが効かなくなります
(ロック状態のとき定量／連続ランプと氷／氷水／水ランプが消灯します)

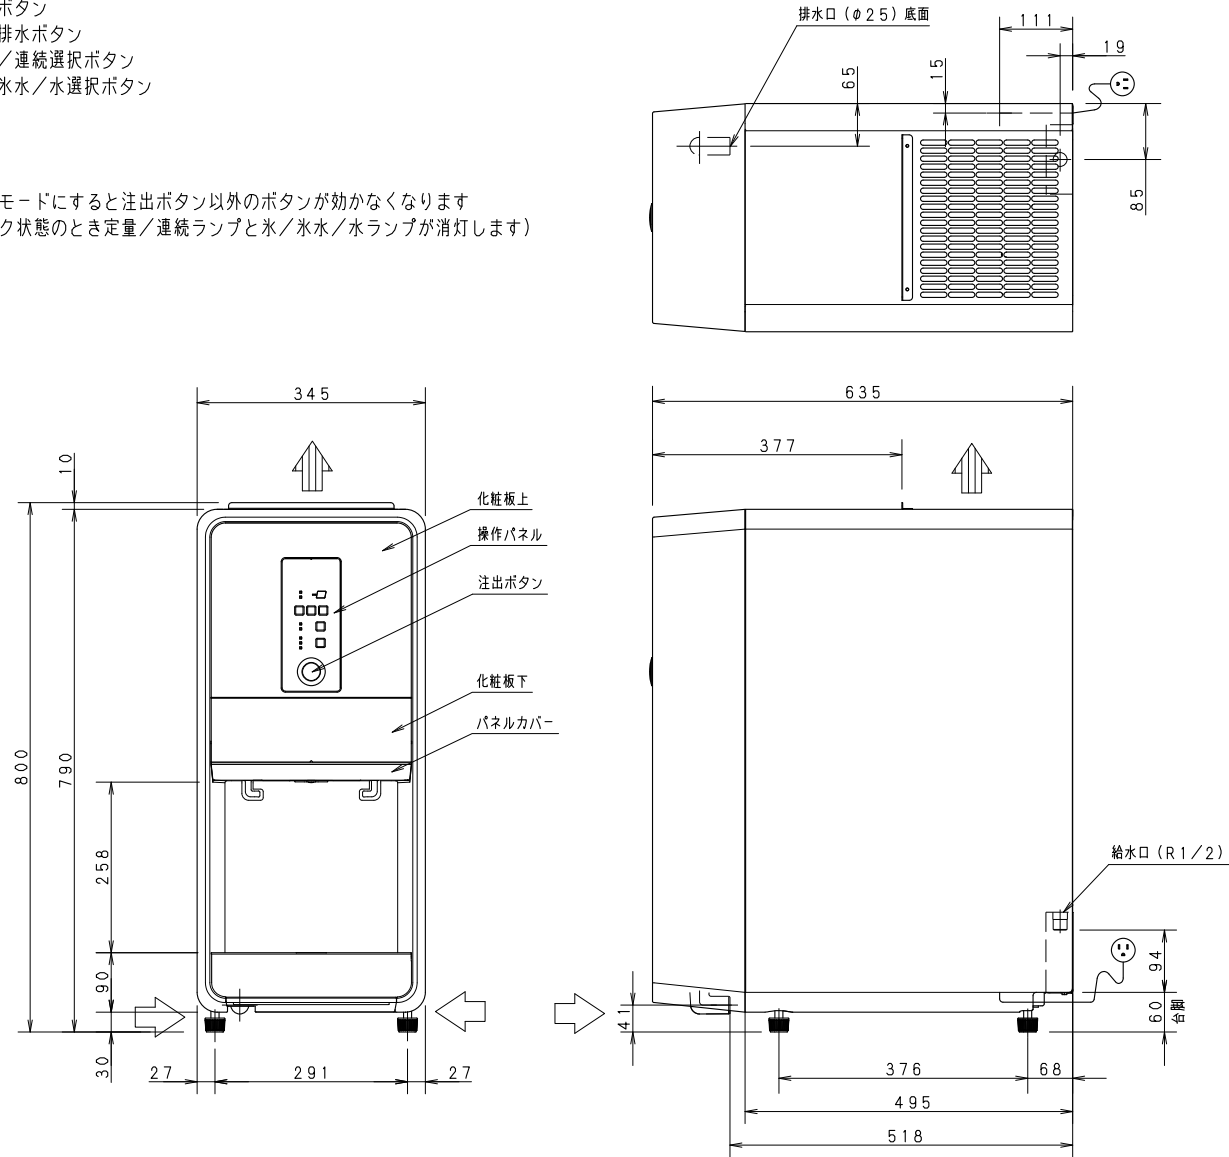

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名番			製氷機		
品番			SIM-CD125C		
寸法	外形 (W×D×H)		345	635	800
材質	外装	前面	ABS樹脂 (オフホワイト)		
		化粧板上	PET樹脂 (青、オフホワイト印刷)		
		化粧板下	PET樹脂 (オフホワイト印刷)		
		パネルカバー	ABS樹脂 (オフホワイト)		
		側面・背面	亜鉛メッキ鋼板 (オフホワイト塗装)		
	天面	亜鉛メッキ鋼板 (オフホワイト塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (ホッパー)			
製氷方式	円筒内面方式				
氷の形状	チップアイス				
性能	製氷能力	約110/125 kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約 90/105 kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	貯氷量	約 4 kg			
	氷注出方法	20g～800g 定量、および連続			
	水注出方法	35mL～1000mL 定量、および連続			
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15 m ³ /日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.11/0.13 m ³ /日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
凝縮器用					
使用温度範囲		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)			
ユニ ツク サイ クル	圧縮機	型式	全密閉型		
		公称出力	300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	ステンレスシリンダー			
	冷媒	R404A			
	送風機	単相 100V	出力 4W		
電気 定 格	電源	単相 100V	50/60Hz		
	定格消費電力	約 440/495W (AT. 30℃, WT. 25℃)			
	運転電流	約 5.8/5.2 A			
	始動電流	約 33/30 A			
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機	単相 100V	出力 80W		
放熱量	約 945/1070 W				
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 横型：接地形 2極差込み			
	適合コンセント	接地形 2極差込み 15A 125V			
配管口径	給水口	R1/2			
	排水口	外径φ25mm			
台脚	調節範囲 60mm～70mm				
付属品	カップステージ 1個、氷と水ラベル 1枚、 排水ホース 1本、ホースバンド 1個、 かんたん操作ガイド 1枚				
製品質量	約 55kg				

注) 1. /の数値は、左が50Hz 右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/8。(この用紙がA3の場合の尺度です)

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		消費水量修正	製品コード	836-914-00
		S. KAWADA 19. 12. 02	A3サイズ	SIM-CD125C-01			品番	SIM-CD125C
			1 ／ 8	作成日	20. 01. 09 (S. KAWADA)			