


操作パネルには以下の5つのボタンがあります

- 電源ボタン
- 製氷ボタン
- 強制排水ボタン
- 定量／連続選択ボタン
- 氷／氷水／水選択ボタン

ロックモードにすると注出ボタン以外のボタンが効かなくなります
(ロック状態のとき定量／連続ランプと氷／氷水／水ランプが消灯します)

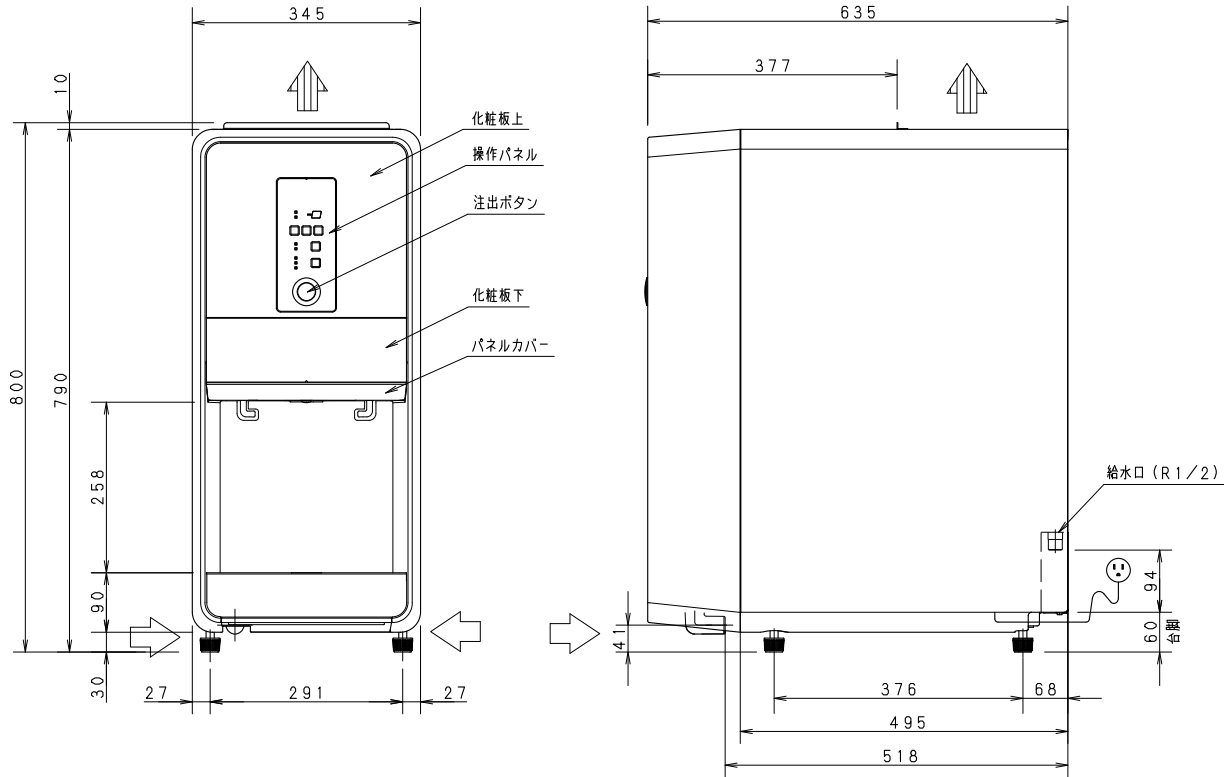

プラグ形状	コンセント定格
⚡(横型)	15A 125V

製品名番		製氷機		
		SIM-CD125GC		
寸法	外形(W×D×H)	345	635	800
材質	外装	前面	ABS樹脂(オフホワイト)	
		化粧板上	PET樹脂(黒印刷)	
		化粧板下	PET樹脂(黒印刷)	
		パネルカバー	ABS樹脂(黒)	
		側面・背面	亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装)	
	天面	亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン(ホッパー)		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約110/125kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約 90/105kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷量	約 4kg		
性能	氷注出方法	20g〜800g定量、および連続		
	水注出方法	35mL〜1000mL定量、および連続		
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.11/0.13m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)	
	凝縮器用			
使用温度範囲		周囲温度5℃〜35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニ ニサ イト イク ル	圧縮機	型式	全密閉型	
		公称出力	300W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	ステンレスシリンダー		
	冷媒	R404A		
電気 定 格	送風機	単相 100V	出力 4W	
	電源	単相 100V	50/60Hz	
	定格消費電力	約 440/495W(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	約 5.8/5.2 A		
	始動電流	約 33/30 A		
	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機	単相 100V	出力80W	
放熱量		約 945/1070 W		
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 横型: 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
配管口径	給水口	R1/2		
	排水口	外径φ25mm		
台脚		調節範囲 60mm〜70mm		
付属品		カップステージ 1個, 氷と水ラベル 1枚, 排水ホース 1本, ホースバンド 1個, かんたん操作ガイド 1枚		
製品質量		約 55kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/8。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	消費水量修正	製品コード	836-914-01
		S. KAWADA	A3サイズ	SIM-CD125GC-01		品番	SIM-CD125GC
		19. 12. 02	1/8	作成日 20. 01. 09 (S. KAWADA)			