
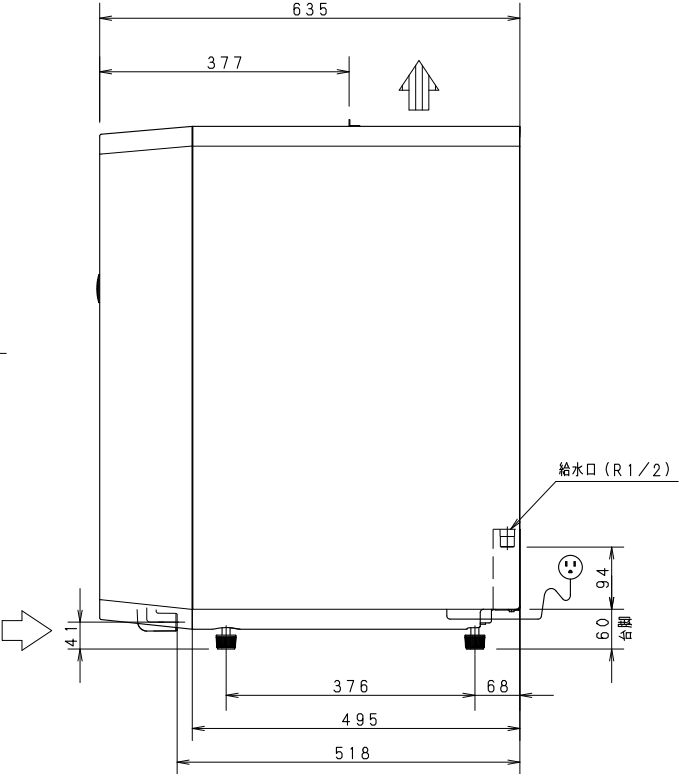
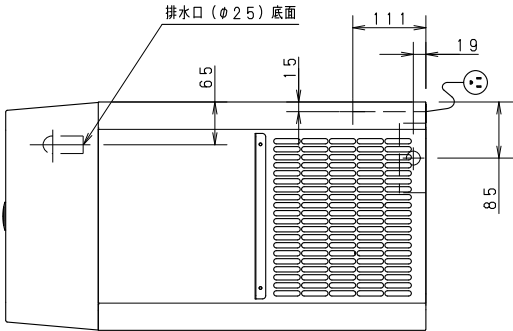


操作パネルには以下の5つのボタンがあります

- 電源ボタン
- 製氷ボタン
- 強制排水ボタン
- 定量／連続選択ボタン
- 氷／氷水／水選択ボタン

ロックモードにすると注出ボタン以外のボタンが効かなくなります
(ロック状態のとき定量／連続ランプと氷／氷水／水ランプが消灯します)

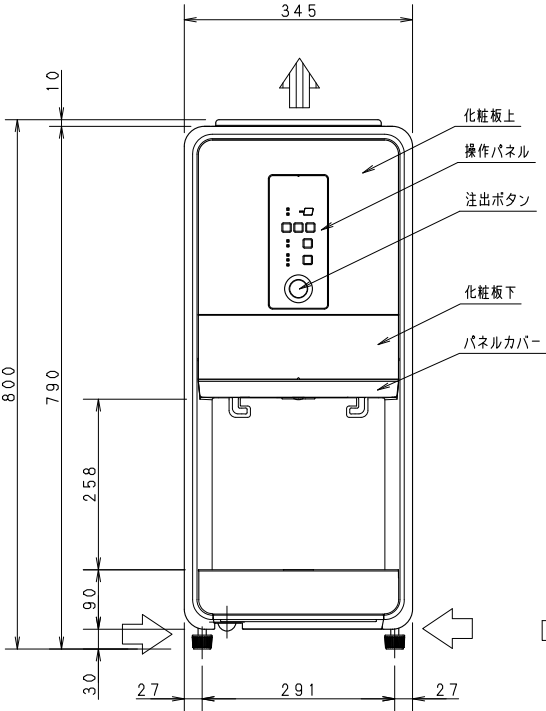

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

プラグ形状	コンセント定格
⚡(横型)	15A 125V

製品名番		製氷機		
		SIM-CDW125GC		
寸法	外形(W×D×H)	345	635	800
材質	外装	前面	ABS樹脂(オフホワイト)	
		化粧板上	PET樹脂(黒印刷)	
		化粧板下	PET樹脂(黒印刷)	
		パネルカバー	ABS樹脂(黒)	
		側面・背面	亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装)	
	天面	亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン(ホッパー)		
製氷方式	円筒内面方式			
氷の形状	チップアイス			
性能	製氷能力	約110/125kg/日(AT.20℃,WT.15℃)		
	貯氷量	約90/105kg/日(AT.30℃,WT.25℃)		
性能	水注出方法	約4kg		
	水注出方法	20g~800g定量、および連続		
	消費水量	製氷用	35mL~1000mL定量、および連続	
		自動排出用	約0.14/0.15m ³ /日(AT.20℃,WT.15℃)	
			約0.11/0.13m ³ /日(AT.30℃,WT.25℃)	
凝縮器用	約0.05/0.05m ³ /回			
使用温度範囲		周囲温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式全密閉型		
	凝縮器	公称出力300W		
	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷媒	ステンレスシリンダー		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	単相 100V 出力 4W		
	定格消費電力	単相 100V 50/60Hz		
	運転電流	約 440/495W(AT.30℃,WT.25℃)		
	始動電流	約 5.8/5.2 A		
	ポンプ用電動機	約 33/30 A		
減速機用電動機	DC12V 消費電力 4W			
放熱量	電源コード	単相100V 出力80W		
	適合コンセント	約 945/1070 W		
電源	電源コード	長さ 2.5m		
	適合コンセント	プラグ 横型：接地形2極差込み		
配管口径	給水口	接地形2極差込み 15A 125V		
	排水口	R1/2		
台脚	調節範囲	外径φ25mm		
付属品	付属品	調節範囲 60mm~70mm		
	付属品	カップステージ 1個、氷と水ラベル 1枚、 排水ホース 1本、ホースバンド 1個、 かんたん操作ガイド 1枚、 水受けバケツ 1個、 オゾン説明ラベル 1枚		
製品質量	製品質量	約 58kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/8。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	836-915-01	
		T. KAWANO 20.02.25	A3サイズ	SIM-CDW125GC-00			品番	SIM-CDW125GC
			1 8	作成日 20.02.25 (T. KAWANO)				