
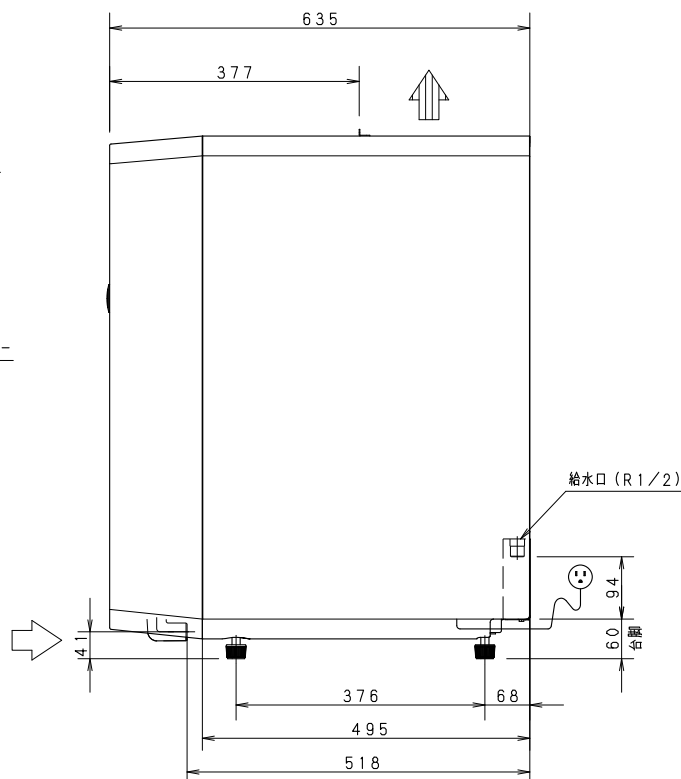


電源ボタン
製氷ボタン
強制排水ボタン
定量／連続選択ボタン
氷／氷水／水選択ボタン

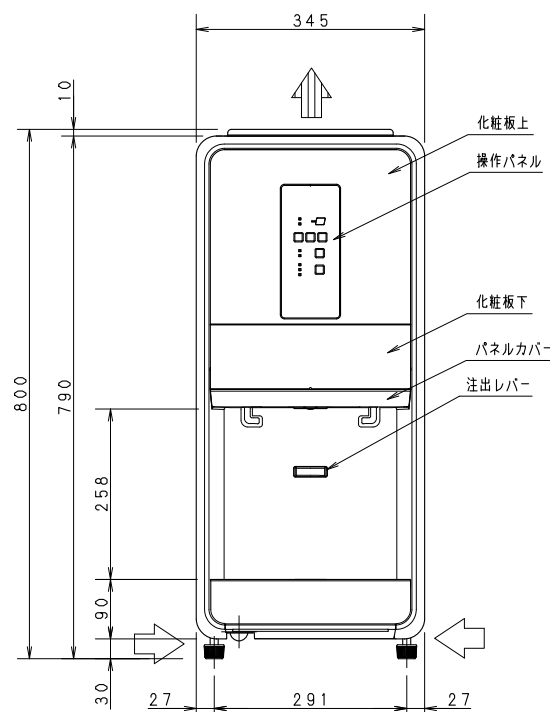

プラグ形状	コンセント定格
⦿(横型)	15A 125V

製品名番		製氷機		
寸法 外形(W×D×H)		345	635	800
材質	外装	前面	ABS樹脂(オフホワイト)	
		化粧板上	PET樹脂(青、オフホワイト印刷)	
		化粧板下	PET樹脂(オフホワイト印刷)	
		パネルカバー	ABS樹脂(オフホワイト)	
		側面・背面	亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装)	
製氷方式	断面熱材	硬質発泡ポリウレタン(ホッパー)		
	水の形状	円筒内面方式 チップアイス		
性能	製氷能力	約110/125kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約90/105kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯水量	約4kg		
	水注出方法	20g~800g定量、および連続		
	水注出方法	35mL~1000mL定量、および連続		
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.11/0.13m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)	
	自動排出用	約0.05/0.05m ³ /回		
	凝縮器用			
使用温度範囲		周囲温度5℃~35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
冷凍ユニット	圧縮機	型式 全密閉型		
	凝縮器	公称出力 300W		
	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	媒	ステンレスシリンダー		
	送風機	R404A		
電気定格	電源	単相 100V 出力 4W		
	電	単相 100V 50/60Hz		
	定格消費電力	約440/495W(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	約5.8/5.2A		
	始動電流	約33/30A		
放熱量	ポンプ用電動機	DC12V 消費電力 4W		
	減速機用電動機	単相 100V 出力80W		
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 型式: 接地形 2極差込み		
	適合コンセント	接地形 2極差込み 15A 125V		
配管口径	給水口	R1/2		
台脚	排水口	外径φ25mm		
付属品	調節範囲	60mm~70mm		
		氷と水ラベル 1枚, 排水ホース 1本, ホースバンド 1個, かんたん操作ガイド 1枚, 氷受けバケツ 1個, オゾン説明ラベル 1枚		
製品質量		約58kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/8。(この用紙がA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	836-915-10
		T. KAWANO 20.02.25	A3サイズ	SIM-CDW125LVC-00	品番	SIM-CDW125LVC
			1/8	作成日 20.02.25 (T. KAWANO)		

仕様は改良により一部変更する場合があります。