
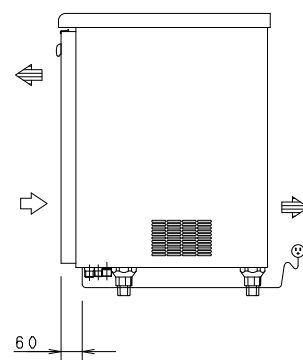
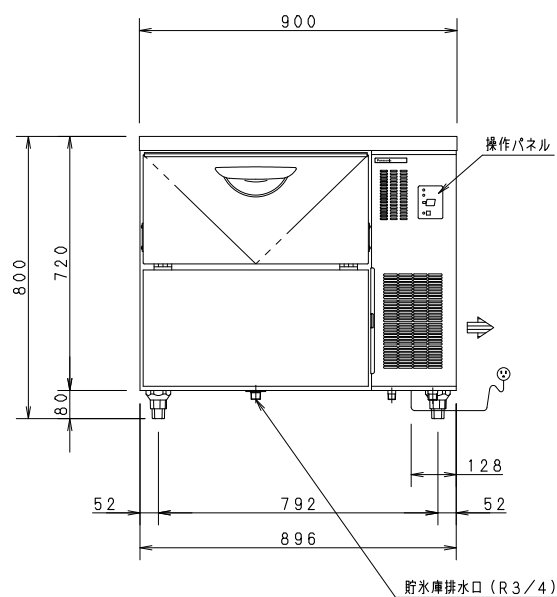
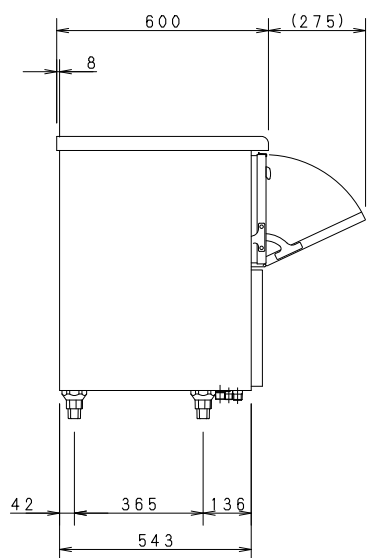


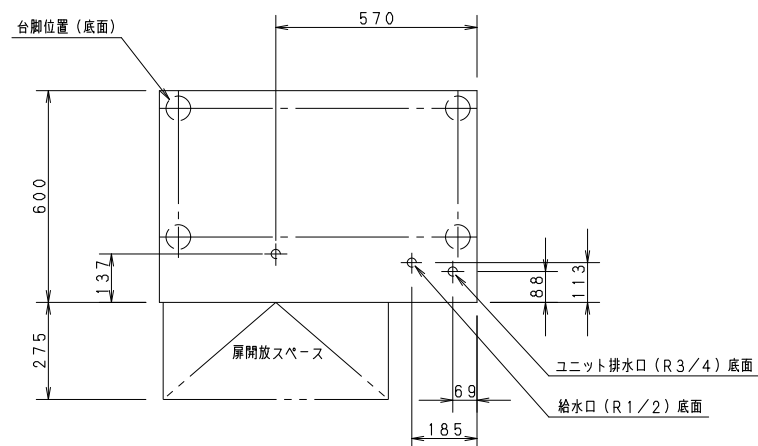

製品名		製氷機		
品番		SIM-F140LB		
寸法	外形(W×D×H)	900	600	800
材質	外装	前面	ステンレス鋼板(クリア塗装)	
		天面・側面	ステンレス鋼板	
	扉	後面	亜鉛メッキ鋼板	
		内装	ステンレス鋼板(クリア塗装)	
製氷方式	断熱材	内箱	ABS樹脂	
	氷の形状	硬質発泡ポリウレタン		
性能	製氷能力	円筒内面方式		
	貯水庫	フレークアイス		
	消費水量	約130/150kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃)		
		製氷用	約110/130kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)	
ユニ ツサ トイ クル	凝縮器用	約4.6kg(自然落下時 約30kg)		
		約0.16/0.18m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃)		
	使用温度範囲	約0.14/0.16m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
		周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
電気 定格	圧縮機	型式	全密閉型	
	凝縮器	公称出力	300W	
	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	送風機	ステンレスシリンダ		
放熱 電 源 口配 径管	冷媒	R404A	280g	
	送風機	凝縮器用 出力	4W	
	電源	単相100V	50/60Hz	
	消費電力	電動機	435/485 W	
台 付 製	電熱装置			
	運転電流	約 5.7/5.1 A		
	始動電流	約 33/30 A		
	減速機用電動機	出力 80W		
口配 径管	熱量	約1030/1175 W		
	電源コード	長さ	2.5m	
	適合コンセント	プラグ 横形 接地形2極差込み		
	給水口	接地形2極差込み	15A 125V	
台 付 製	ユニット排水口	R1/2		
	貯水庫排水口	R3/4		
	調節範囲	R3/4		
	調節範囲	70mm～105mm		
製品質量	付属品	スコップ1個, ドレンキャップ1個		
	約72kg			

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 2. 自然落下時は貯水残存量1/3から貯水センサが動作した時の貯水量。
 3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プ°ラク° =

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
 18000時間を目安に交換して下さい。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	台脚本数変更 (5→4) 吊元線追加
	S. KAWADA	A3サイズ	SIM-F140LB-01	
	16.03.02	1/15	作成日 19.01.08 (T. KAWANO)	

製品コード	836-913-51
品番	SIM-F140LB