


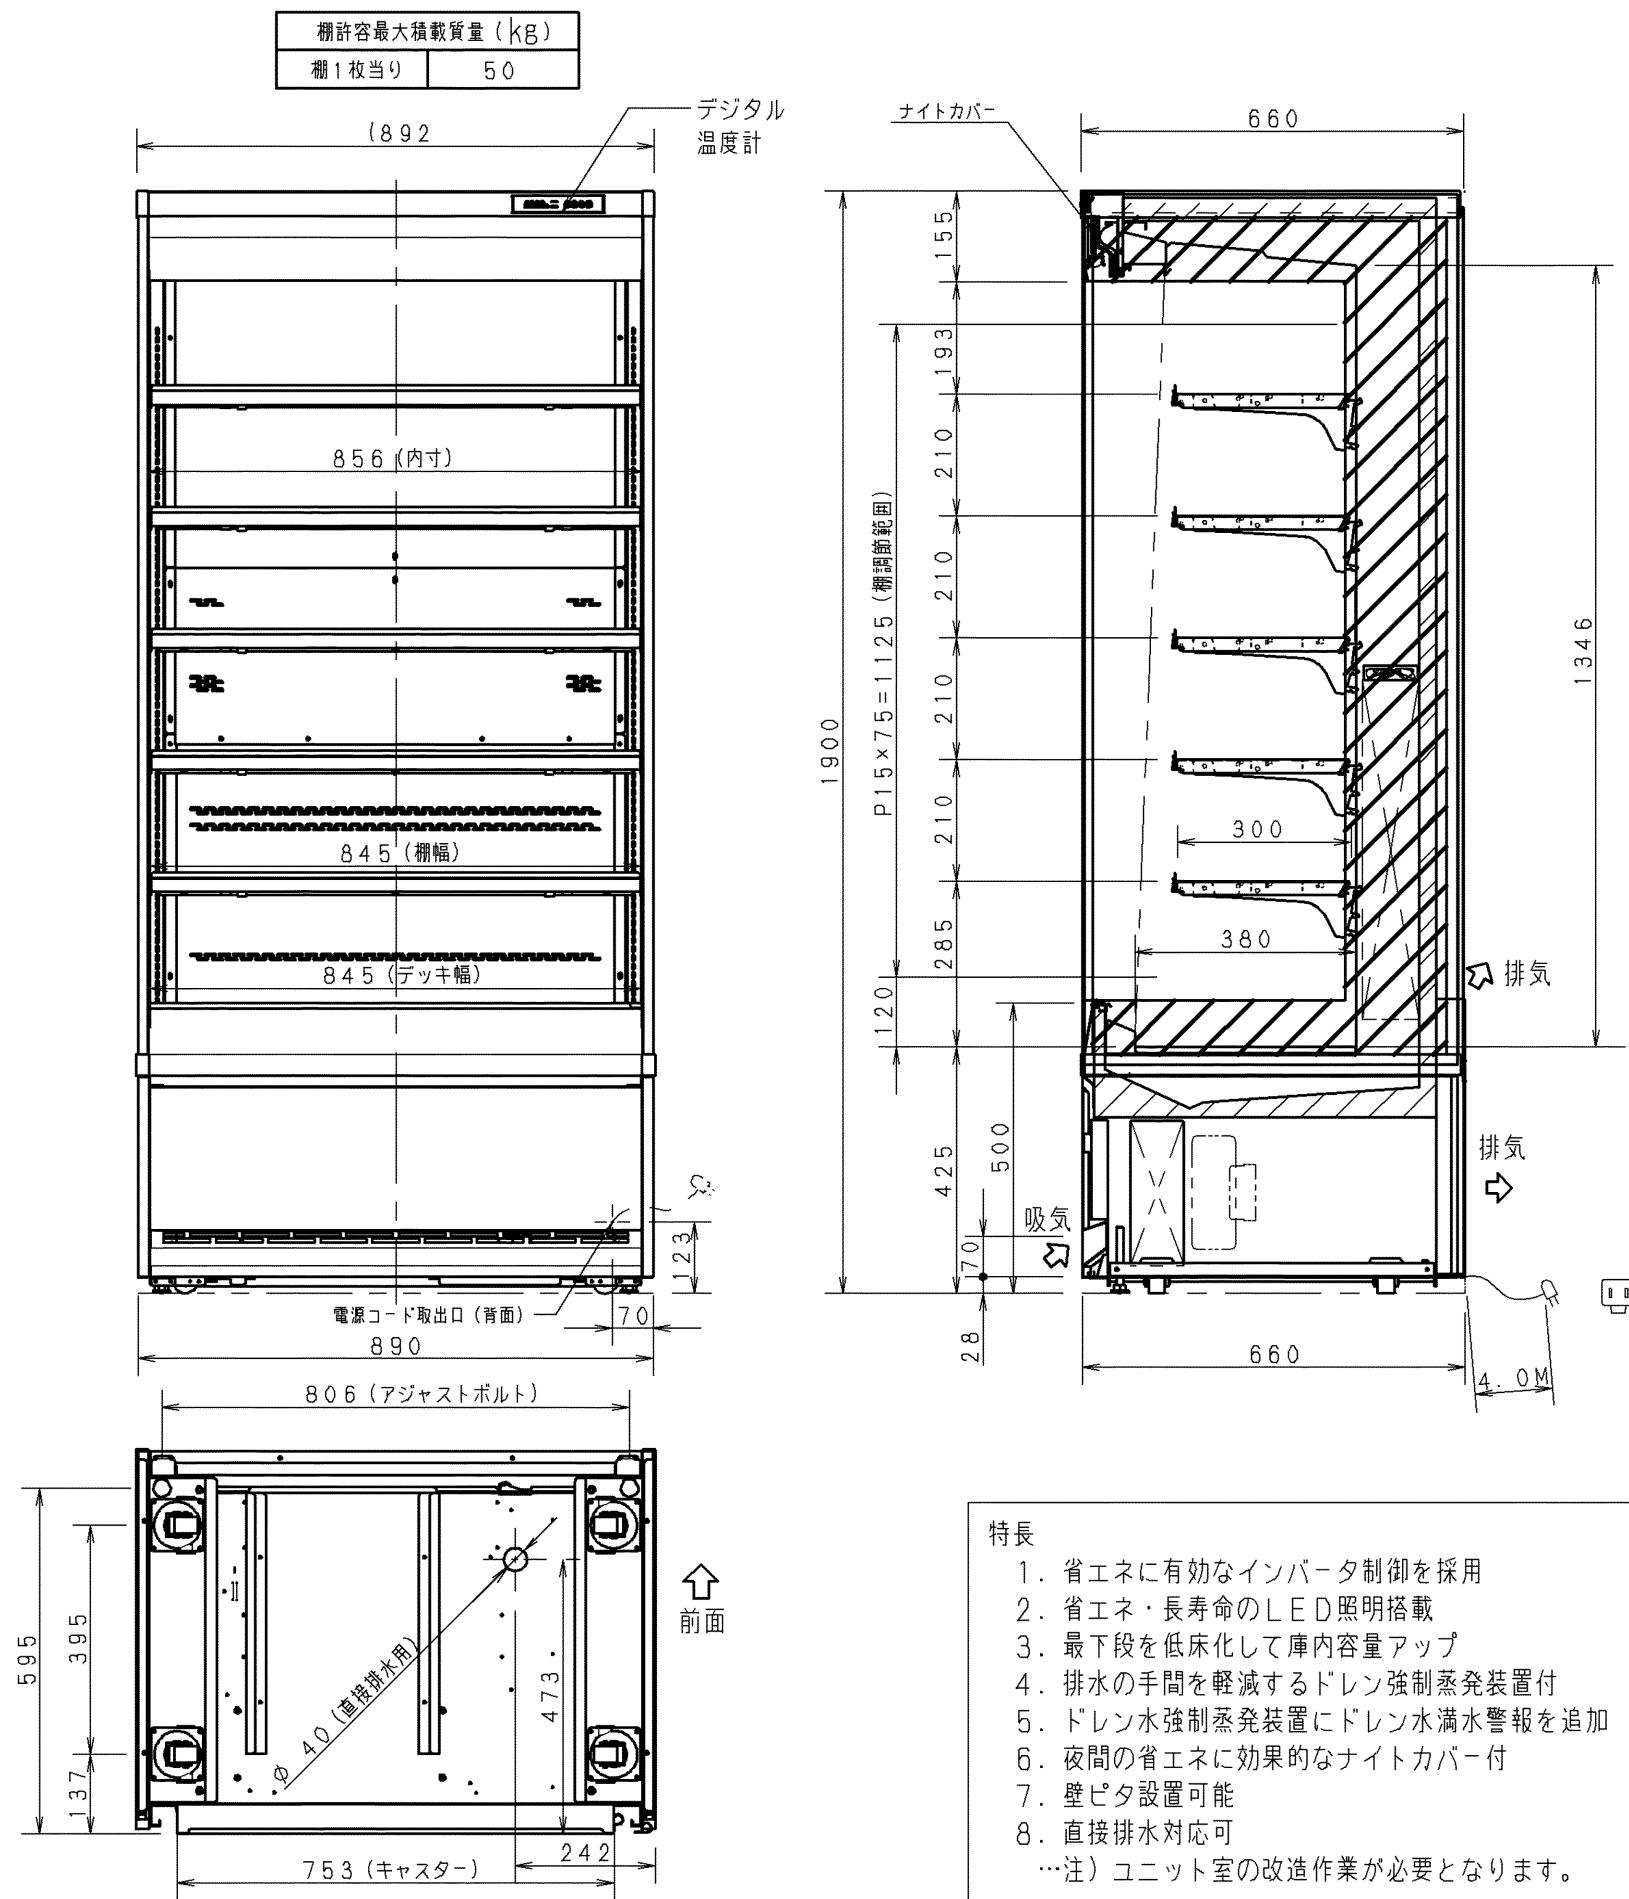

- 特長
1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載
 3. 最下段を低床化して庫内容量アップ
 4. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発装置付
 5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 7. 壁ピタ設置可能
 8. 直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名			2A：多段形ショーケース		
品番			SAR-SFV390TU		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	890	660	1900
		内形	856	棚300	1346
	冷却内容積		415L		
	有効内容積		375L		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
棚		5段5枚（多段調節可）			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（スクロール型） 公称出力1250W（DCインバーター）		
	冷媒		R448A（800g）		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機		冷却器用 DCファンモーター×5 凝縮器用 DCファンモーター×8		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源		単相100V 50/60Hz			
性能		庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		3339Wh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		15℃～27℃			
電気特性	電源		単相100V		
	周波数	Hz	50/60		
	消費電力	運転	W	757/757	
		霜取り		66/66	
	電流	運転	A	10.2/10.2	
		霜取り		1.1/1.1	
	最大電流		A	11.8/11.8	
運転時力率		—	0.74/0.74		
照明	LED照明	DC24V LEDランプ 8W×1			
放熱量		W	2377/2377		
その他		ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）			
製品質量		176kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	T. OHZEKI	A3サイズ	SAR-SFV390TU-00
24. 12. 16	24. 07. 08	1/13	作成日 24. 07. 08

製品コード	848-406-51
品番	SAR-SFV390TU

仕様は改良により一部変更する場合があります。