


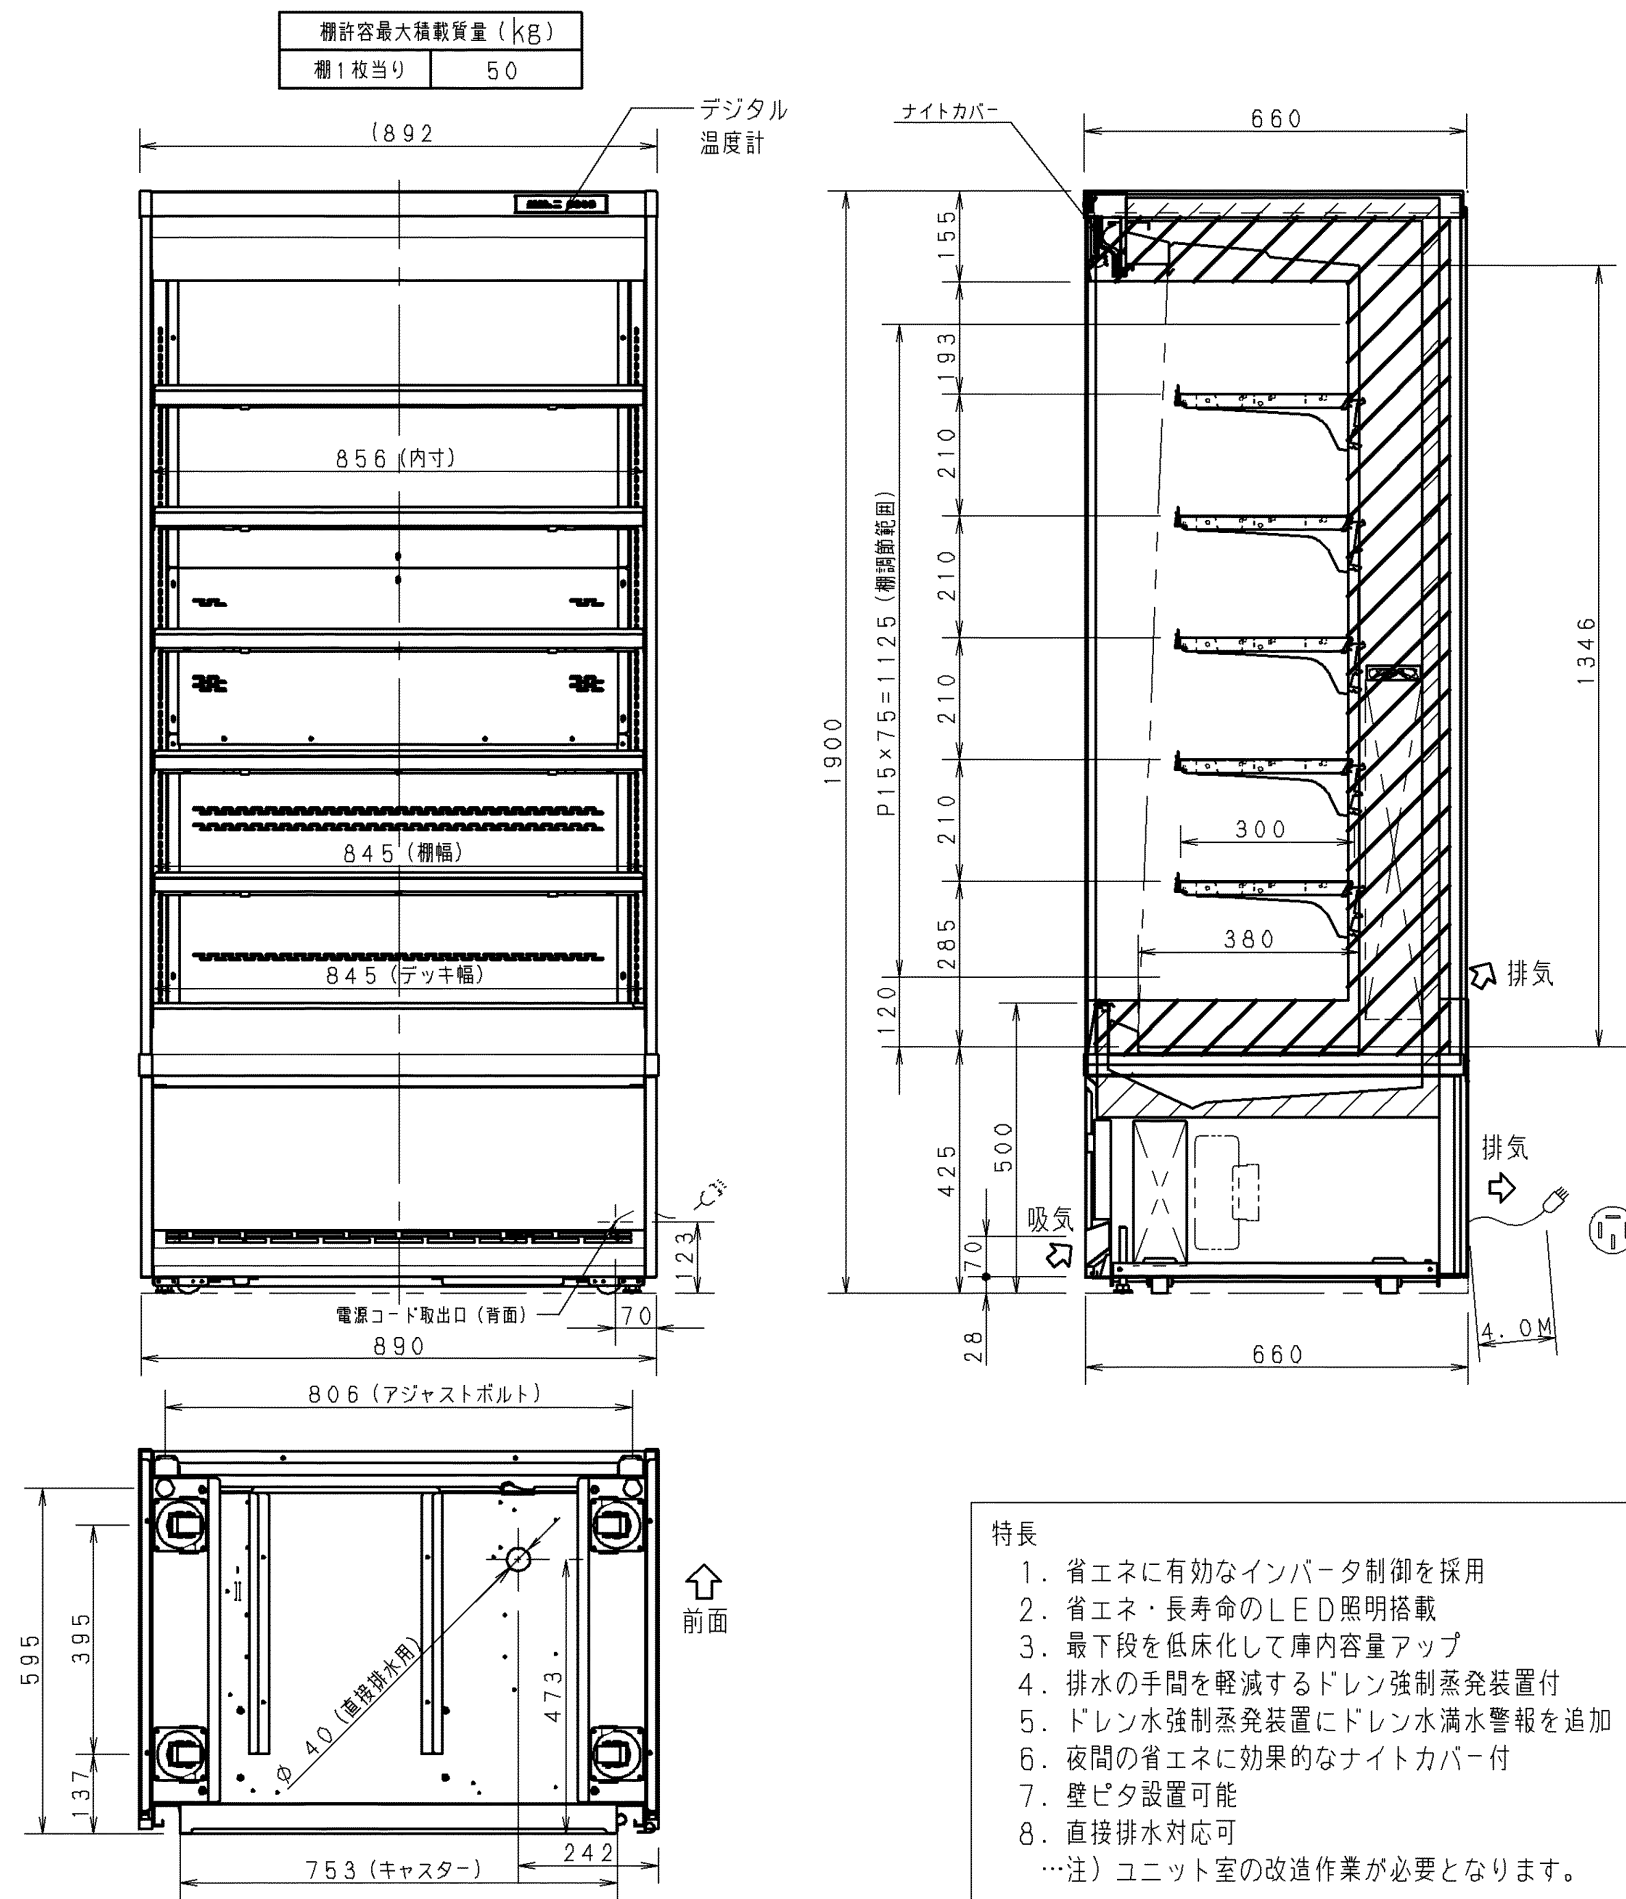

- 特長
1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載
 3. 最下段を低床化して庫内容量アップ
 4. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発装置付
 5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 7. 壁ピタ設置可能
 8. 直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名			冷蔵ショーケース			
区分名			2A：多段形ショーケース			
品番			SAR-SFV390U			
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ		
		外形	890	660	1900	
		内形	856	棚300	1346	
	冷却内容積		415L			
	有効内容積		375L			
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材		硬質ポリウレタン			
	エアカーテン		一重			
棚		5段5枚（多段調節可）				
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（スクロール型） 公称出力1250W（DCインバーター）			
	冷媒		R448A（800g）			
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式			
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式			
	送風機		冷却器用 DCファンモーター×5 凝縮器用 DCファンモーター×8			
	温度調節		自動温度調節器			
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源			三相200V 50/60Hz			
性能			庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量			3313kWh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲			15℃～27℃			
電気特性	電源		三相200V			
	周波数	Hz	50/60			
	消費電力	運転 霜取り	W	786/786 73/73		
		電流	運転 霜取り	A	3.7/3.7 0.7/0.7	
	最大電流		A	4.0/4.0		
	運転時力率		—	0.61/0.61		
	照明	LED照明	DC24V LEDランプ 8W×1			
放熱量		W	2406/2406			
その他			ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）			
製品質量			176kg			

プラグ形状	コンセント定格
(㊦)	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS
N. OHGUSHI
24. 12. 16

DESIGN
T. OHZEKI
24. 07. 08

SCALE
A3サイズ
1/13

整理番号
SAR-SFV390U-00
作成日 24. 07. 08

製品コード
品 番

848-406-52
SAR-SFV390U

仕様は改良により一部変更する場合があります。