


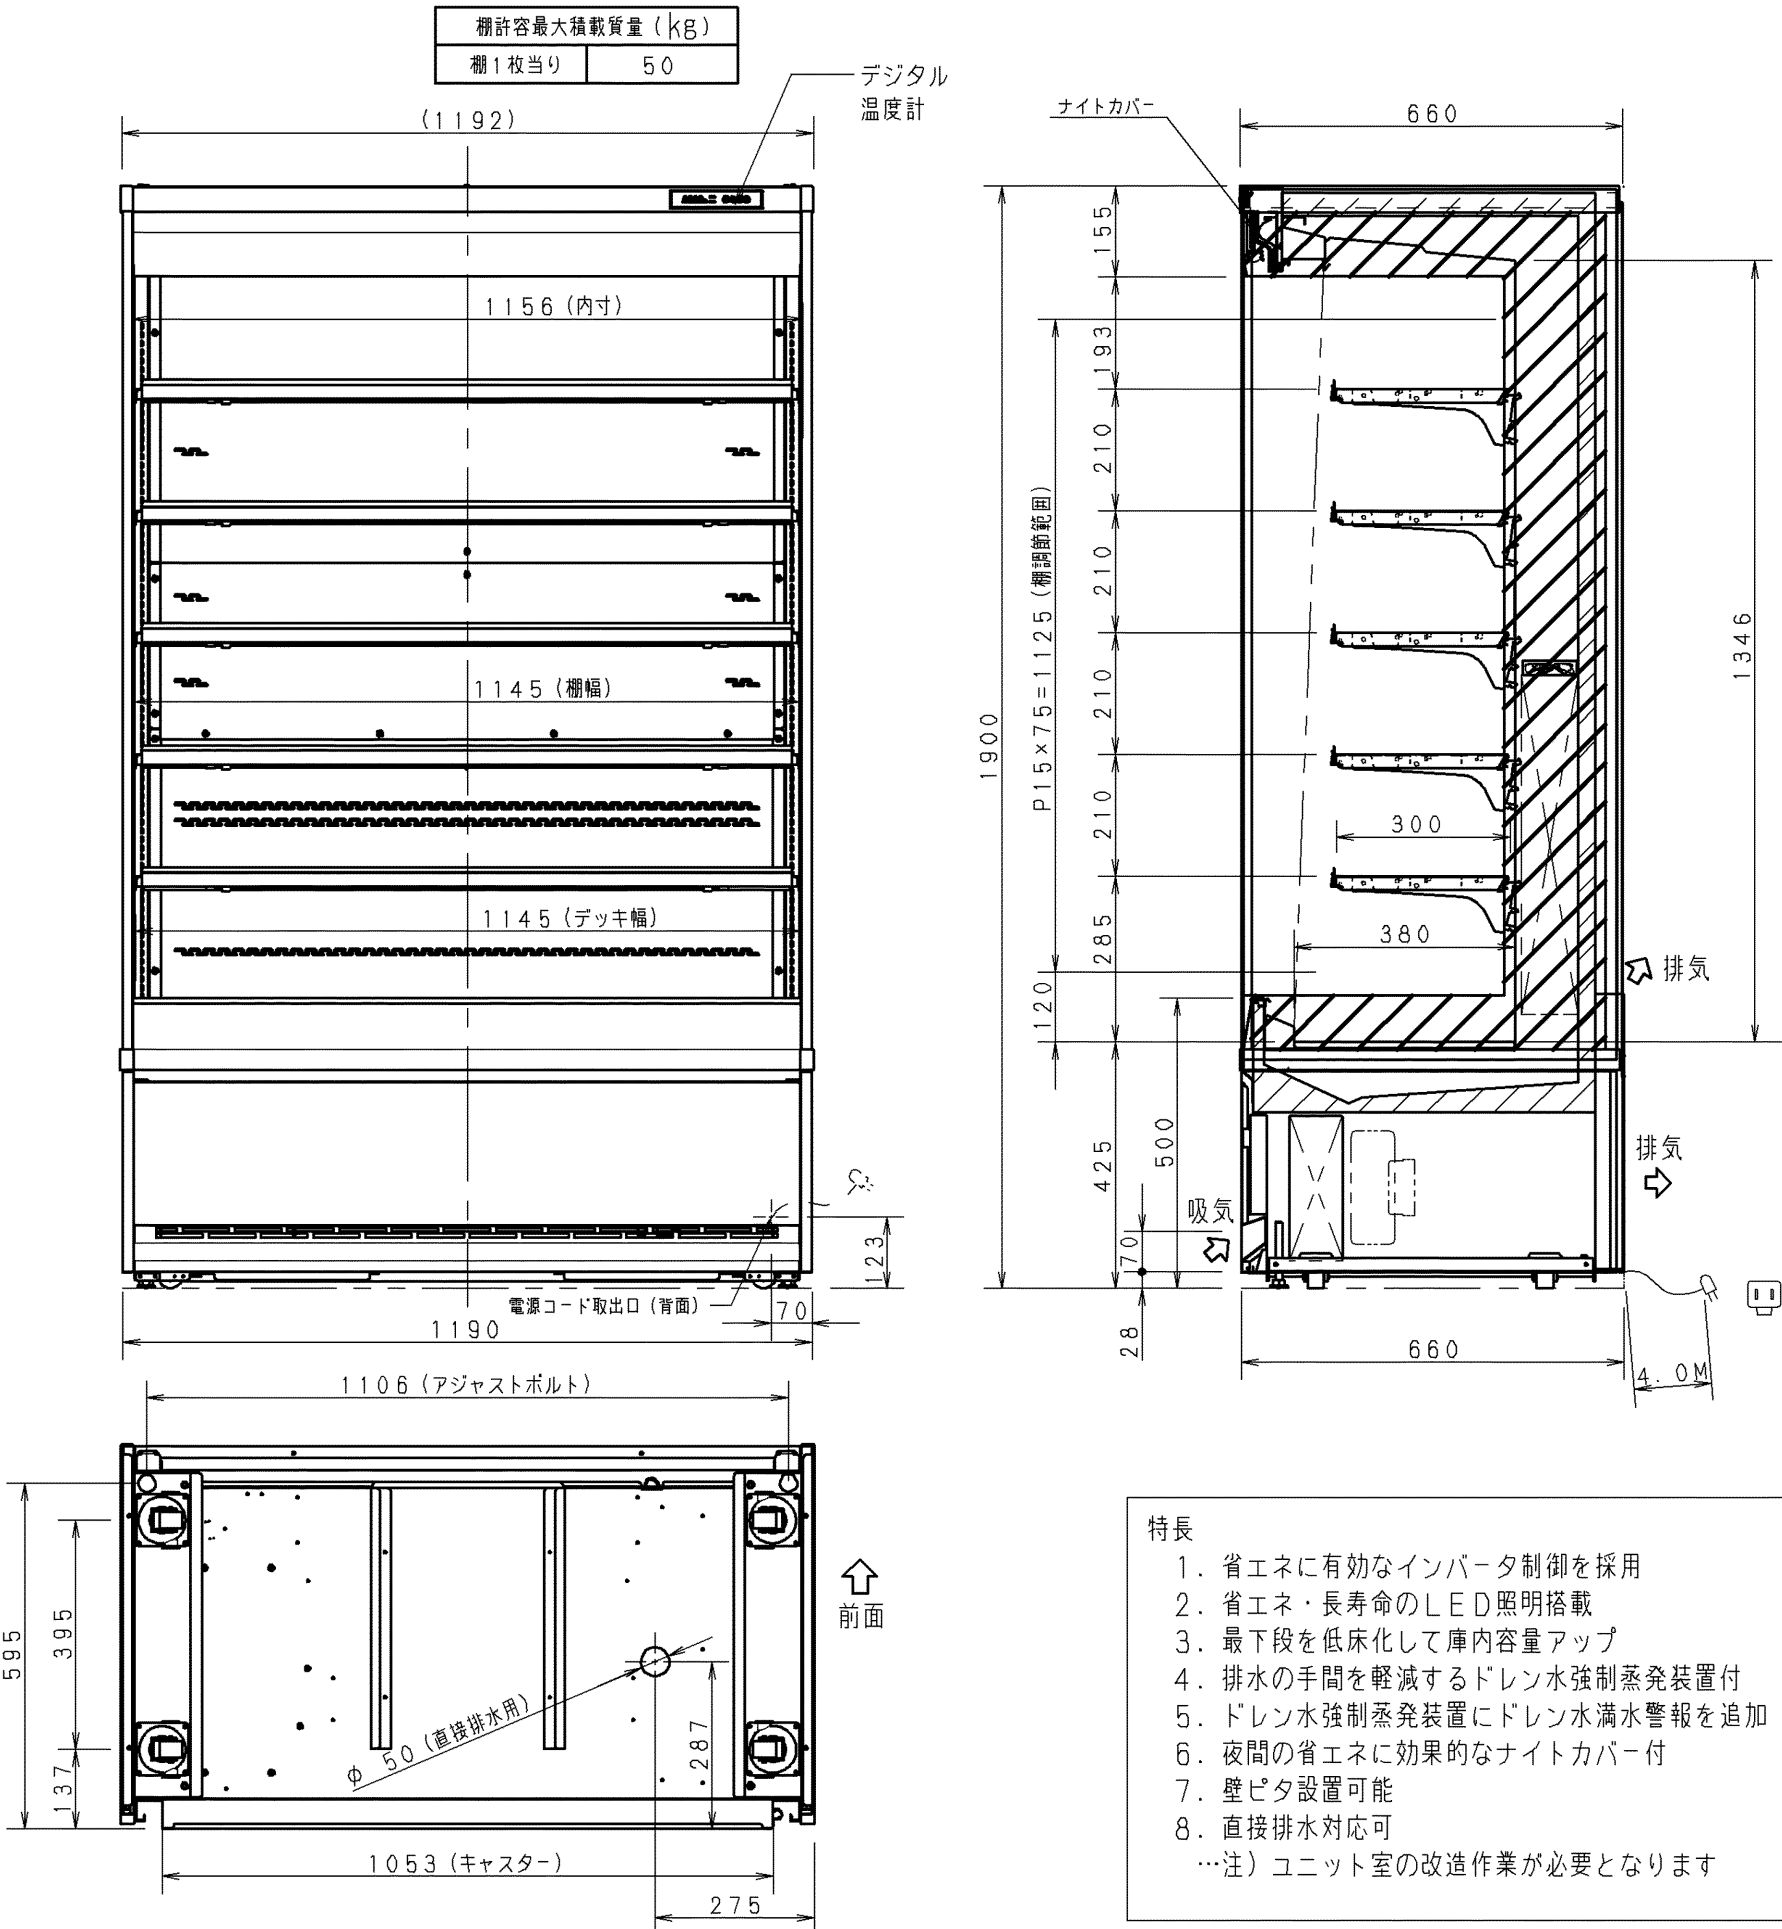

- 特長
1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載
 3. 最下段を低床化して庫内容量アップ
 4. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付
 5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 7. 壁ピタ設置可能
 8. 直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区 分 名			2A：多段形ショーケース		
品 番			SAR-SFV490TU		
キャビネット	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	1190	660	1900
		内 形	1156	棚300	1346
	冷却内容積		561L		
	有効内容積		506L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
	棚		5段5枚（多段調節可）		
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型（スクロール型） 公称出力1250W（DCインバーター）		
	冷 媒		R448A（1150g）		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×7 凝縮器用 DCファンモーター×2		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電 源		単相100V 50/60Hz			
性 能		庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		3823kWh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		15℃～27℃			
電気特性	電	源	単相100V		
	周	波 数	Hz	50/60	
	消費電力	運 転 霜取り	W	835/835 98/98	
		運 転 霜取り	A	11.5/11.5 1.6/1.6	
	最大電流		A	13.0/13.0	
	運転時力率		—	0.73/0.73	
	照 明		DC24V LEDランプ 12W×1		
放 熱 量		W	2544/2544		
そ の 他		ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）			
製 品 質 量		208kg			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	T. OHZEKI	A3サイズ	SAR-SFV490TU-00
24. 12. 16	24. 07. 08	1/13	作 成 日 24. 07. 08

製品コード	848-406-49
品 番	SAR-SFV490TU

仕様は改良により一部変更する場合があります。