


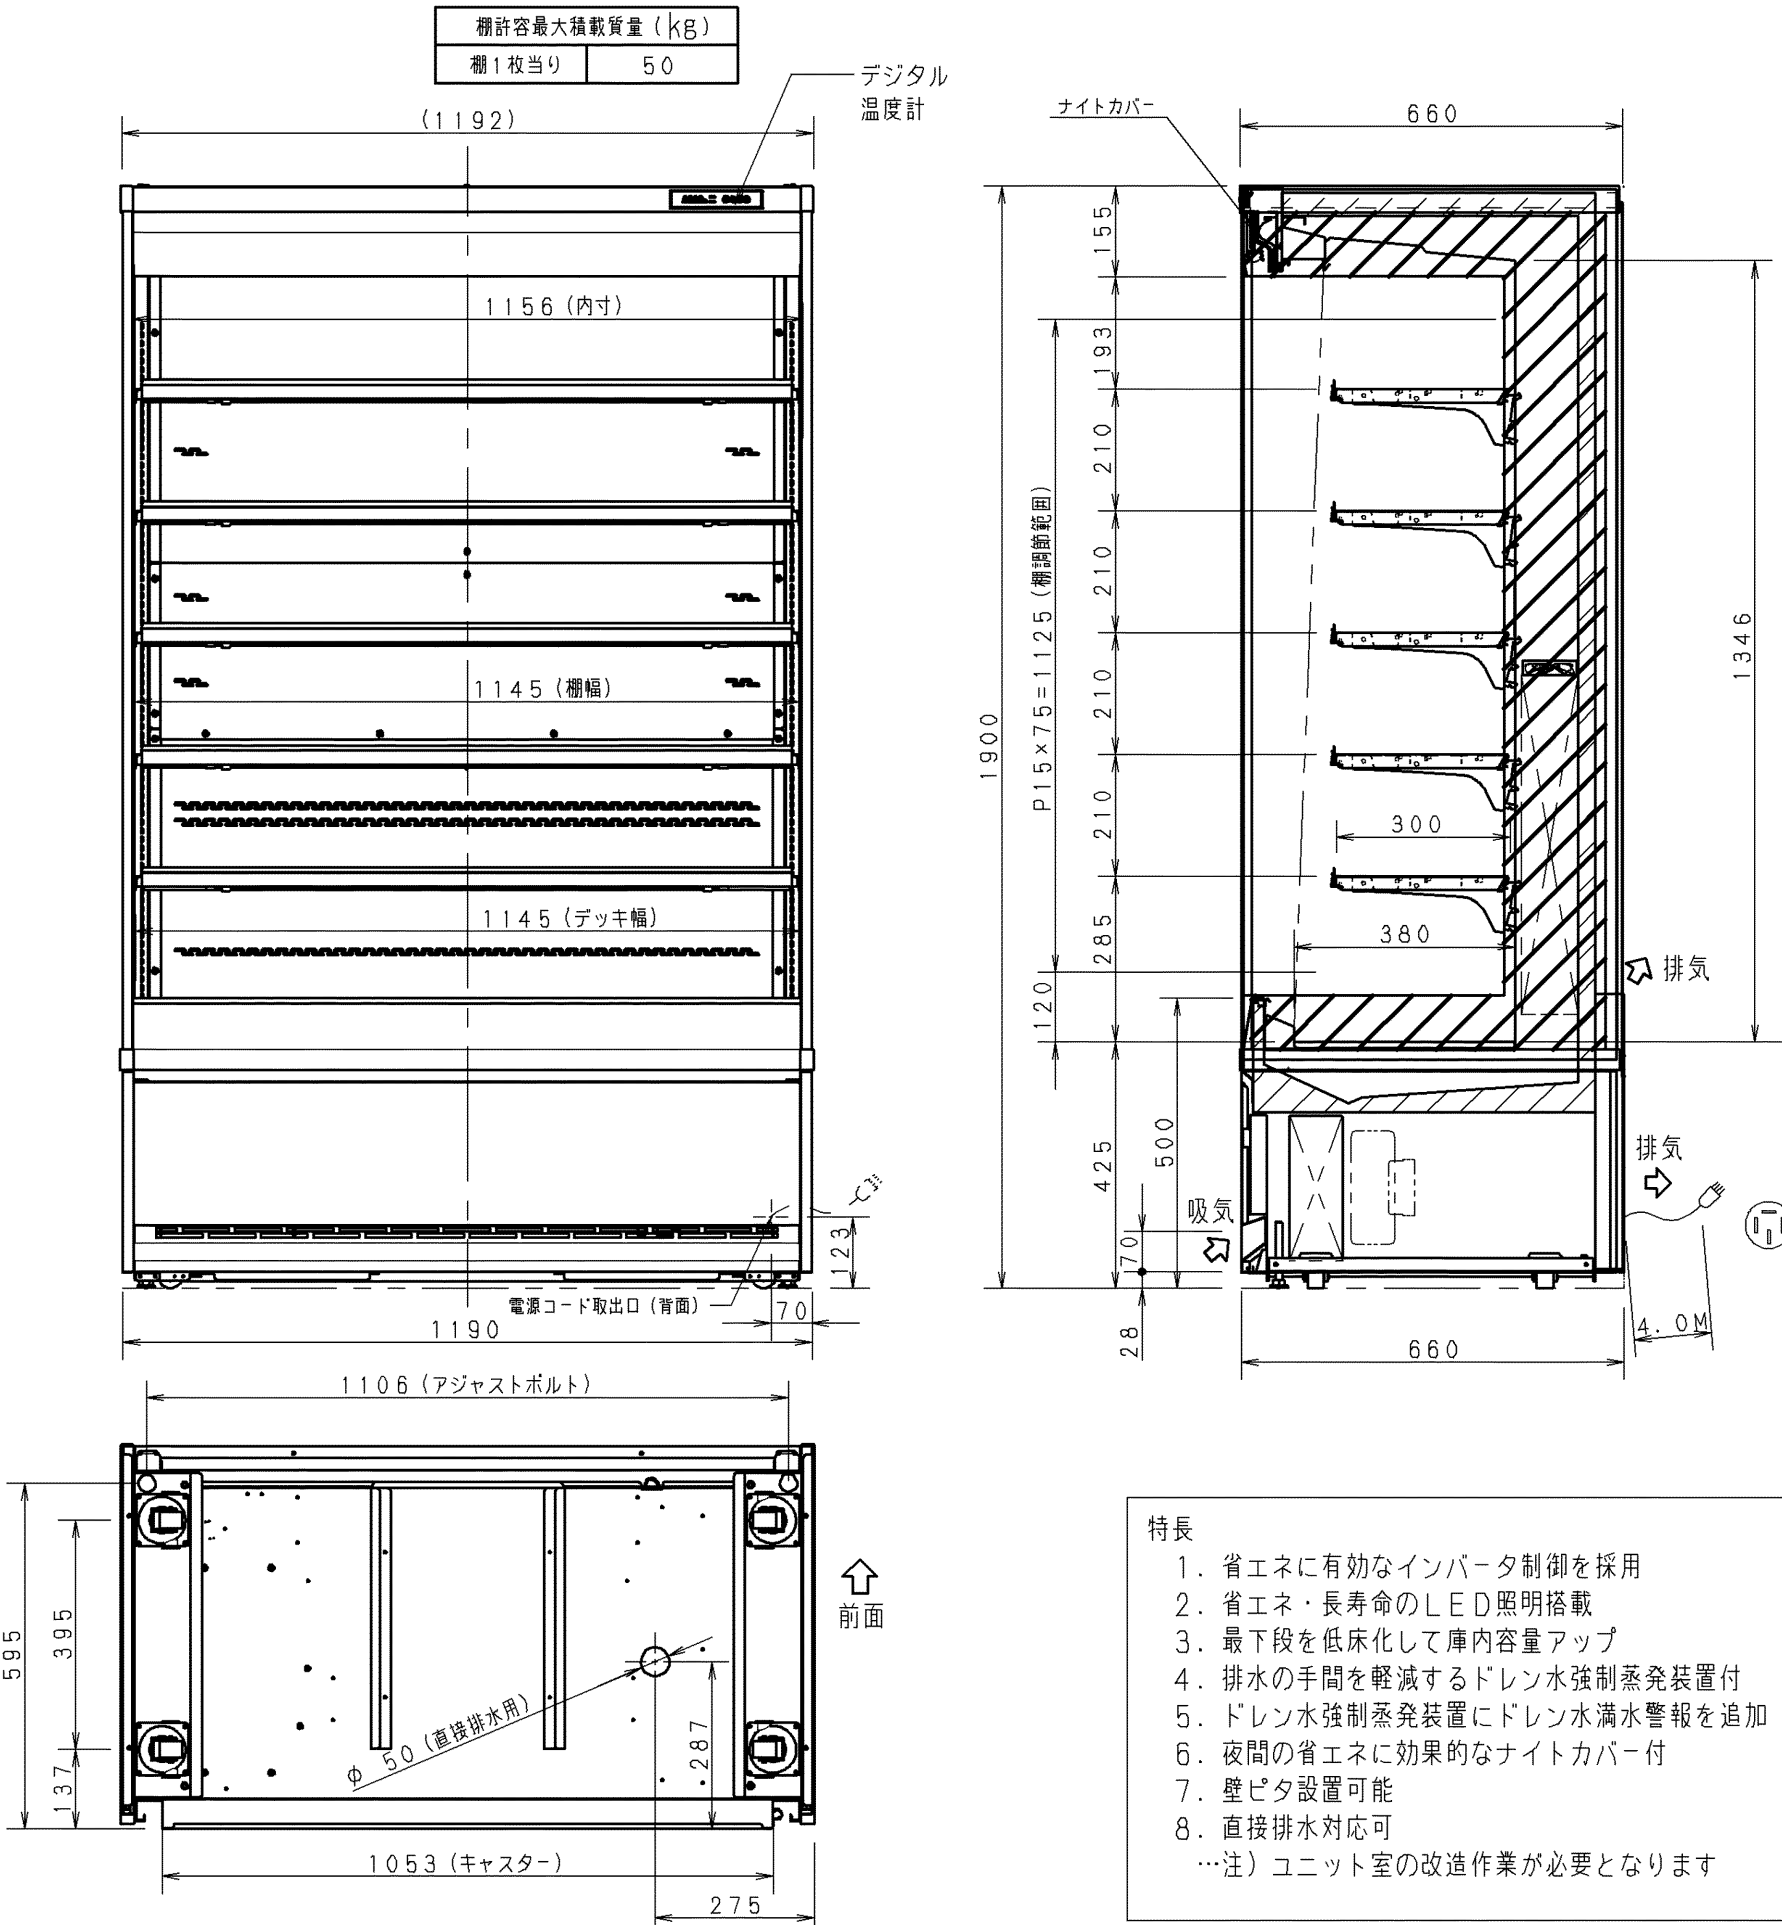

特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載
 3. 最下段を低床化して庫内容量アップ
 4. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付
 5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 7. 壁ピタ設置可能
 8. 直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名			2A：多段形ショーケース		
品番			SAR-SFV490U		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	1190	660	1900
		内形	1156	棚300	1346
	冷却内容積		561L		
	有効内容積		506L		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
棚		5段5枚（多段調節可）			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（スクロール型） 公称出力1250W（DCインバーター）		
	冷媒		R448A（1150g）		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機		冷却器用 DCファンモーター×7 凝縮器用 DCファンモーター×2		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源		三相200V 50/60Hz			
性能		庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		3650kWh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		15℃～27℃			
電気特性	電	源	三相200V		
	周	波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	813/813	
		霜取り		98/98	
	電流	運転	A	3.9/3.9	
		霜取り		1.0/1.0	
	最大電流		A	4.4/4.4	
運転時力率		—	0.60/0.60		
照明			DC24V LEDランプ 12W×1		
放熱量		W	2522/2522		
その他		ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）			
製品質量		208kg			

プラグ形状	コンセント定格
㊦	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS
N. OHGUSHI
24. 12. 16

DESIGN
T. OHZEKI
24. 07. 08

SCALE
A3サイズ
1/13

整理番号
SAR-SFV490U-00
作成日 24. 07. 08

製品コード 848-406-50

品番 SAR-SFV490U

仕様は改良により一部変更する場合があります。