
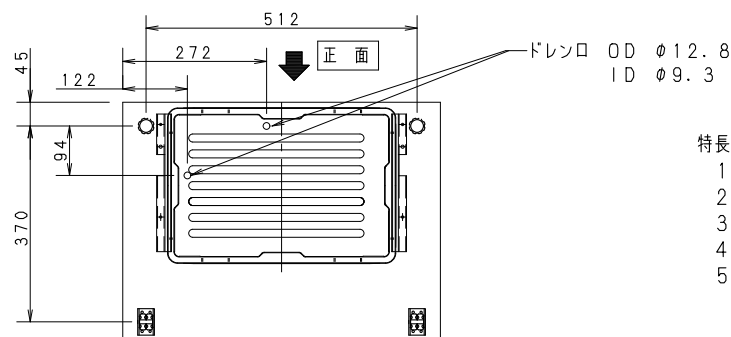
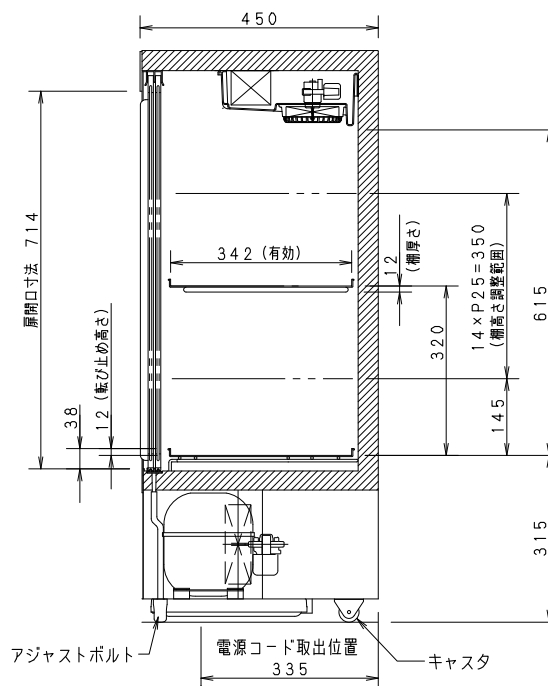


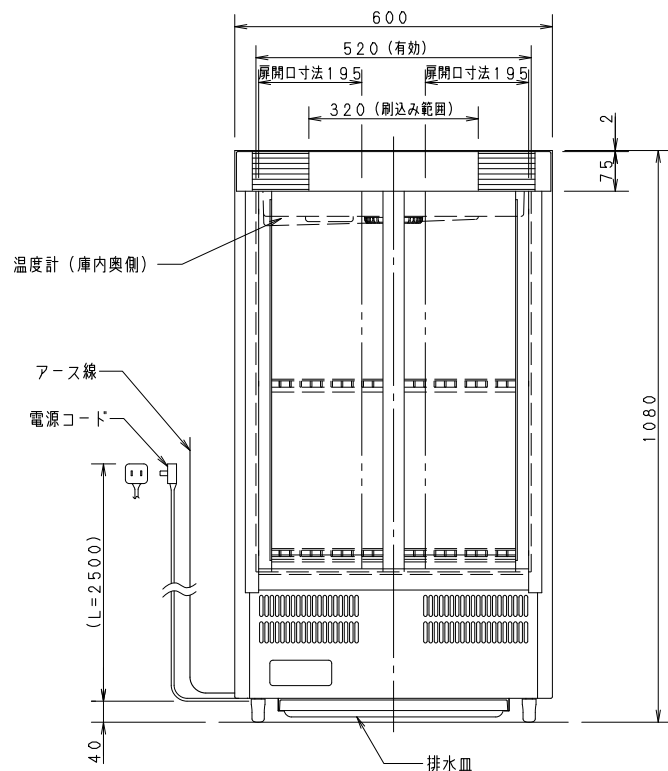

特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)			箱形ショーケース (1A)		
品 番			SMR-M66NC		
キャビネット	寸法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	600	450	1080
		内 形	520	342	615
	有効内容積		112 L		
	冷却内容積		138 L		
	収容能力		ビール中ビン (φ72) 66本 ビール大ビン (φ78) 56本		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式* ラス2枚扉		
棚		1段1枚			
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型 (公称出力85W)		
	冷 媒		R134a		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機	蒸発器用 1W×1			
		凝縮器用 2.5W×1			
	温度調節		自動温度調節器 (ダイヤル式)		
ル	凝 縮 器		ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜 取		タイマ式オフサイクルデフロスト		
性 能		庫内空気温度3℃～10℃ (調節可) 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下			
年間消費電力量		439kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電気特性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz/60Hz		
	消費電力		122W/129W		
	電 流		1.4A/1.4A		
	運転時力率		0.83/0.96		
放 熱 量		227W/261W			
付 属 品		棚 (1枚)、棚受け (2個)、底敷 (1枚) 排水皿 (1個)、温度計 (1個)			
製 品 質 量		54Kg			
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚 (前側2個) キャスター (後側2個)			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V

オプション追加棚品番 SMR-T5

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M66NC-01-D
20.09.04	20.09.01	1/10	作成日 20.09.01 (K. YAMAZAWA)

圧縮機 公称出力修正
(100W⇒85W)

製品コード	848-401-39
品番	SMR-M66NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。