
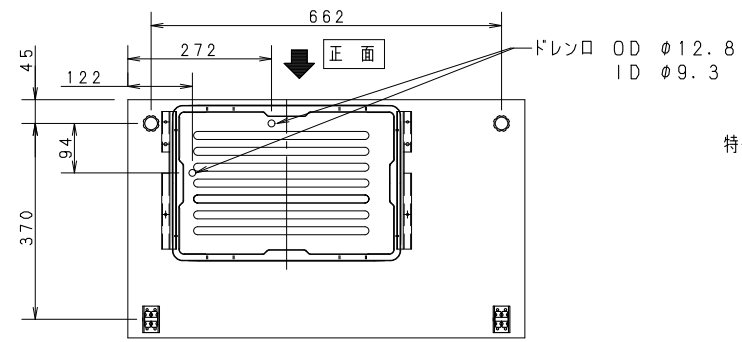
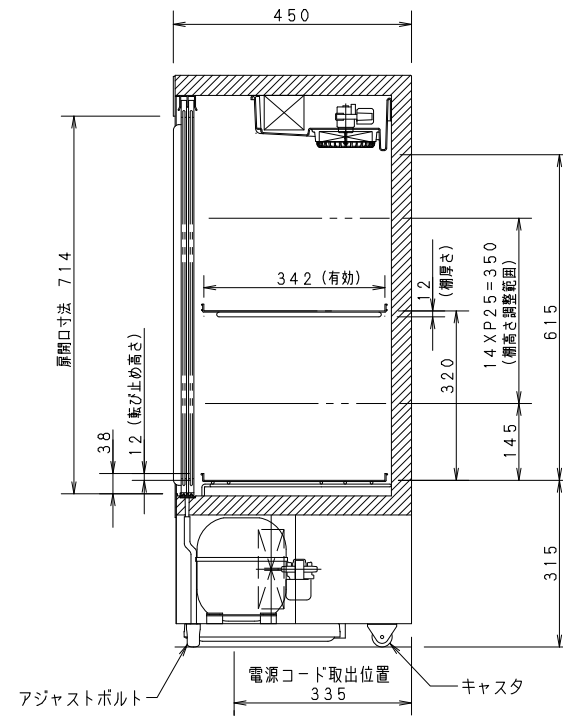


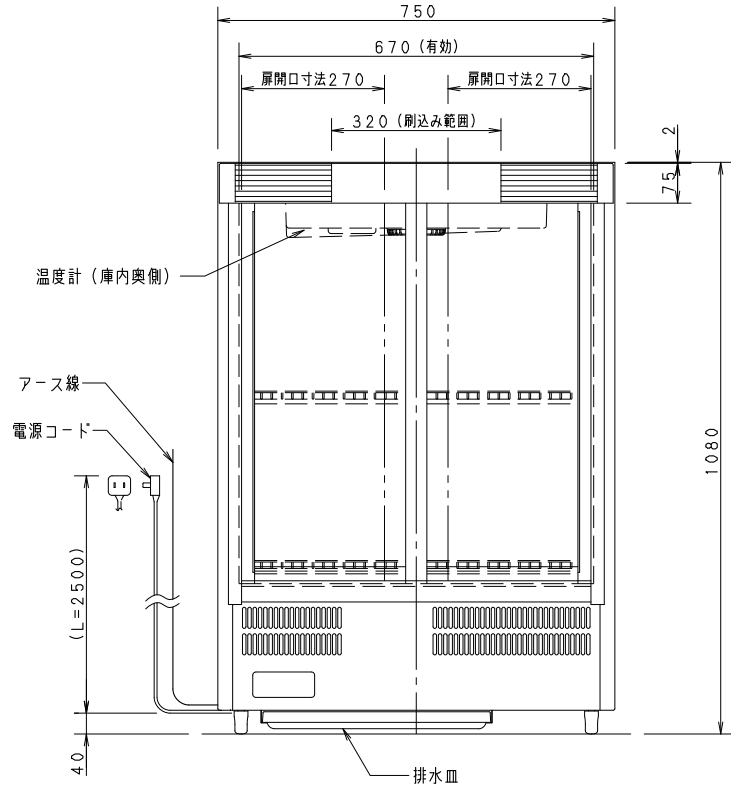

- 特長
1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
 2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
 3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
 4. 壁ピタ設置が可能
 5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

製品名		冷蔵ショーケース			
区分名(区分)		箱形ショーケース(1A)			
品番		SMR-M86NC			
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
		外形	750	450	1080
		内形	670	342	615
	有効内容積		144 L		
	冷却内容積		181 L		
	収容能力		ビール中ビン(φ72) 86本 ビール大ビン(φ78) 76本		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式* ラス2枚扉		
棚		1段1枚			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型(公称出力85W)		
	冷媒		R134a		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	蒸発器用		1W×1	
		凝縮器用		2.5W×1	
	温度調節		自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器		ワイヤチューブ型強制空冷式		
霜取		タイマ式オフサイクルデフロスト			
性能		庫内空気温度3℃～10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量		506kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源		単相 AC100V		
	周波数		50Hz/60Hz		
	消費電力		121W/133W		
	電流		1.4A/1.4A		
運転時力率		0.83/0.95			
放熱量		223W/265W			
付属品		棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)			
製品質量		59Kg			
その他		漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)			

オプション追加棚品番 SMR-T6

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M86NC-01-D
20.09.04	20.09.01	1/10	作成日 20.09.01(K. YAMAZAWA)

圧縮機 公称出力修正
(100W → 85W)

製品コード	848-401-38
品番	SMR-M86NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。