
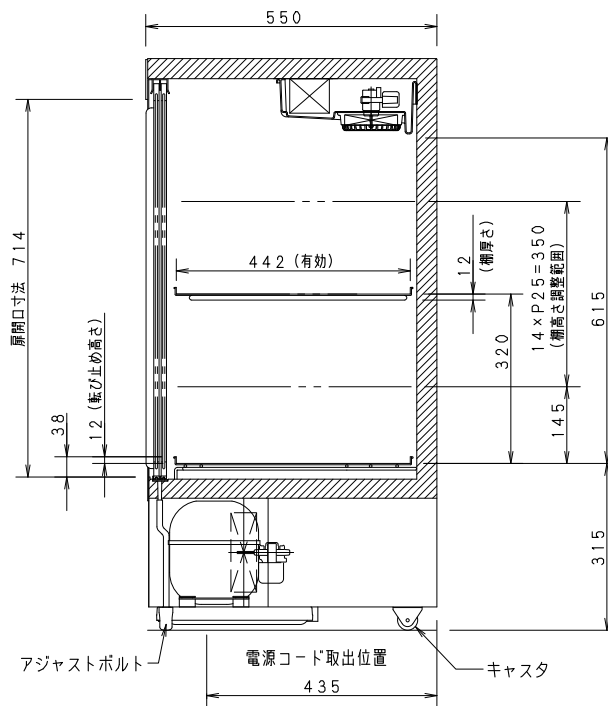
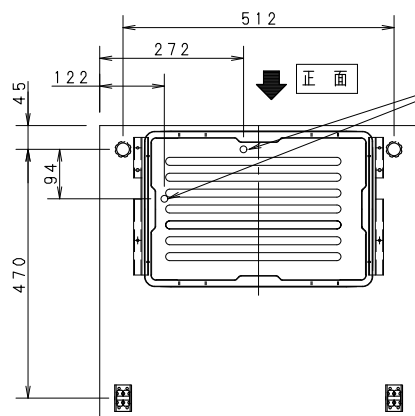


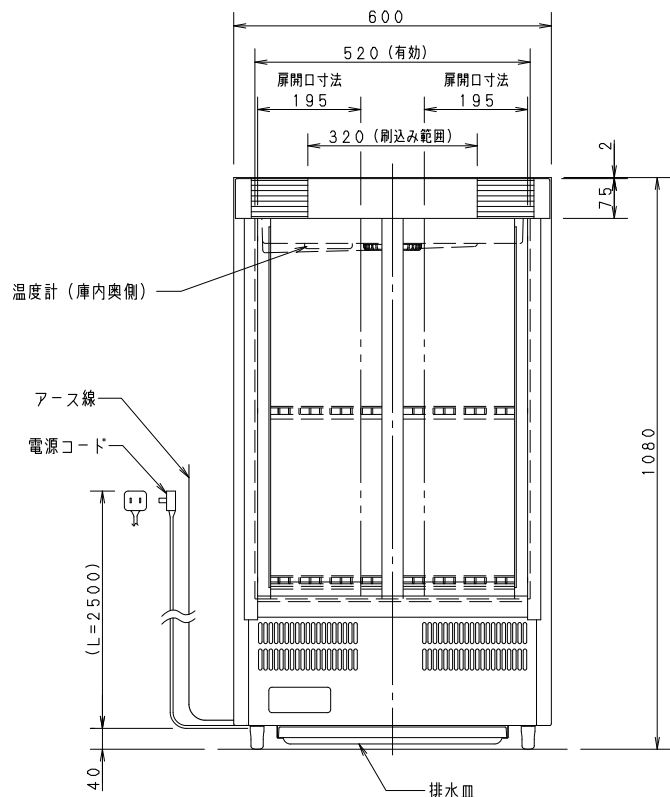

特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番

SMR-T7

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名(区分)		箱形ショーケース(1A)		
品番		SMR-M92NC		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	600	550	1080
キャビネット	有効内容積	144 L		
	冷却内容積	178 L		
	収容能力	ビール中ビン(φ72) 92本 ビール大ビン(φ78) 72本		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	左右スライド式カ*ラス2枚扉		
	棚	1段1枚		
	圧縮機	全密閉型(公称出力85W)		
	冷媒	R134a		
冷凍サイクル	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能		庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲		外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量		455kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	119W/125W		
	電流	1.4A/1.3A		
	運転時力率	0.84/0.95		
放熱量		224W/257W		
付属品		棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量		57Kg		
その他		漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M92NC-01-D
20.09.04	20.09.01	1/10	作成日 20.09.01 (K. YAMAZAWA)

圧縮機 公称出力修正
(100W → 85W)

製品コード	848-401-37
品番	SMR-M92NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。