
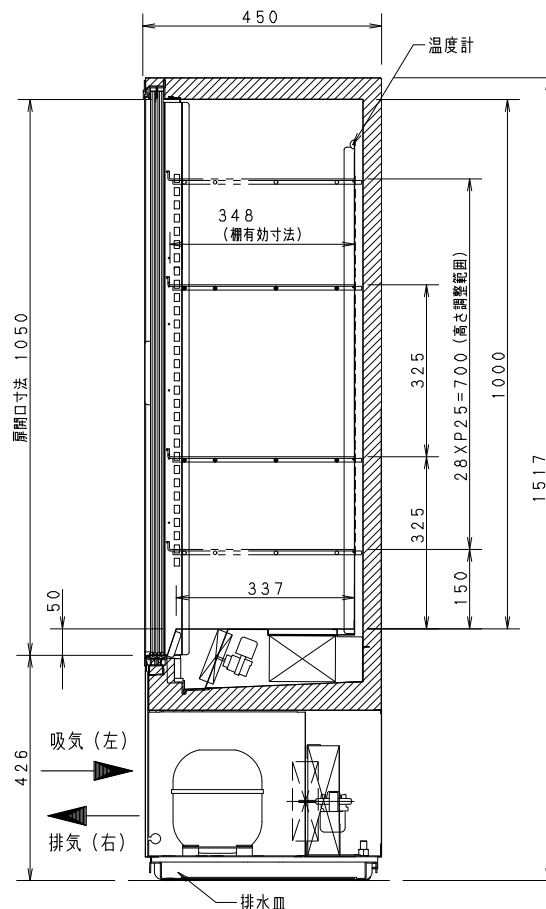
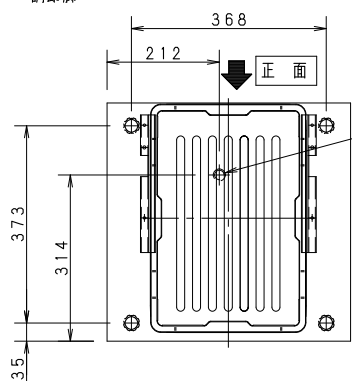


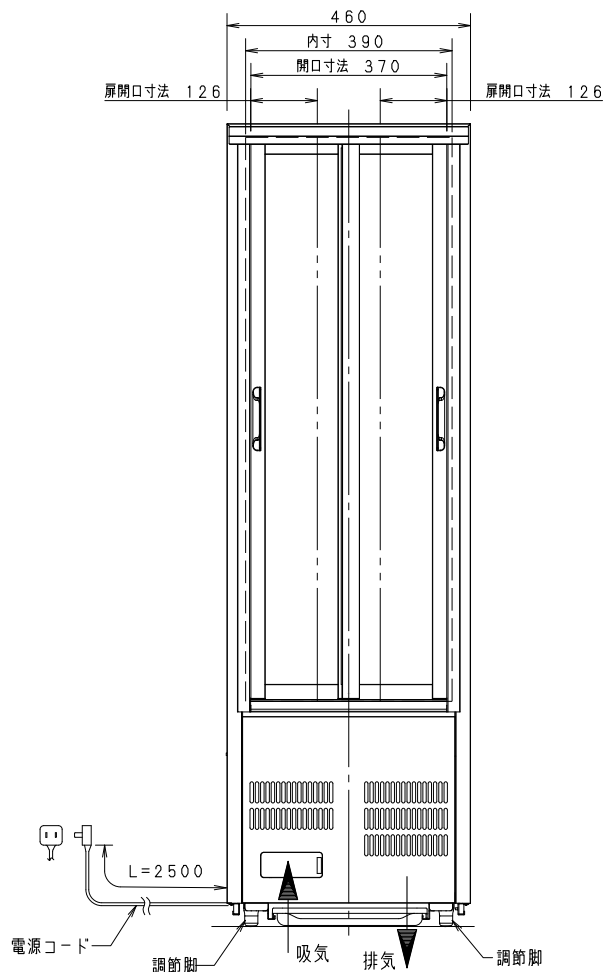

特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
3. 壁ピタ設置が可能
4. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造
5. 前後に調節脚（調整高さ20mm）を採用

オプション追加棚品番 SMR-T2

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区分名（区分）			箱形ショーケース（1A）		
品 番			SMR-S75C		
キャビネット	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	460	450	1517
		内 形	390	348	1000
	有効内容積		131 L		
	冷却内容積		150 L		
	収容能力		ビール中ビン（φ72） 75本 ビール大ビン（φ78） 69本		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式* ラス2枚扉		
棚		2段2枚			
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型（公称出力85W）		
	冷 媒		R134a		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機		蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
	温度調節		自動温度調節器（ダイヤル式）		
	凝 縮 器		ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜 取		タイマ式オフサイクルデフロスト		
性 能		庫内空気温度3℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下			
年間消費電力量			546kWh／年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）		
電気特性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz／60Hz		
	消費電力		121W／127W		
	電 流		1.5A／1.4A		
	運転時力率		0.81／0.91		
放 熱 量			226W／257W		
付 属 品			棚（2枚）、棚受け（4個）、 排水皿（1個）、温度計（1個）		
製 品 質 量			61Kg		
そ の 他			漏電遮断器付き、調節脚（4個）		

プラグ形状	コンセント定格
□（横型）	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	Y. GOTO	A3サイズ	SMR-S75C-01-D
	18. 10. 03	1/10	作成日 18. 10. 03 (Y. GOTO)

製品コード	848-383-79
品番	SMR-S75C

仕様は改良により一部変更する場合があります。