
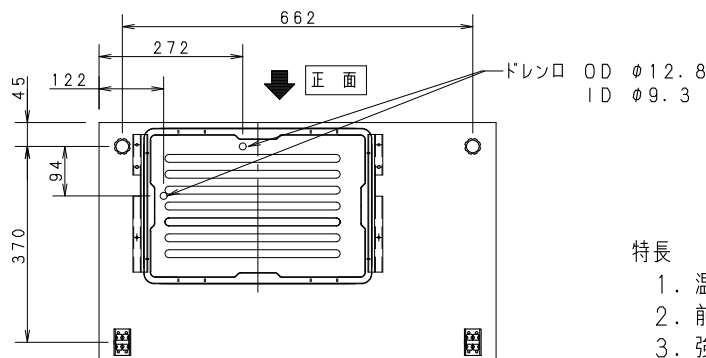
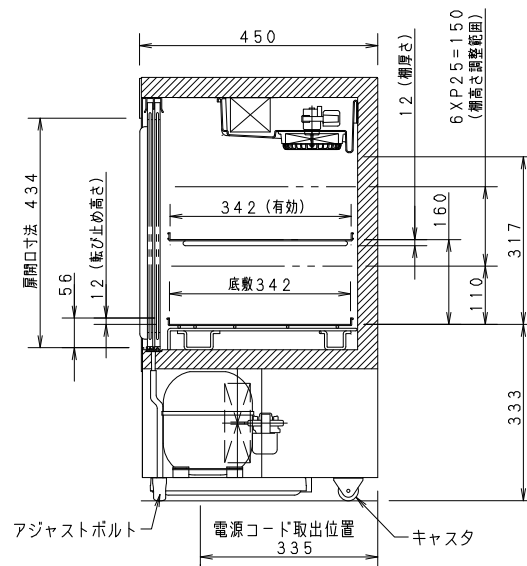


APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI 20. 09. 04	K. YAMAZAWA 20. 09. 01	A3サイズ 1/10	SMR-U45NC-01-D
		作 成 日	20. 09. 01 (K. YAMAZAWA)

圧縮機 公称出力修正
(100W ⇒ 85W)

製品コード	848-401-41
品 番	SMR-U45NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。

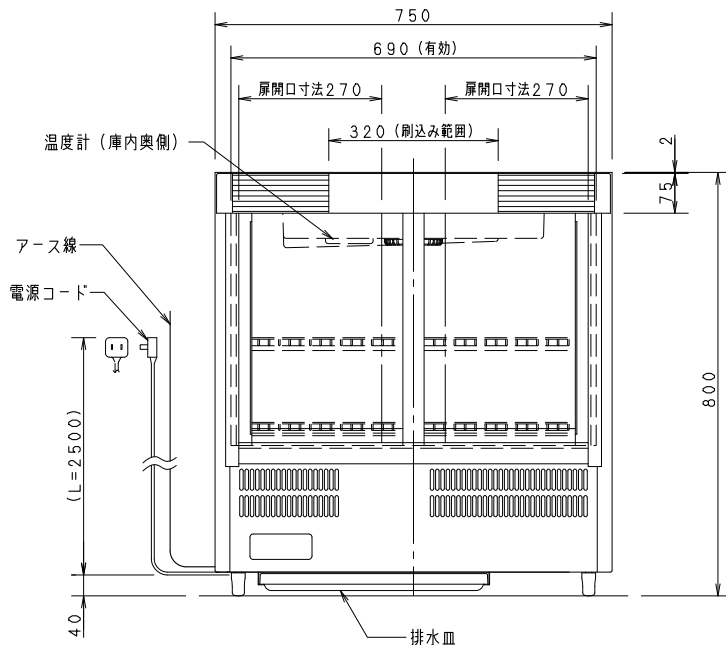

特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T3

製 品 名		冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)		箱形ショーケース (1A)		
品 番		SMR-U45NC		
寸 法		幅	奥 行	高 さ
	外 形	750	450	800
	内 形	690	342	317
キ ャ ビ ネ ッ ト	有効内容積	76 L		
	冷却内容積	114 L		
	収容能力	ビール中ビン (φ72) 45本 ビール大ビン (φ78) 38本		
	外 箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	左右スライド式カ* ラス2枚扉		
冷 凍 サ イ ク ル	棚	1段1枚		
	圧 縮 機	全密閉型 (公称出力85W)		
	冷 媒	R134a		
	冷 却 器	フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝 縮 器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
性 能	霜 取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
		庫内空気温度3℃～10℃ (調節可) 条件: 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量		429kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電 気 特 性	電 源	単相 AC100V		
	周 波 数	50Hz/60Hz		
	消費電力	116W/126W		
	電 流	1.4A/1.3A		
	運転時力率	0.83/0.96		
放 熱 量		221W/258W		
付 属 品		棚 (1枚)、棚受け (2個)、底敷 (1枚) 排水皿 (1個)、温度計 (1個)		
製 品 質 量		49Kg		
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚 (前側2個) キャスター (後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V