



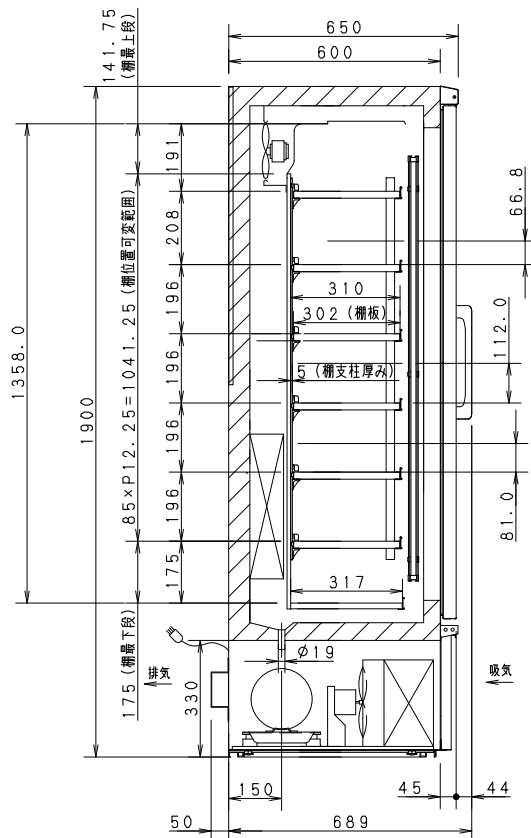


LED
ランプ (4R)

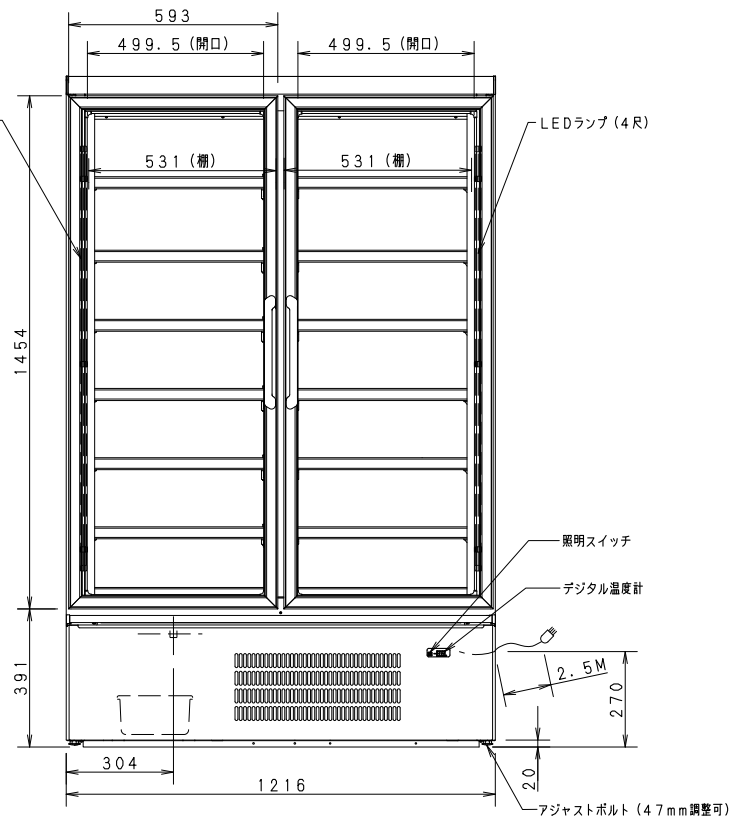

照明スイッチ

デジタル温度計

アジャストボルト (47mm調整可)

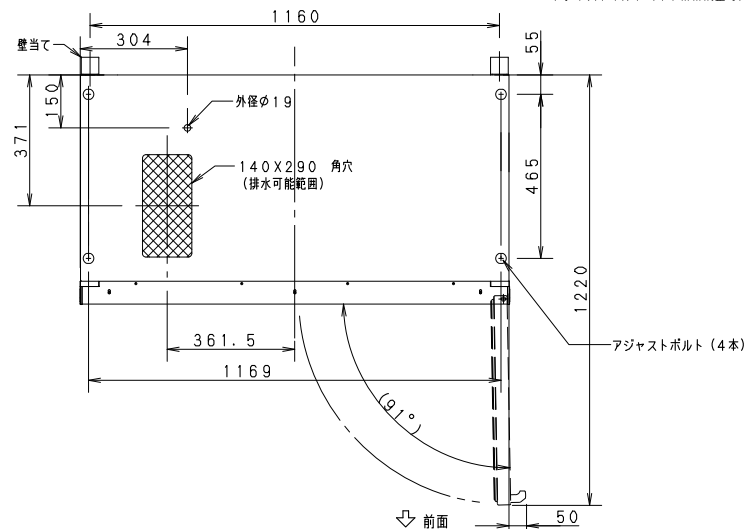

前面

特長

1. LEDランプ搭載
2. インバータ制御
3. HFC冷媒 (R404A)
4. デジタル温度計

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製 品 名			冷凍ショーケース		
区 分 名			1 E：冷凍リーチインショーケース		
品 番			SRL-4065NBV		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸	幅	1216	奥行	650(50)
		高さ	1900		
	法	外形	1216	650(50)	1900
		内形	1096	棚302	1364
	冷却内容積		647L		
	有効内容積		466L		
	収容能力		950mlアイス 168個 1000mlアイス 138個		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン		
冷 凍 サ イ ク ル	扉		スイング式ヒーター入りガラス扉2枚		
	棚		6段(多段調節可)		
	圧縮機		全密閉型(スクロール) 公称出力 1250W (DCインバーター)		
	冷媒		R404A		
	冷却器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機		冷却器用 DCファンモータ×1 凝縮器用 DCファンモータ×1		
	電源		三相200V 50Hz/60Hz		
	温度調節		自動温度調節器		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取		タイマー式ヒーターデフロスト		
性 能		庫内温度 -20℃ 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		7175kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲		15℃~30℃			
電 気 特 性	照 明		DC24V LEDランプ 16W×2		
	電 源		三相200V		
	周波数		Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	1250/1250	
		霜取り		1640/1640	
	電 流	運転	A	5.3/5.3	
		霜取り		6.0/6.0	
運転時力率		—	0.68/0.68		
放熱量		W	2065/2065		
付 属 品		背面スペーサー(2個)			
そ の 他		排水皿(4.4L)、アジャストボルト(4本)			
製品質量		245kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. ARAI	A3サイズ	SRL-4065NBV-00
	19. 12. 25	1/15	作成日 19. 12. 25 (S. ARAI)

製品コード	841-485-48
品番	SRL-4065NBV

仕様は改良により一部変更する場合があります。