


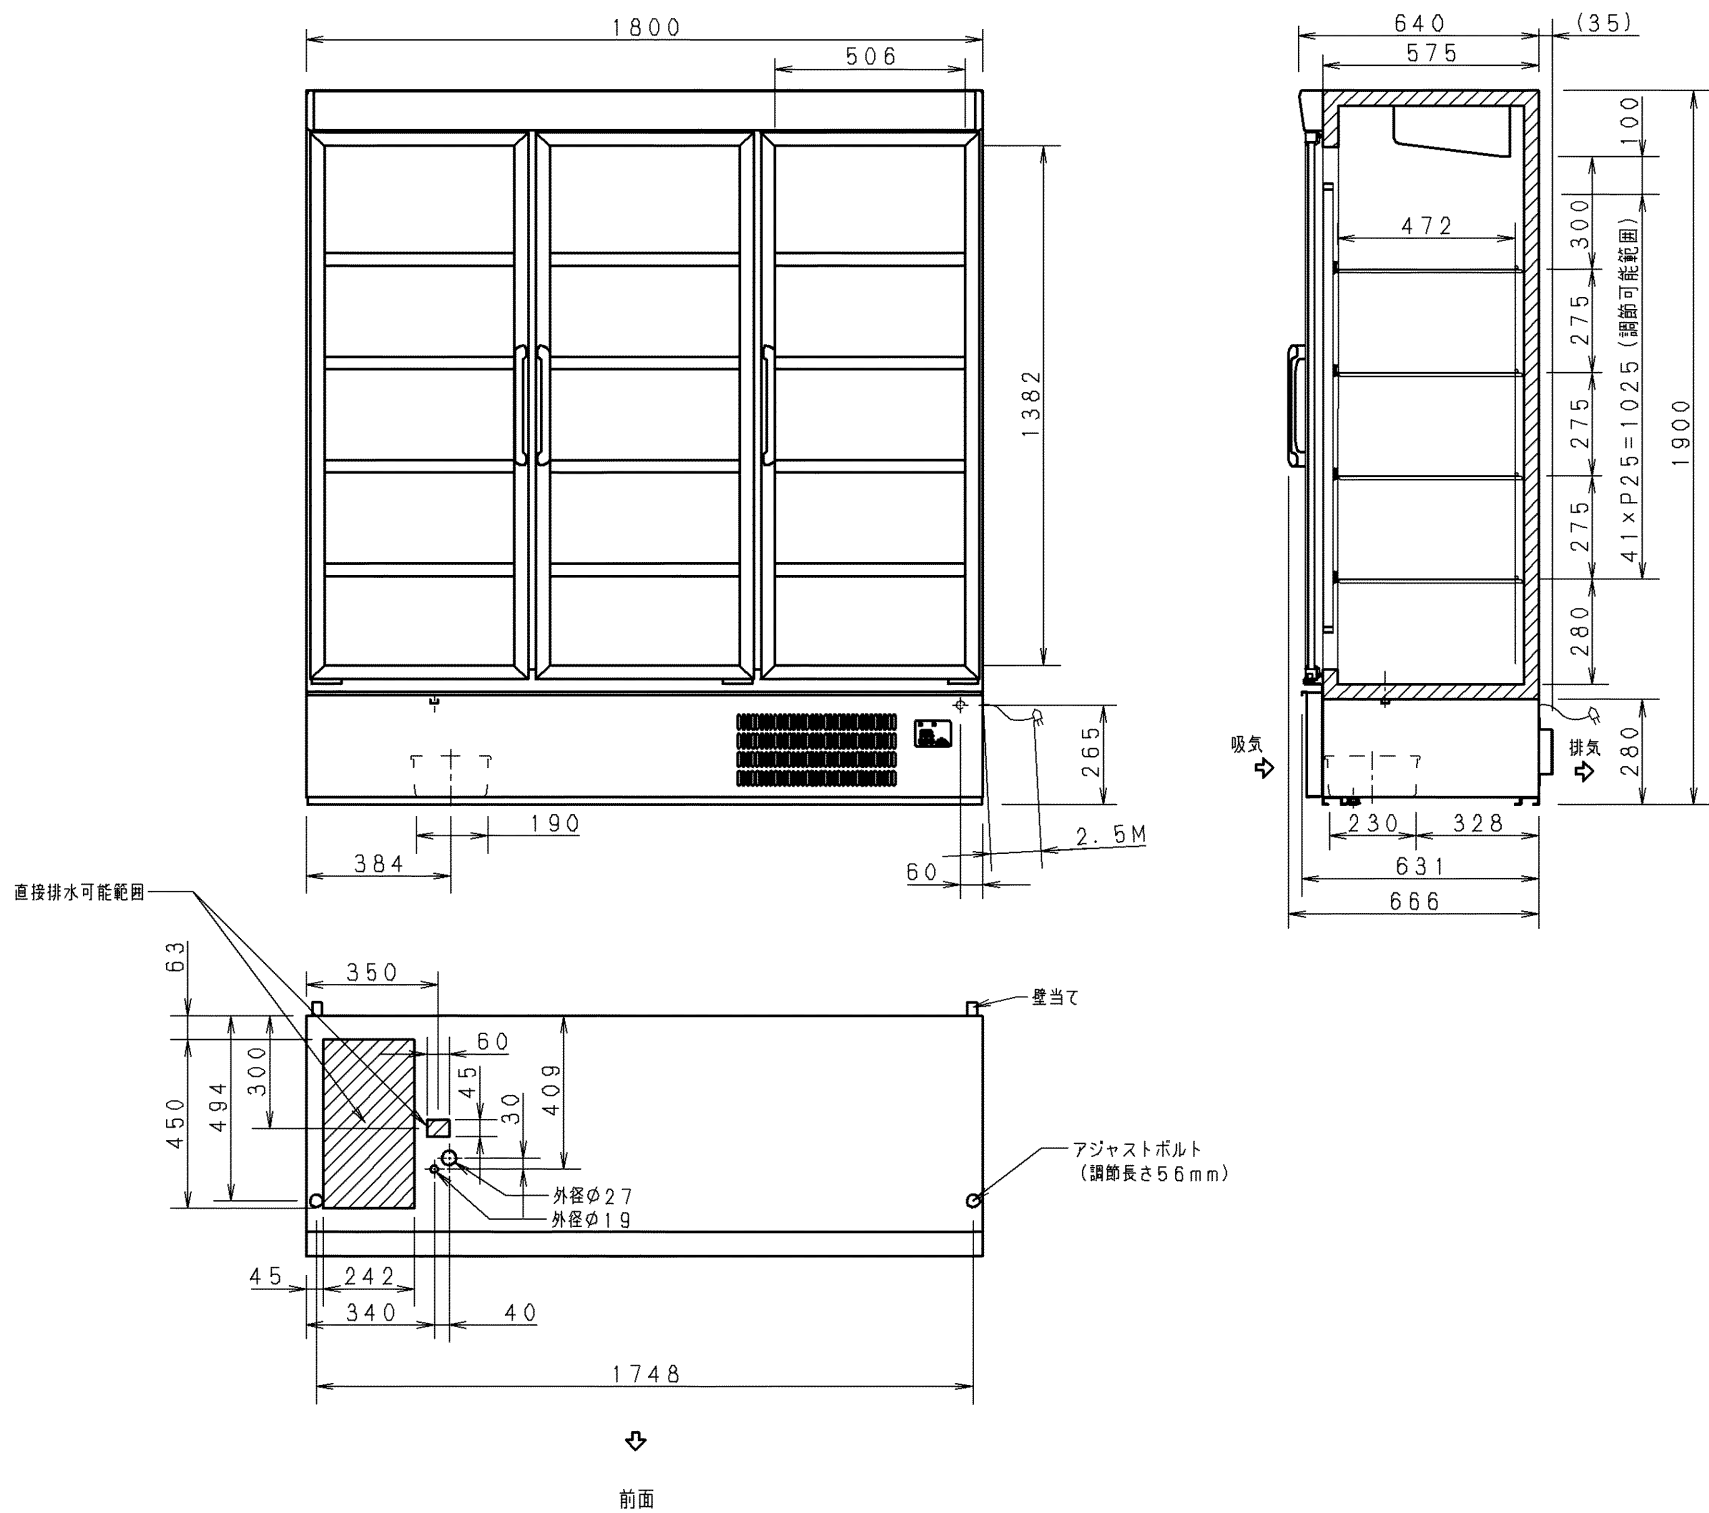

製 品 名		冷蔵ショーケース			
区 分 名		1 C：冷蔵リーチインショーケース			
品 番		SRM-661U			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸	幅	奥 行	高 さ	
		外 形	1 8 0 0	6 4 0 + (3 5)	1 9 0 0
		内 形	1 7 2 0	棚 4 7 2	1 4 0 5
	冷却内容積		1 3 7 7 L		
	有効内容積		1 1 2 9 L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	扉		スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉 3 枚		
	棚		4 段網棚 1 2 枚（多段調節可）		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型 単相 1 0 0 V 公称出力 4 0 0 W		
	冷 媒		R 4 4 8 A		
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×8 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節		電子自動温度調節器		
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	電 源		単相 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z		
性 能		庫内温度 3℃～10℃（調節可） 室温 3 0℃ 湿度 6 0 % R H 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		3 6 7 4 k W h / 年 J I S B 8 6 3 1 - 2 (2 0 1 1) （この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		1 5℃ ～ 3 0℃			
電 気 特 性	電 源		単相 1 0 0 V		
	周 波 数		H z	5 0 / 6 0	
	消費電力	運 転	W	6 7 0 / 6 8 5	
		霜取り		2 1 0 / 2 1 0	
	電 流	運 転	A	7 . 2 / 7 . 3	
		霜取り		2 . 5 / 2 . 5	
	運転時力率		－	0 . 9 3 / 0 . 9 4	
照 明		D C 2 4 V L E D ランプ×3			
放 熱 量		W	1 6 7 0 / 1 8 3 5		
付 属 品		中央網棚・棚飾り：4 枚、左右網棚・棚飾り：8 枚 棚受け：4 8 個			
そ の 他		蒸発皿、蒸発板、アース線、アジャストボルト：2 本			
製 品 質 量		2 4 0 k g			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
N. OHGUSHI	H.S. NAKAI	A3サイズ	SRM-661U-00	
22.02.22	22.02.22	1/20	作成日	22.02.22 (S. NAKAI)

製品コード	847-000-94
品番	SRM-661U

仕様は改良により一部変更する場合があります。