
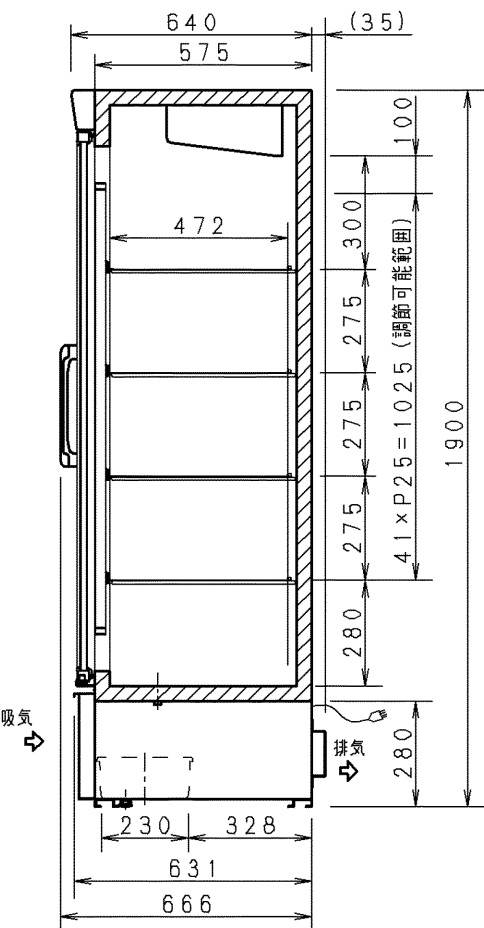


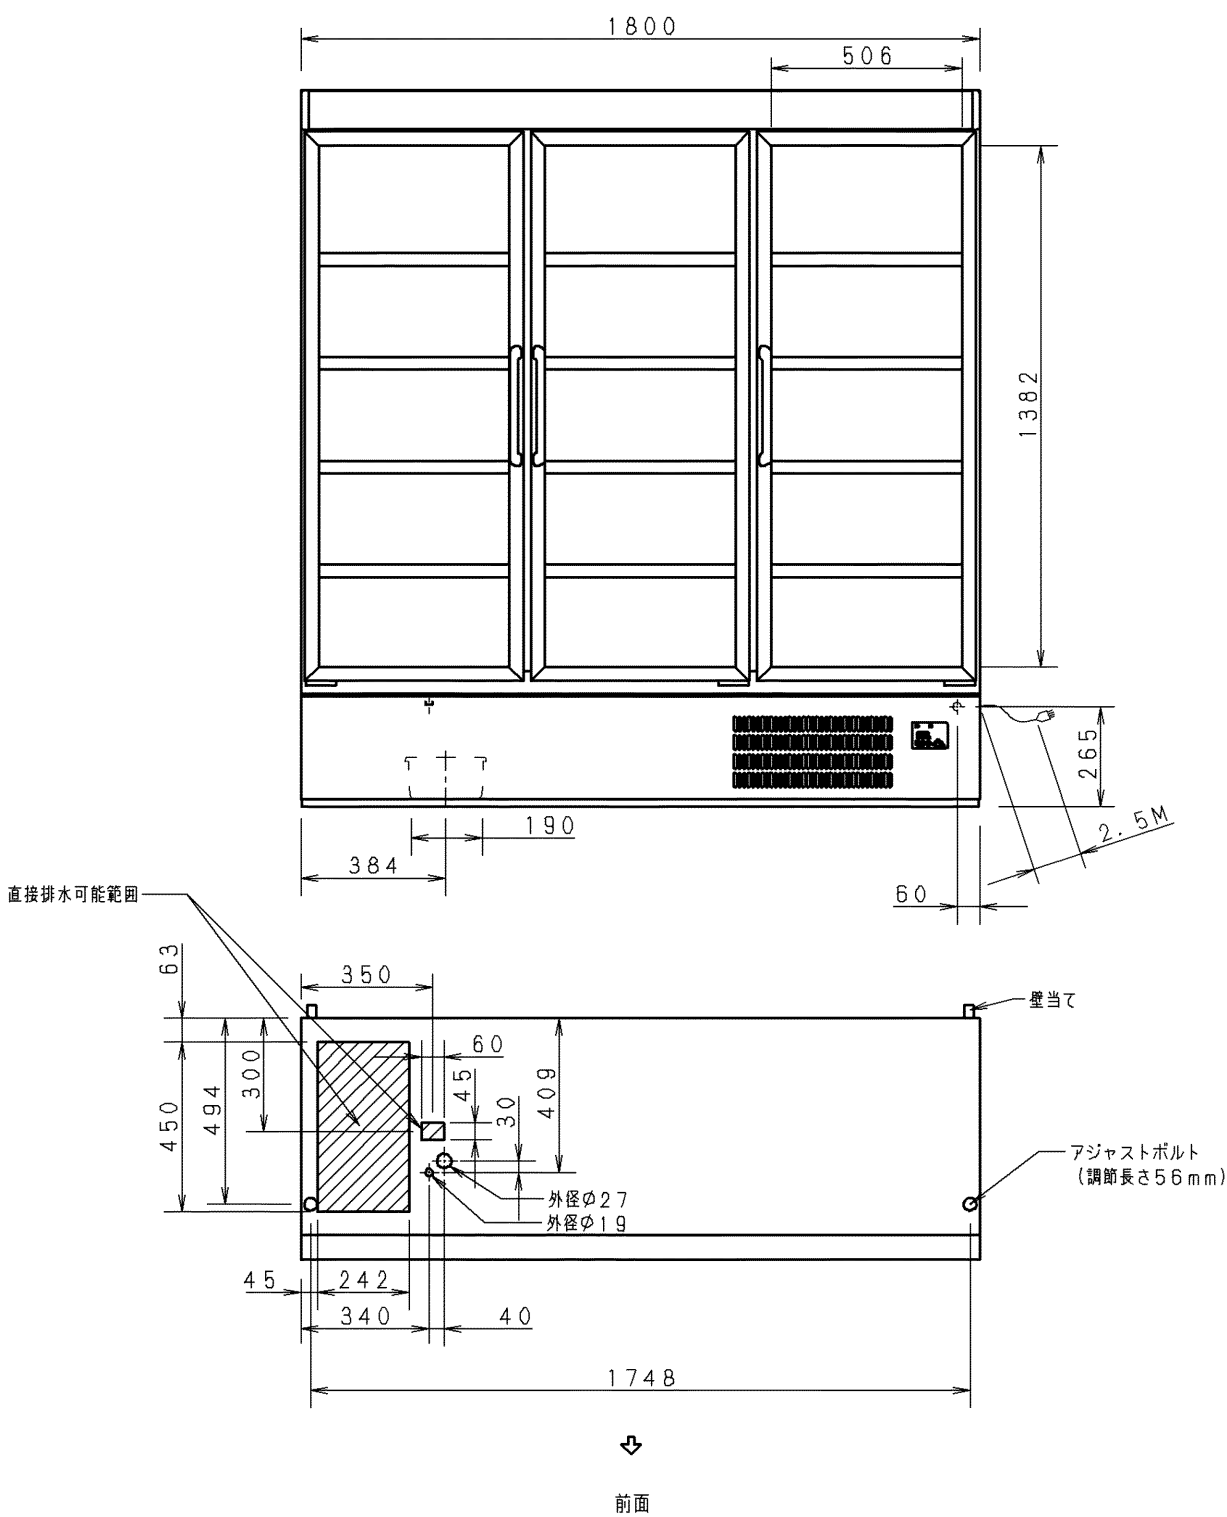

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区 分 名			1 C：冷蔵リーチインショーケース		
品 番			SRM-663U		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	1800	640+(35)	1900
		内 形	1720	棚472	1405
	冷却内容積		1377L		
	有効内容積		1129L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	扉		スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉3枚		
	棚		4段網棚12枚(多段調節可)		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型 三相200V 公称出力400W		
	冷 媒		R448A		
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×8 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節		電子自動温度調節器		
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電 源		三相200V 50/60Hz			
性 能		庫内温度 3℃～10℃(調節可) 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量		3396kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲		15℃ ～ 30℃			
電 気 特 性	電 源		三相200V		
	周 波 数		Hz	50 / 60	
	消費電力	運 転	W	640/700	
		霜取り		215/215	
	電 流	運 転	A	3.2/3.1	
		霜取り		1.3/1.2	
運転時力率		—	0.58/0.65		
照 明			DC24V LEDランプ×3		
放 熱 量		W	1620/1880		
付 属 品		中央網棚・棚飾り：4枚、左右網棚・棚飾り：8枚 棚受け：48個			
そ の 他		蒸発皿、蒸発板、アジャストボルト：2本			
製 品 質 量		240kg			

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号			製品コード	847-000-95
	N. OHGUSHI	S. NAKAI	A3サイズ	SRM-663U-01			品番	SRM-663U
	22.09.21	22.09.21	1/20	作成日	22.09.21 (S. NAKAI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。