

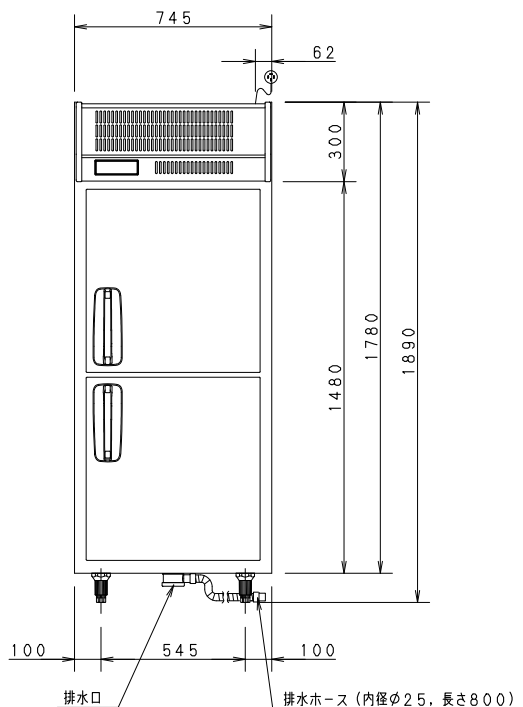


標準寸法、幅418、奥行575、12枚
調節ピッチ 12.5
標準収納可能寸法：幅400、奥行550

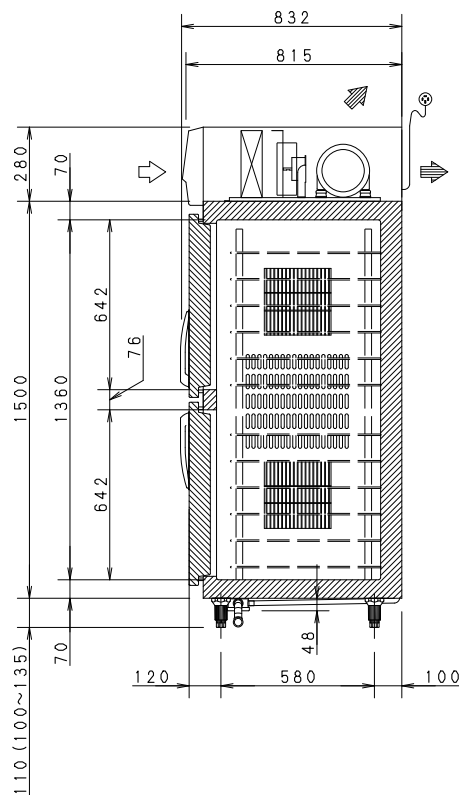

扉反転時（オプション対応 品番：SRR-GHL-2）
反転時は、扉が全開（113°）まで開かないと、
扉の裏パネルにより庫内幅を十分に活用できません。
左側面から210mm以上間隔をあけて設置してください。



製品名		急速凍結庫		
品番		BF-K120		
寸法	外形（mm）	幅 745	奥行 800	高さ 1890
	内形（mm）	幅 464	奥行 670	高さ 1360
有効内容積		403L		
材質	外装	側面 前面：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-40℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-40℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 1100W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A 600g		
	送風機	冷却器用	単相200V（27W/32W）×2 （冷凍保冷時 半速）	
		凝縮器用	DC12V 8.4W×2	
電気定格	温度制御	マイコンコントロール方式（急速凍結モード、冷凍保冷モード自動切り替え）		
	霜取り	マイコンコントロール式 自動ヒーター霜取り		
放熱	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 923W/1051W 霜取り時 1082W/1082W		
	圧縮機始動電流	32.2A/30.1A		
熱量		1423W/1651W		
電源	電源コード	長さ 2.7m プラグ 接地極付3極差込み		
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V		
脚、調整範囲		樹脂製 100mm～135mm		
付属品		網棚 12枚、棚受 48個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		142kg		

- 注）1．公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．外形高さ寸法は、脚高さ110mm時の寸法です。
4．SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NUMATA	A3サイズ	BF-K120-00
	20.11.16	1/20	作成日 20.11.16 (S. NUMATA)

製品コード	840-080-01
品番	BF-K120

仕様は改良により一部変更する場合があります。