
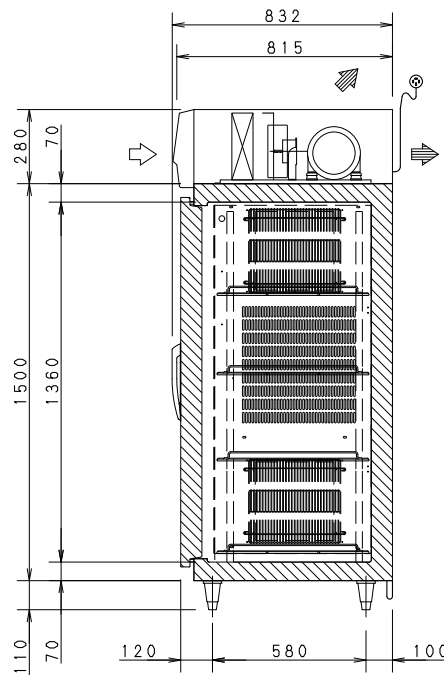
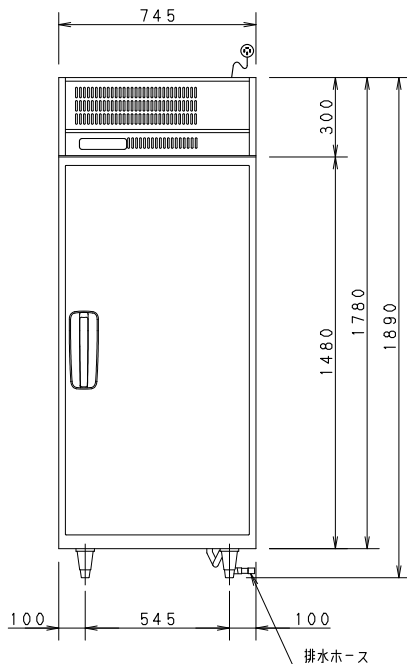


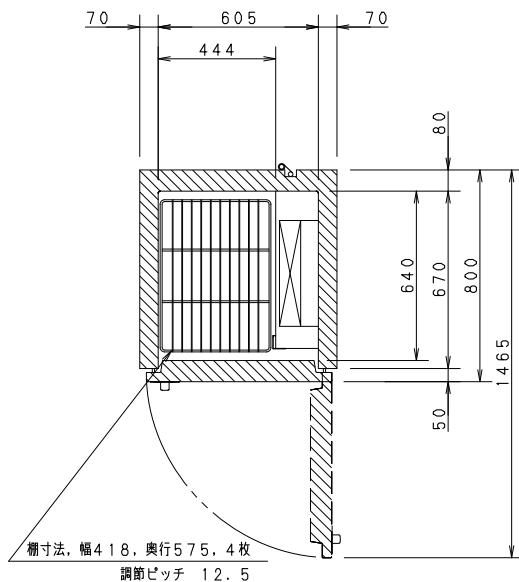

製品名		蓄冷剤凍結庫		
品番		BYF-KBF783		
寸法	外形(WxDxH)	745	800	1890
	内形(WxDxH)	444	670	1360
有効内容積		382リットル		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ステンレス鋼板		
	内装	内箱 ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤ		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-40℃以下		
温度設定範囲		-40℃～-22℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 1100W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	単相 200V	30W×2個
		凝縮器用	単相 200V	15W×2個
	温度制御	マイコンコントロール方式		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーターデフロスト			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	784 W/	857 W
		霜取り時	1.07kW/	1.07kW
	圧縮機始動電流	32.2A/30.1A		
放熱量		2480W/2710W		
電源	電源コード	長さ 2.7m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
台脚	樹脂製 調節範囲 100～135mm			
付属品	棚 4枚、棚受 16個			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量		138kg		

- 注) 1. 公称出力について : 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. SI単位に変更。

プラグ形状	コンセント定格
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. IKEMOTO	A3サイズ	BYF-KBF783-00
	21.01.18	1/20	作成日 21.01.18 (K. IKEMOTO)

製品コード	840-126-14
品番	BYF-KBF783