


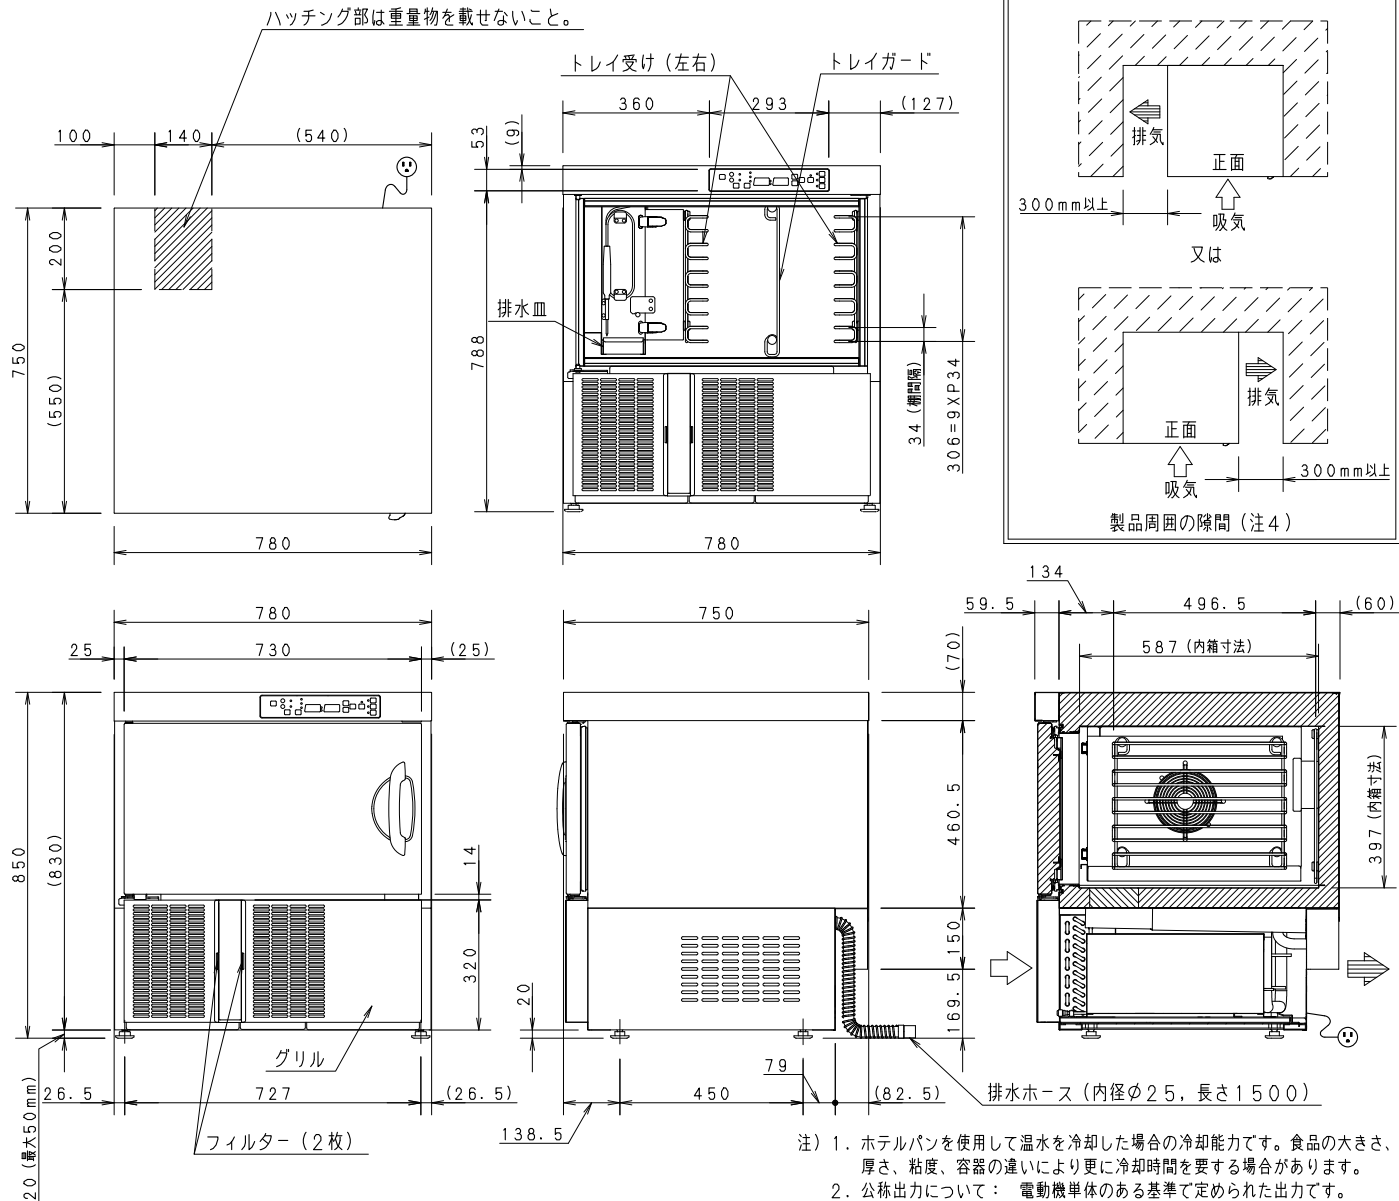

- 注) 1. ホテルパンを使用して温水を冷却した場合の冷却能力です。食品の大きさ、厚さ、粘度、容器の違いにより更に冷却時間を要する場合があります。
2. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 設置時は製品周囲の隙間図を参考に隙間を確保して設置して下さい。排気の循環が悪くなり、冷却能力の低下や故障の原因になることがあります。
5. SCALEは1/13。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ (横型)	15A 125V

製品名		プラストチラー		
品番		FCS-BCU051NV		
寸法	外形	幅 780	奥行 750	高さ 850
	内形	幅 680	奥行 587	高さ 397
収納数		ホテルパン：1／1サイズ 深さ65mm 5枚 ホテルパン：1／1サイズ 深さ25mm 10枚 フランス天板：400mm×600mm 9枚		
有効内容積		108L		
材質	外装	側面 前面 グリル テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：垂鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ステンレス鋼板		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-25℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
冷却温度設定範囲		-25℃～30℃		
冷却方式設定		タイマー・連続・芯温・庫内運転		
使用条件	周囲温度	5℃～35℃		
	電源電圧	定格電圧±10％以内		
冷却性能		12.5 kg／90分（70℃→3℃）・・・注1		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 750W（インバーター）・・・注2		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	単相100V 28／27W	
		凝縮器用	DC12V 8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz／60Hz		
	消費電力	冷却時	342W／377W	
		霜取り時	412W／412W	
		電流	冷却時	4.8A／5.2A
		冷却最大	11.3A／11.5A	
		霜取り時	4.1A／4.1A	
放熱量		1414W／1450W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚、調整範囲		金属製 20mm～50mm		
付属品		トレイ受け2個、トレイガード1個、排水皿1個		
		扉反転用ヒンジ 1個、取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター 2枚、芯温センサー 1本		
製品質量		97 kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. TAKAHATA	A3サイズ	FCS-BCU051NV-02
	18.04.19	1/13	作成日 18.06.28 (N. TAKAHATA)

仕様欄 表記追加
冷却最大 11.3A/11.5A
(電気定格：電流)

製品コード	433-336-04
品番	FCS-BCU051NV

仕様は改良により一部変更する場合があります。