
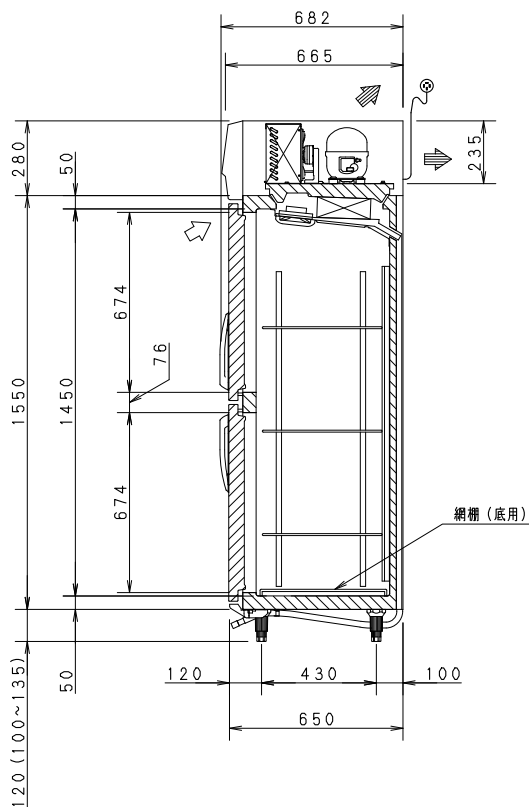
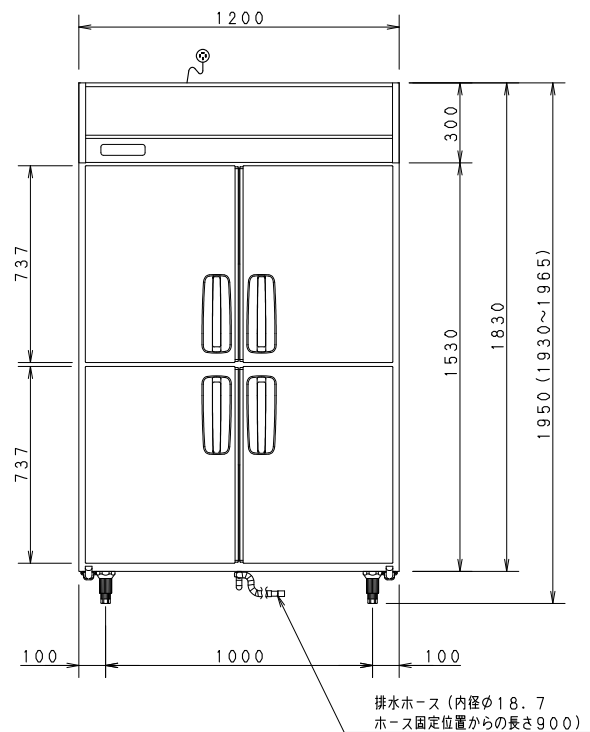


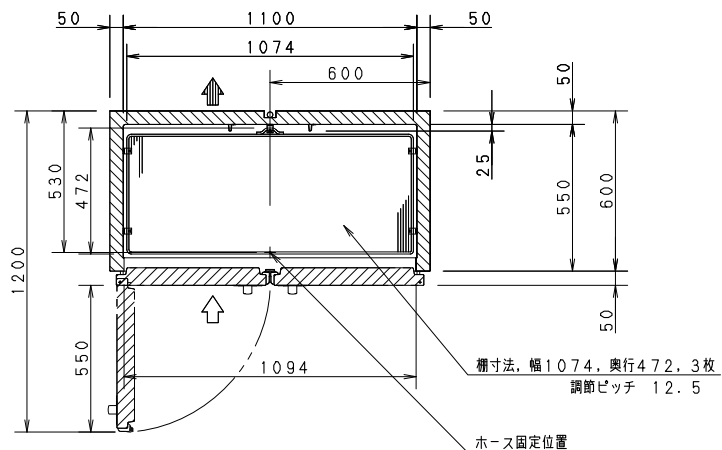

製品名			業務用冷凍庫		
品番			SRF-K1263SB		
寸法	外形	幅 1200	奥行 650	高さ 1950	
	内形	幅 1100	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積			842 L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R404A			
	送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz			
	消費電力	冷却時	349W/349W		
		霜取り時	551W/551W		
年間消費電力量		2320kWh/年			
放熱量		749W/749W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み			
		適合コンセント 接地極付3極差込み 20A 250V			
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット ねじ4本				
	その他 凝縮器フィルター				
製品質量		117 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⦿	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1263SB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-14
品番	SRF-K1263SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。