
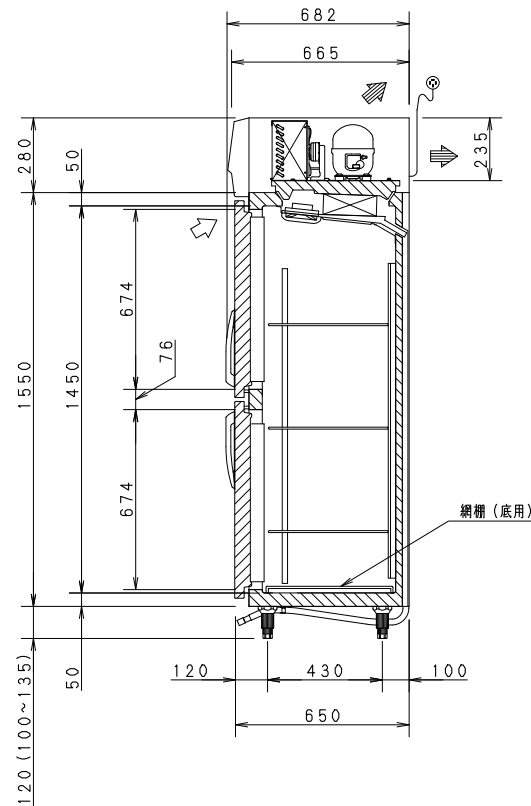
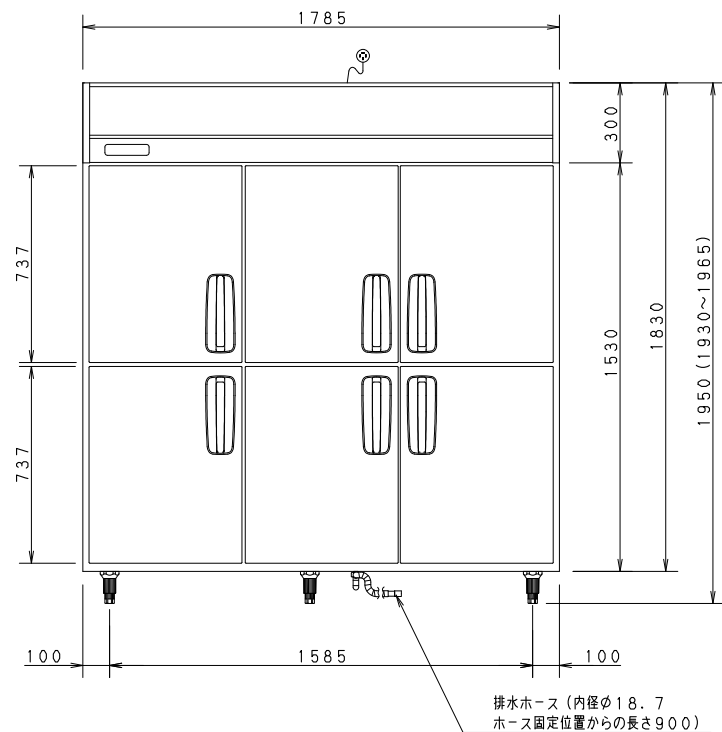


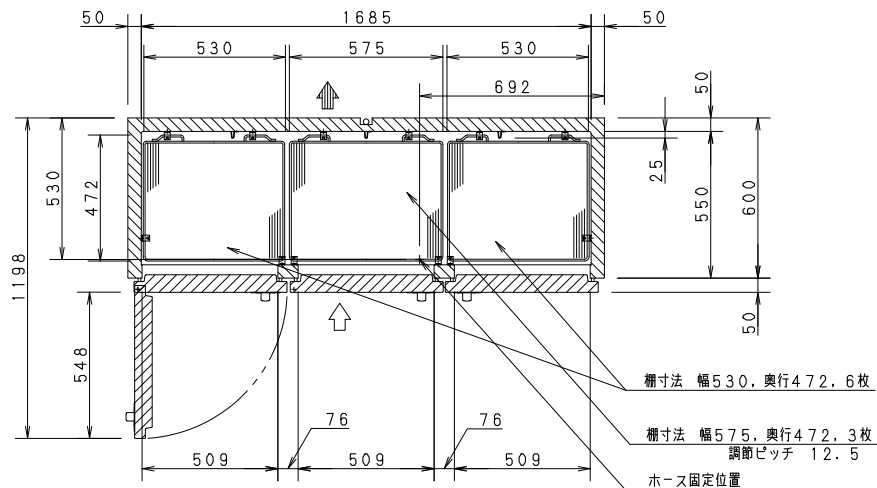

製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K1863B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	内形	幅 1685	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		1292L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	扉	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個
		凝縮器用	DC12V	8.4W×2個
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	422W/422W	
		霜取り時	590W/590W	
年間消費電力量		2870kWh/年		
放熱量		822W/822W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み		
		適合コンセント 接地極付3極差込み 20A 250V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 小6枚 大3枚, 網棚(底用) 小2枚 大1枚 棚受 36個, 取扱説明書 1冊, ねじ4本 転倒防止金具 1セット			
	その他 凝縮器フィルター			
	製品質量		150kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	スペック書の品番訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1863B-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.04.27 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-63
品番	SRF-K1863B

仕様は改良により一部変更する場合があります。