
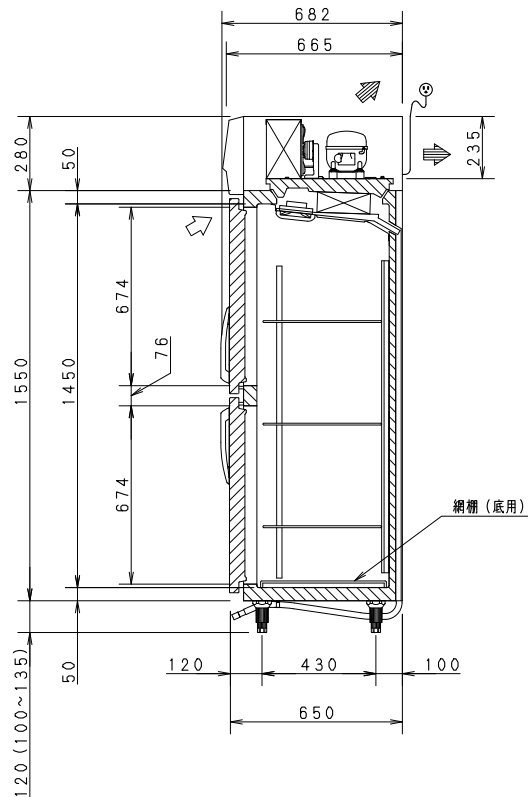
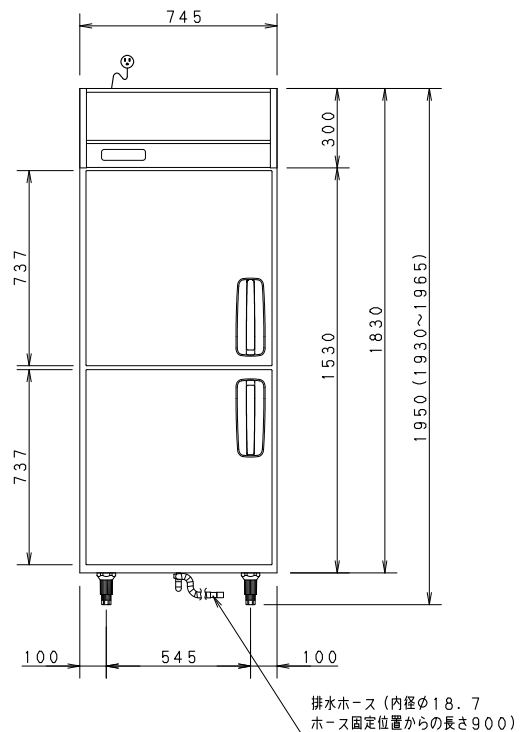


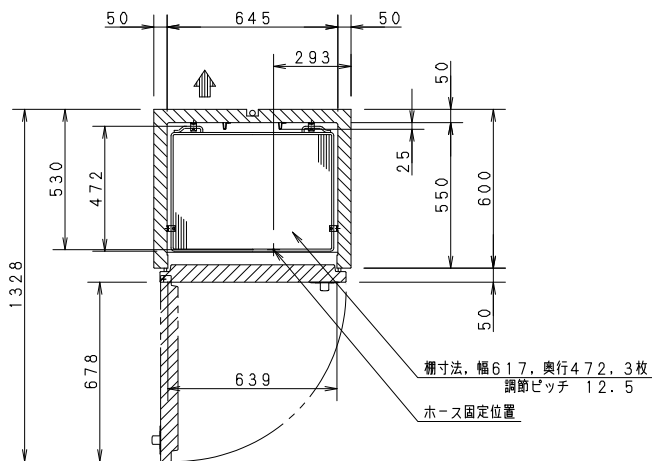

製 品 名			業務用冷凍庫		
品 番			SRF-K761LB		
寸 法	外 形	幅 745	奥行 650	高さ 1950	
	内 形	幅 645	奥行 550	高さ 1450	
定 格 内 容 積		490L			
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内 装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性 能	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫 内 温 度 条 件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃			
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	DC12V	2W	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消 費 電 力	冷却時	180W/180W		
		霜取り時	329W/329W		
年間消費電力量		1190kWh/年			
放 熱 量		440W/440W			
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調整範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付 属 品		網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 12個 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット ねじ4本			
そ の 他		凝縮器フィルター			
製 品 質 量		81kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
☺（模型）	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K761LB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-50
品番	SRF-K761LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。