
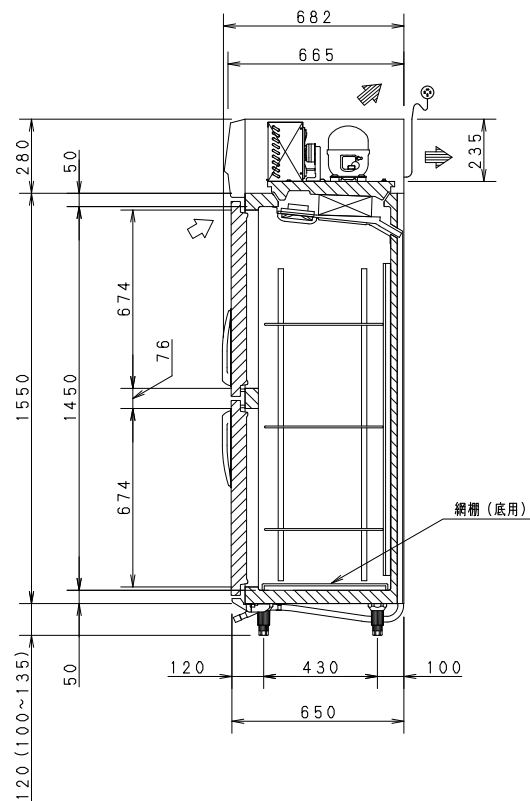
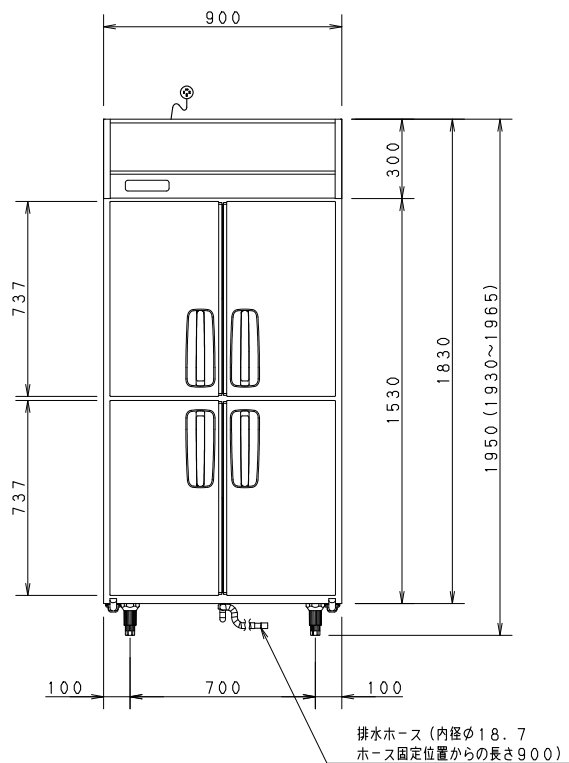


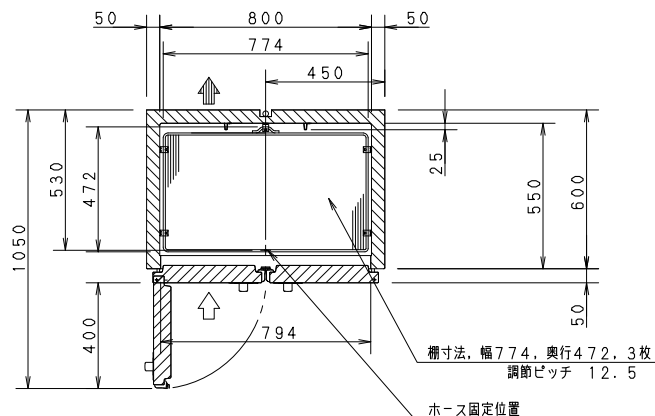

|            |                              |                                       |                 |         |  |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|--|
| 製品名        |                              |                                       | 業務用冷凍庫          |         |  |
| 品番         |                              |                                       | SRF-K963SB      |         |  |
| 寸法         | 外形                           | 幅 900                                 | 奥行 650          | 高さ 1950 |  |
|            | 内形                           | 幅 800                                 | 奥行 550          | 高さ 1450 |  |
| 定格内容積      |                              |                                       | 605 L           |         |  |
| 材質         | 外装                           | 側面 前面 : ステンレス鋼板<br>天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 |                 |         |  |
|            |                              | 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂                 |                 |         |  |
|            | 内装                           | 内箱 : ステンレス鋼板                          |                 |         |  |
|            | 調整棚                          | ポリエチレンコーティングワイヤー                      |                 |         |  |
| 性能         | 断熱材                          | 硬質発泡ポリウレタン                            |                 |         |  |
|            | 庫内温度条件                       | -20℃以下<br>周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず       |                 |         |  |
| 庫内温度設定範囲   |                              |                                       | -25℃~-15℃       |         |  |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                          | 公称出力 400W                             |                 |         |  |
|            | 凝縮器                          | フィンチューブ型 強制空冷式                        |                 |         |  |
|            | 冷却器                          | フィンチューブ型 冷気強制循環式                      |                 |         |  |
|            | 冷媒                           | R404A                                 |                 |         |  |
|            | 送風機                          | 冷却器用                                  | DC12V           | 2W×2個   |  |
|            |                              | 凝縮器用                                  | DC12V           | 8.4W    |  |
| 温度制御       | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示        |                                       |                 |         |  |
| 霜取り        | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り         |                                       |                 |         |  |
| 電気定格       | 電源                           | 三相 200V 50Hz/60Hz                     |                 |         |  |
|            | 消費電力                         | 冷却時                                   | 341W/341W       |         |  |
|            |                              | 霜取り時                                  | 543W/543W       |         |  |
| 年間消費電力量    |                              |                                       | 1910kWh/年       |         |  |
| 放熱量        |                              |                                       | 741W/741W       |         |  |
| 電源         | 電源コード                        | 長さ 3.0m<br>プラグ 接地極付3極差込み              |                 |         |  |
|            |                              | 適合コンセント 接地極付3極差込み 20A 250V            |                 |         |  |
| 脚、調整範囲     |                              |                                       | 樹脂製 100mm~135mm |         |  |
| 付属品        | 網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個       |                                       |                 |         |  |
|            | 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット<br>ねじ4本 |                                       |                 |         |  |
| その他        |                              |                                       | 凝縮器フィルター        |         |  |
| 製品質量       |                              |                                       | 97 kg           |         |  |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ⊕     | 20A 250V |

パナソニック株式会社

|           |          |       |                         |
|-----------|----------|-------|-------------------------|
| APPROVALS | DESIGN   | SCALE | 整理番号                    |
|           | M. MAEDA | A3サイズ | SRF-K963SB-01           |
|           | 20.01.15 | 1/20  | 作成日 20.08.26 (M. MAEDA) |

上面図寸法訂正

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 840-240-10 |
| 品番    | SRF-K963SB |

仕様は改良により一部変更する場合があります。