
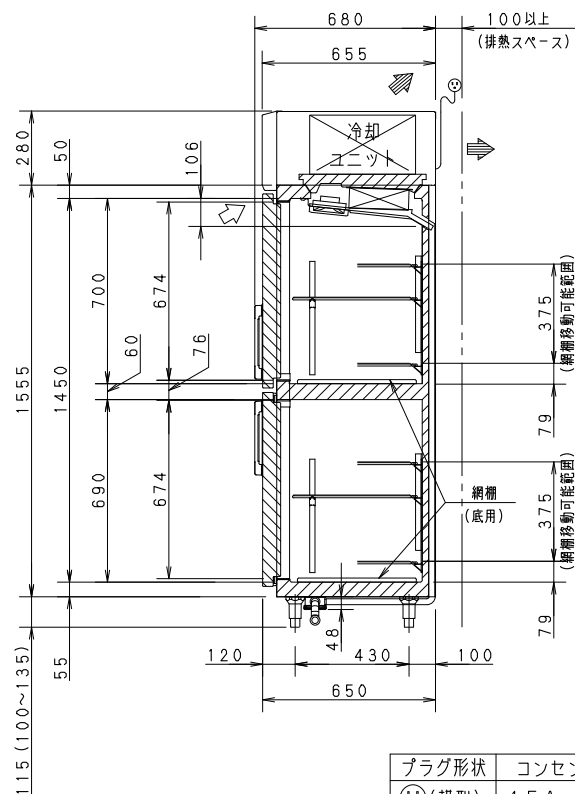
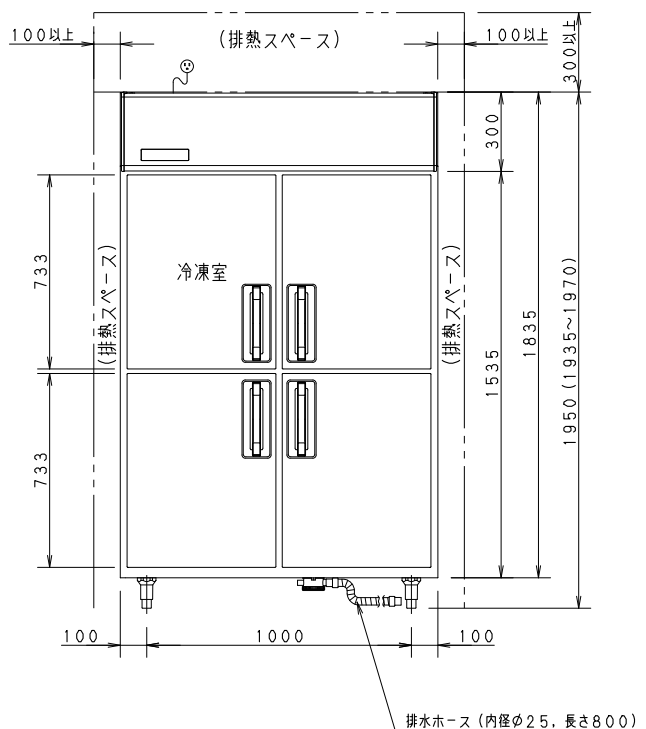
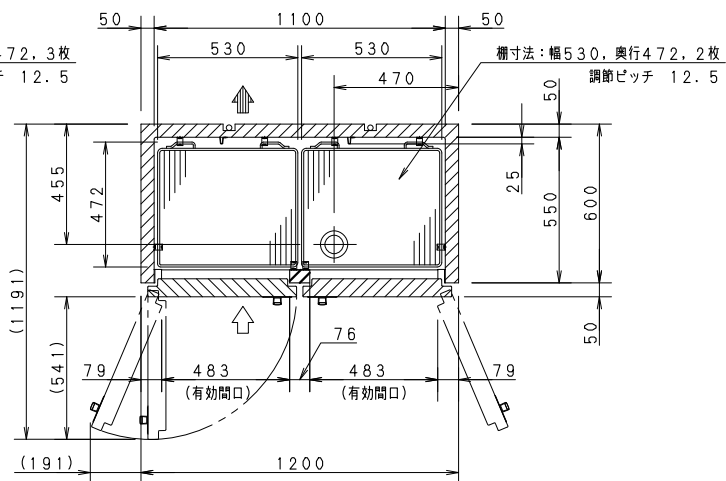


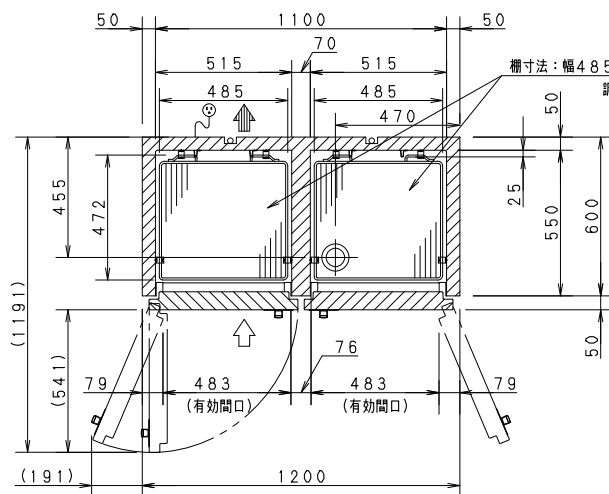

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ (横型)	15A 125V

品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-LV1261C		
寸法 (mm)	外形 (mm)	幅 1200 奥行 650 高さ 1950	
	内形 (mm)	冷凍室 幅 515 奥行 550 高さ 700	
法 (mm)	冷凍室	幅 1100 奥行 550 高さ 1450	
	冷蔵室	幅 1100 奥行 550 高さ 1450	
定格内容積		冷凍室 186L 合計 801L	
		冷蔵室 615L	
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	
		冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W	
		冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
送風機	冷媒	R134a	
	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W	
温度制御	凝縮器用	冷蔵室 : DC12V 2.4W	
		DC12V 1.92W×2個	
霜取り	マイコンコントロール方式	デジタル温度表示	
	マイコンコントロール式	自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時 343W/343W	
年間消費電力量		霜取り時 629W/629W	
	放熱量	1360kWh/年	
電源コード		783W/783W	
	長さ	2.0m以上	
適合コンセント	プラグ	横型 接地極付2極差し込み	
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V	
脚, 調節範囲		樹脂製 100mm~135mm	
	網棚 (底用)	網棚 小3枚 大2枚, 網棚 (底用) 小1枚 大2枚	
付属品		棚受 20個, 転倒防止金具 1セット	
		排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本	
その他		凝縮器フィルター	
	製品質量	131kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1261C-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-251-66
品番	SRR-LV1261C

仕様は改良により一部変更する場合があります。