


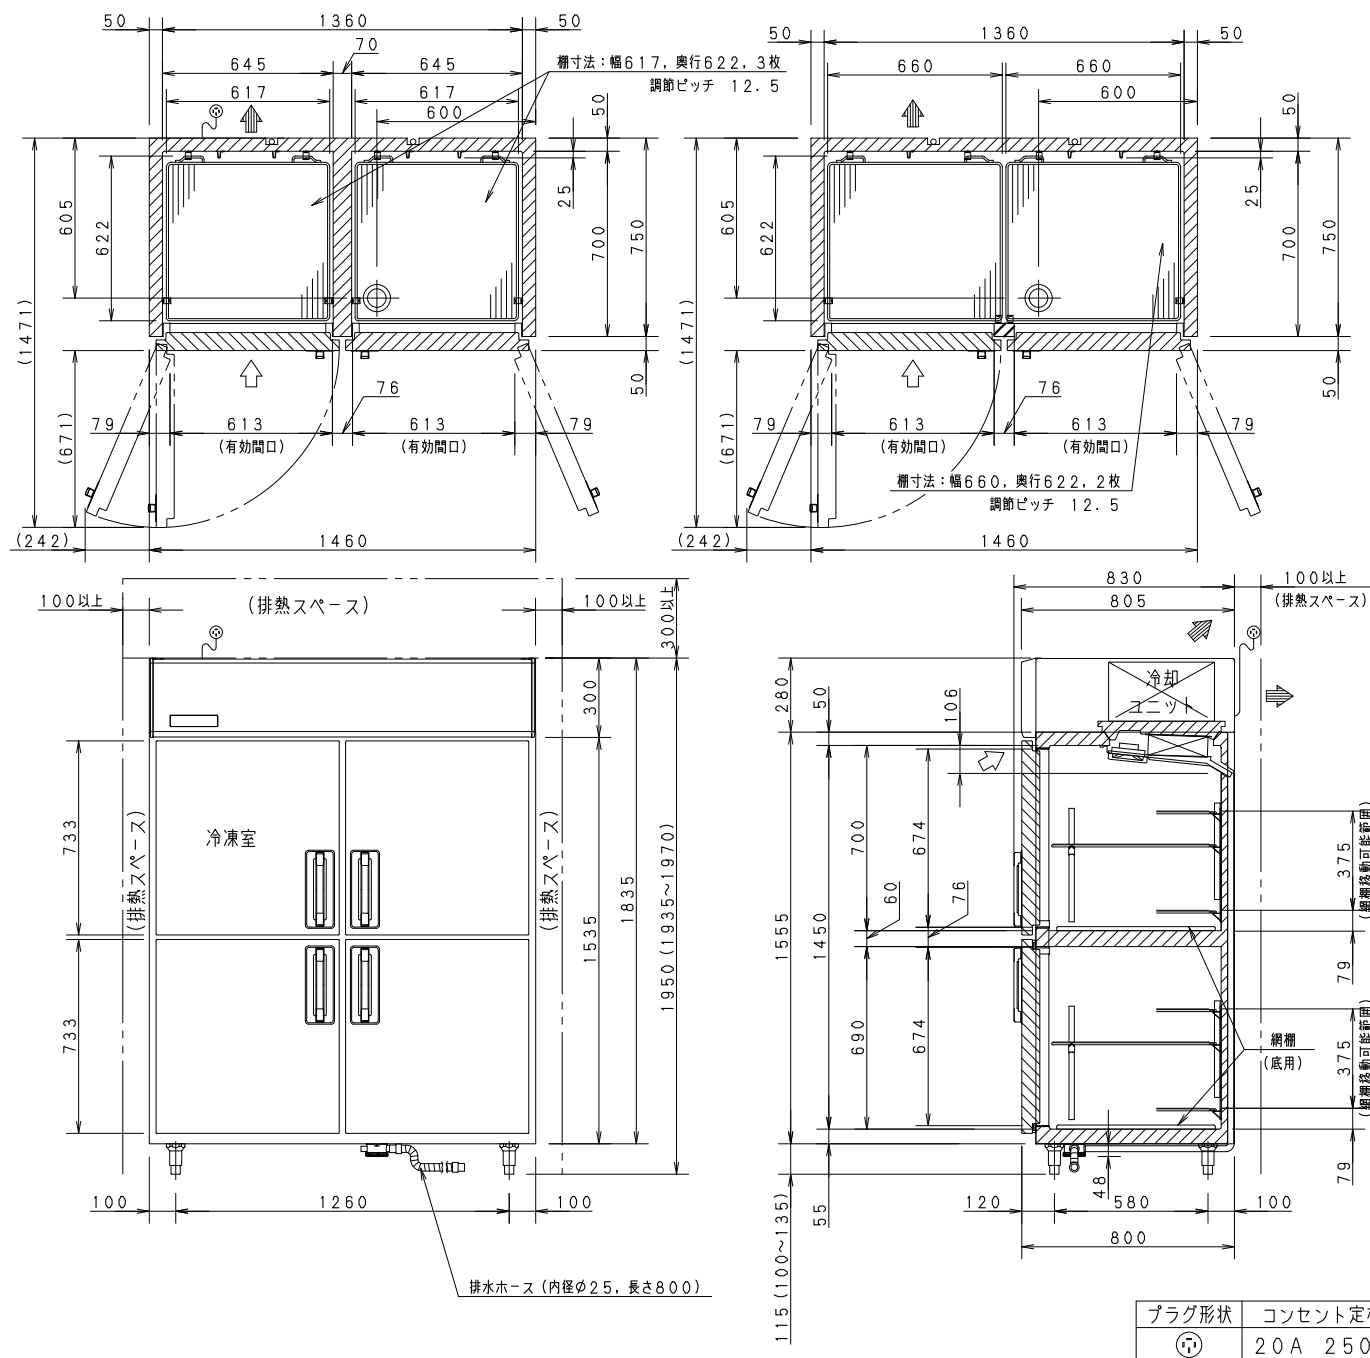

品 名		業務用冷凍冷蔵庫		
品 番		SRR-LV1583C		
寸 法	外形 (mm)	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形 冷凍室 (mm)	幅 645	奥行 700	高さ 700
	内形 冷蔵室 (mm)	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定 格 内 容 積		冷凍室 304 L	合計 1284 L	
		冷蔵室 980 L		
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内 装	内箱: ステンレス鋼板		
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	庫 内 温 度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
	条 件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃		
		冷蔵室 -6℃~12℃		
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	冷凍室 公称出力 270W		
		冷蔵室 公称出力 170W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
	送 風 機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W	
			冷蔵室: DC12V 2.4W	
		凝縮器用	DC12V 1.92W×2個	
温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電 気 定 格	電 源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	373W/373W	
		霜取り時	638W/638W	
年 間 消 費 電 力 量		1430kWh/年		
放 熱 量		813W/813W		
電 源	電 源 コ ー ド	長さ 2.0m以上		
		プラグ 接地極付3極差し込み		
	適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V		
脚 , 調 節 範 囲		樹脂製 100mm~135mm		
付 属 品	網棚 小3枚 大2枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚			
	棚受 20個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本			
そ の 他		凝縮器フィルター		
製 品 質 量		157 kg		

パナソニック株式会社

製品コード	840-251-99
品番	SRR-LV1583C