
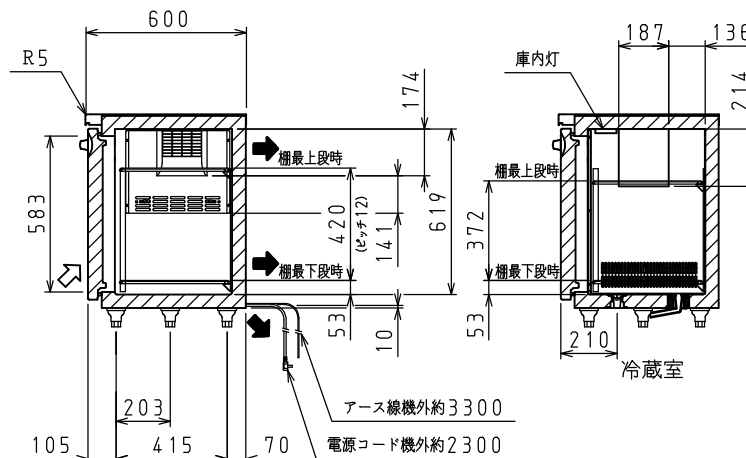
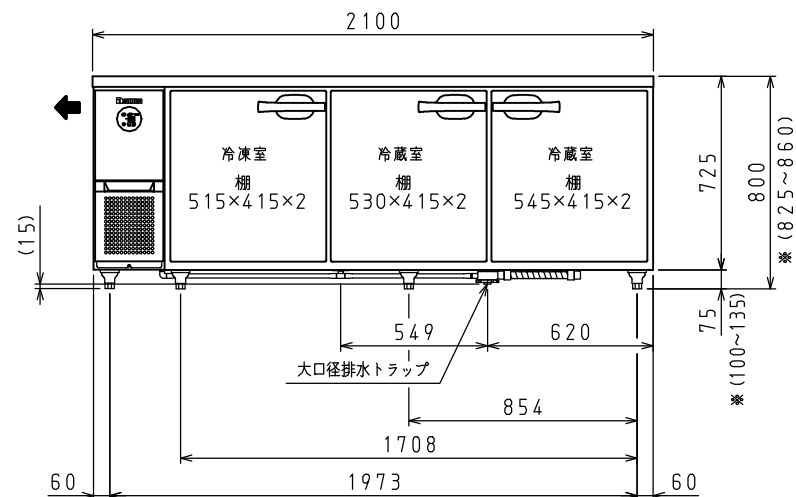
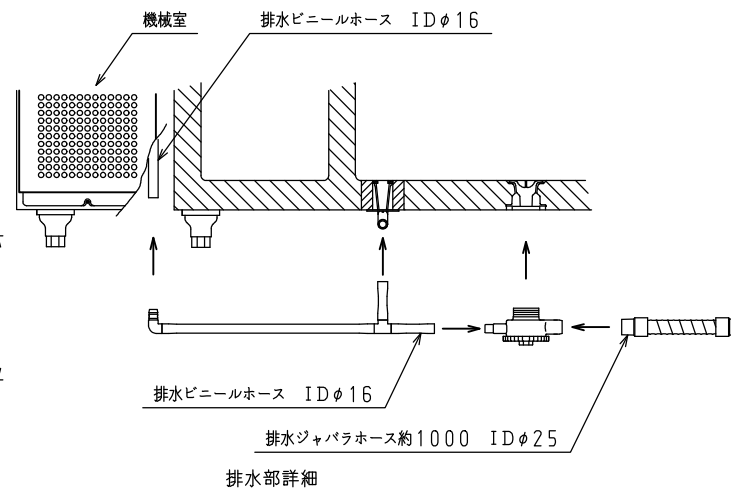


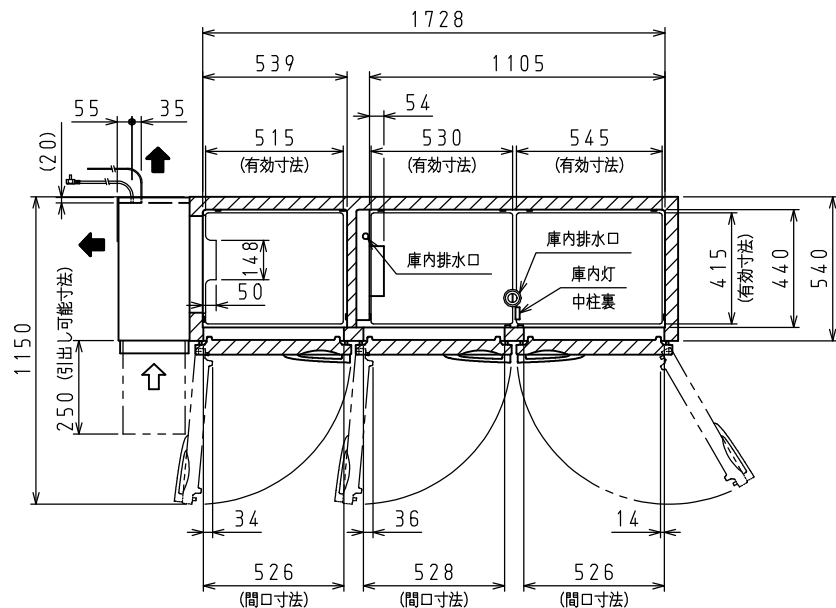

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		S-BC
型 式		7261S-EC
外形寸法 (mm)	幅	2100
	奥 行	600
	高 さ	800 (795~835)
	内 容	R1105・F 539
内形寸法 (mm)	幅	R 440・F 440
	奥 行	R 619・F 619
	高 さ	R 619・F 619
	内 容	R 619・F 619
定格内容積 (L)	冷凍室	160
	冷蔵室	333
	製品質量 (kg)	105
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断 熱	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	244/244
	霜取時消費電力 (W)	250/250
	定格消費電力 (W)	195/195
	定 格 電 流 (A)	2.5/2.5
	力 率 (%)	78/78
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫 内 灯	LED 1W×1
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)	1580
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レジプロ
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2
	冷 媒	HFC R134a (170g)
	放 熱 量 (W)	325/325
	除 霜 方 式	ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 R: -7~12 調節可能 F: -25~-8 調節可能
	温 度 表 示	デジタル
付 属 品	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm
	棚 (枚)	6
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式

※ Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	7261S-EC	冷凍冷蔵庫	S08881	△