

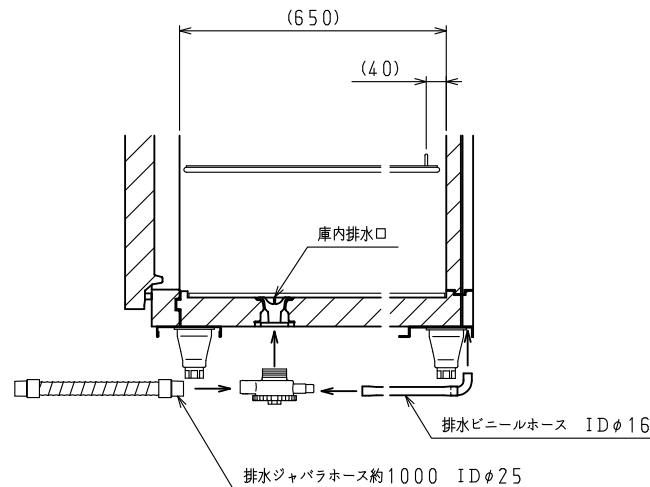
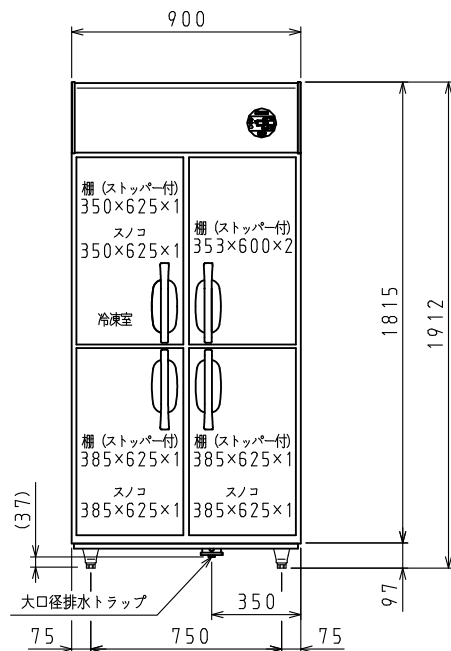


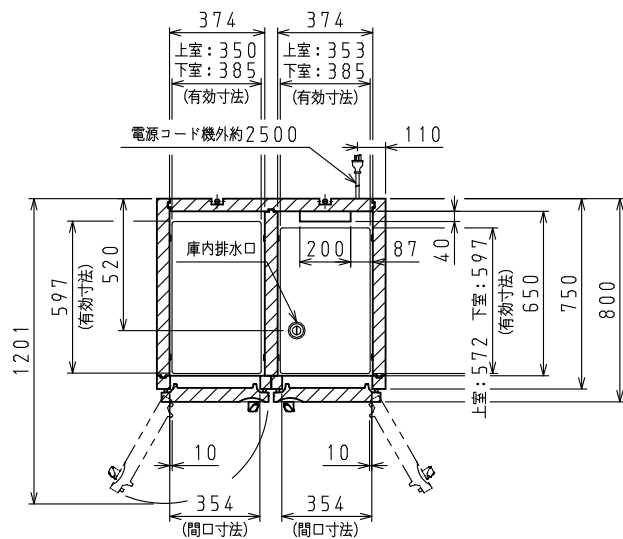

排水部（棚）詳細

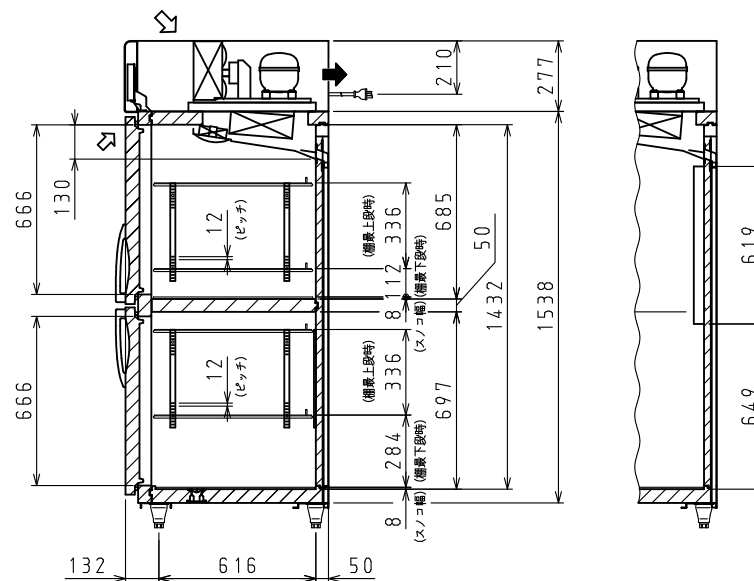

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		S-PL-BX
型 式		303S1-PL-BX
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	800
	高さ	1912 (～1952)
	内形寸法 (mm)	幅 R 798・F 374
内形寸法 (mm)	奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1432・F 685
	定格内容積 (L)	冷凍室 168
	冷蔵室	565
製品質量 (kg)	冷凍室	158
	冷蔵室	565
	製品質量 (kg)	158
	製品質量 (kg)	158
外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	ステンレス鋼板	
	硬質発泡ポリウレタン	
	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
電 源	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	367/367
	霜取時消費電力 (W)	582/582
	定格消費電力 (W)	277/277
電 気 特 性	定格電流 (A)	1.2/1.2
	力 率 (%)	66/66
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
消費電力量 (kWh/年)	消費電力量 (kWh/年)	1760
	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 250 レジオ F インバータ 325 レジオ
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1
冷 却 装 置	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2
	冷 媒	R HFC R134a (150g)
		F HFC R134a (150g)
放 熱 量 (W)	放 熱 量 (W)	660/660
	除 霜 方 式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
		R: -7～12 調節可能
温度表示	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	棚 (枚)	5
付 属 品	スノコ (枚)	3
	クリップ (個)	20
	排水部品	一式

※ R は「冷蔵室」、F は「冷凍室」を示します。

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×811×1431です。
搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	303S1-PL-BX	組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	S08552	△