

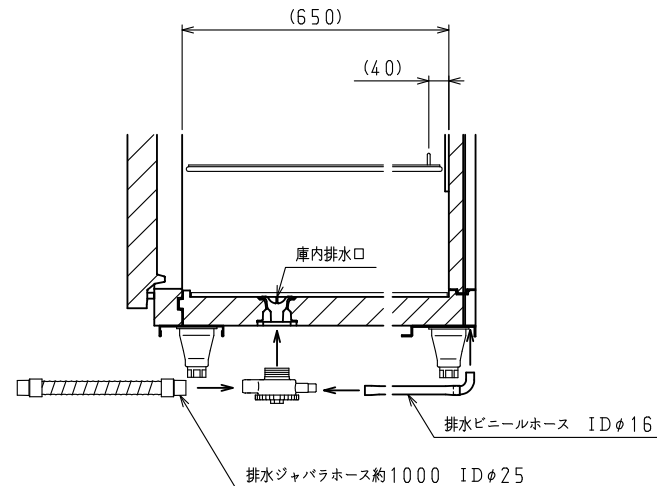
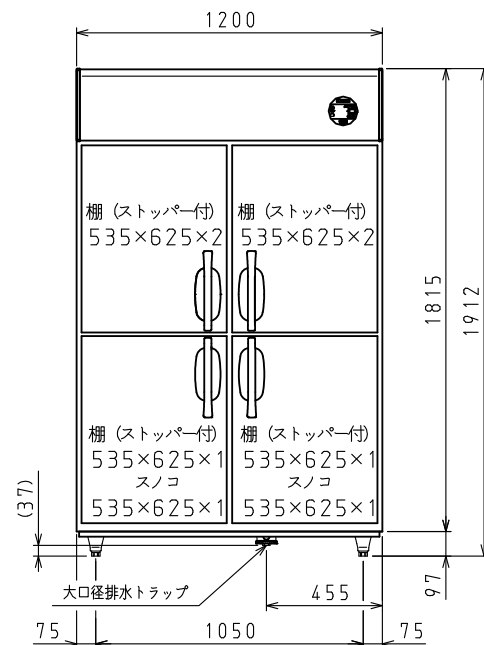


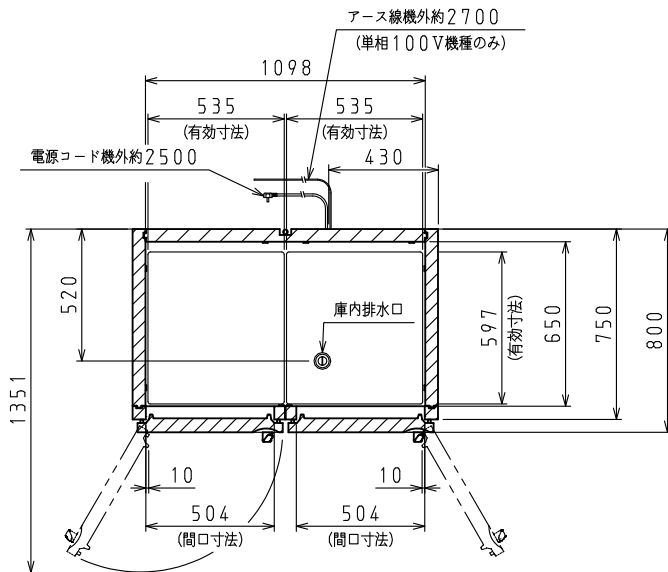

排水部(棚)詳細

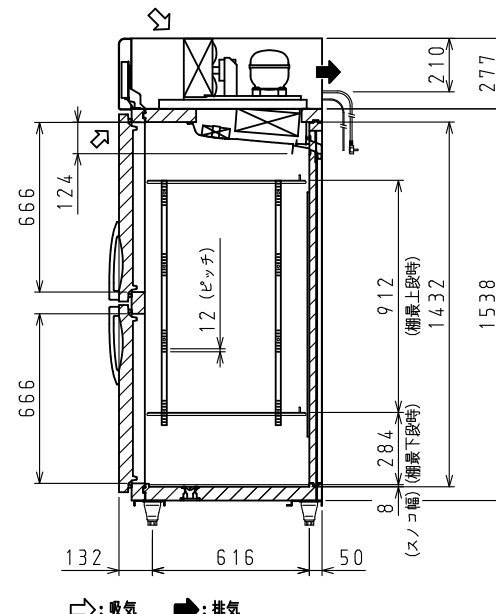

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD-PL-EX	
型式		401CD-PL-EX/403CD-PL-EX	
外形寸法 (mm)	幅	1200	
	奥行	800	
	高さ	1912 (～1952)	
	内形寸法 (mm)	幅	1098
内形寸法 (mm)	奥行	650	
	高さ	1432	
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1088
製品質量 (kg)	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板(クリア塗装) 4枚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	285/285	291/291
	霜取時消費電力 (W)	358/358	358/358
	定格消費電力 (W)	178/178	183/183
適合コンセント	定格電流 (A)	2.4/2.4	0.8/0.8
	力率 (%)	74/74	66/66
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥	2.5×1 ③
		2極差込 15A-125V	3極接地極付差込 20A-250V
消費電力量 (kWh/年)		1000	1030
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325	レシプロ
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷気強制循環式	
放熱量 (W)	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×1	
	冷媒	HFC R134a (240g)	
	除霜方式	ヒータ方式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7～12 調節可能	
温度表示	温度表示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm	
	付属品	棚 (枚) 6 スノコ (枚) 2 クリップ (個) 24 排水部品 一式	

⑥: ① L型2極差込 15A-125V

③: ② 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×1111×1431です。搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	401CD-PL-EX, 403CD-PL-EX	組立式DAIBIL冷蔵庫	S08545	△