

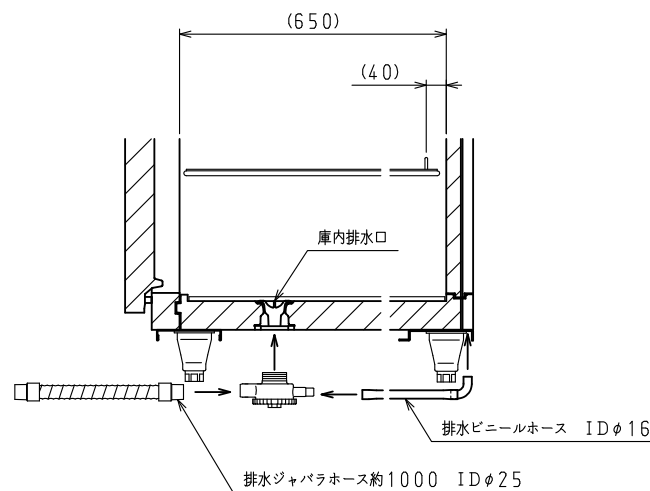
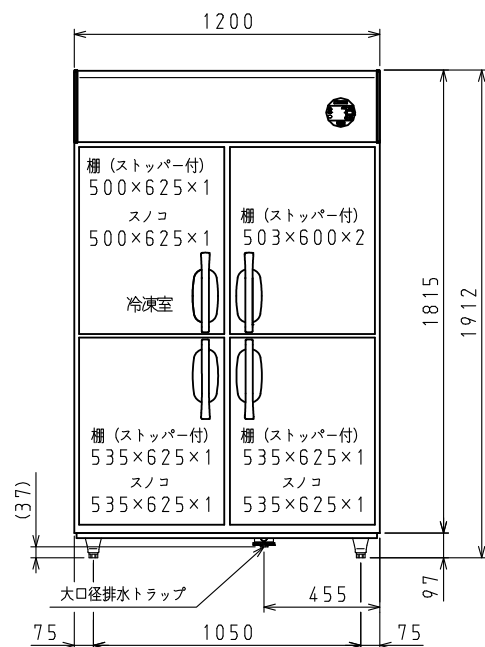


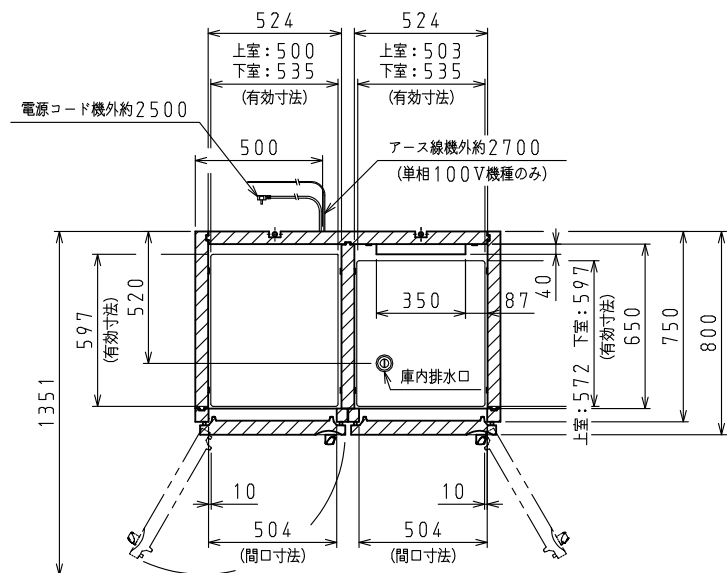

排水部（棚）詳細

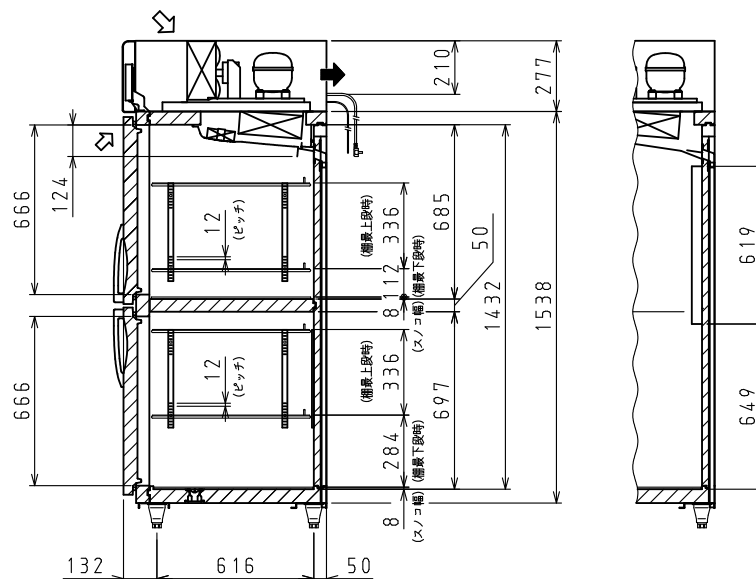

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		S-PL-EX	
型 式		401S1-PL-EX 403S1-PL-EX	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	800
	高さ	1912 (～1952)	
電 気 特 性	内形寸法 (mm)	幅	R 1098・F 524
		奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1432・F 685	
体	定格内容積 (L)	冷凍室	238
		冷蔵室	781
	製品質量 (kg)	174	
断 熱	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
		ステンレス鋼板	
	内 装	硬質発泡ポリウレタン	
		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
扉	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
		2極差込	3極接地極付差込
電 気 特 性	冷却時消費電力 (W)	403/403	412/412
		643/643	643/643
	定格消費電力 (W)	295/295	304/304
		77/77	73/73
力 率 (%)	定格電流 (A)	3.8/3.8	1.2/1.2
		2.5/2.5	2.5/2.5
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥	2.5×1 ③
		2極差込	3極接地極付差込
適 合 コ ン セ ン ト	消費電力量 (kWh/年)	1890	1970
		15A-125V	20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 250 レジスタ F インバータ 325 レジスタ	
		空冷式	
冷 却 装 置	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×2	
		冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×3	
		HFC R134a (R 190g・F 230g)	
放 熱 量 (W)	除 霜 方 式	ヒータ方式	
		マイコン温度調節器	
	温度調節 (℃)	R: -7～12 調節可能	
		F: -25～-8 調節可能	
温 度 表 示	温度表示	デジタル	
		5～35	
	周囲温度条件 (℃)	M20×4本、95～135mm	
脚 (ネジ径×枚、調整範囲)	棚 (枚)	5	
		3	
	スノコ (枚)	20	
		一式	
付 属 品	排水部品	一式	
	排水部品	一式	

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: ① L型2極差込 15A-125V

③: ② 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×1111×1431です。搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	401S1-PL-EX, 403S1-PL-EX	組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	S08553	△