

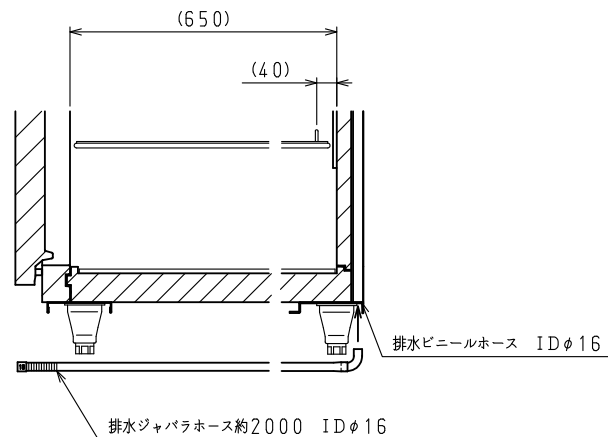
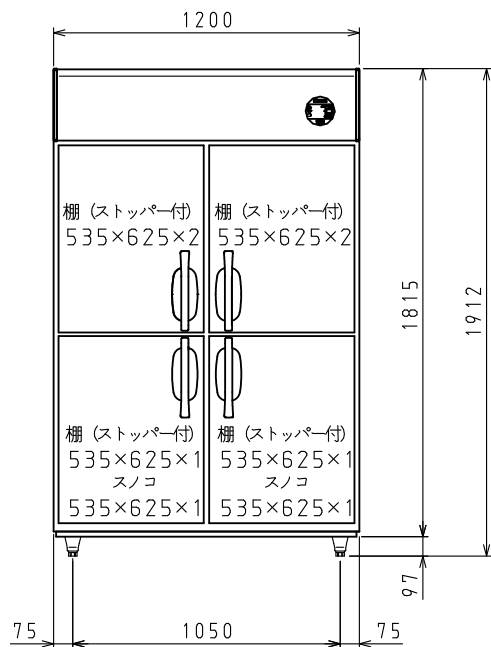


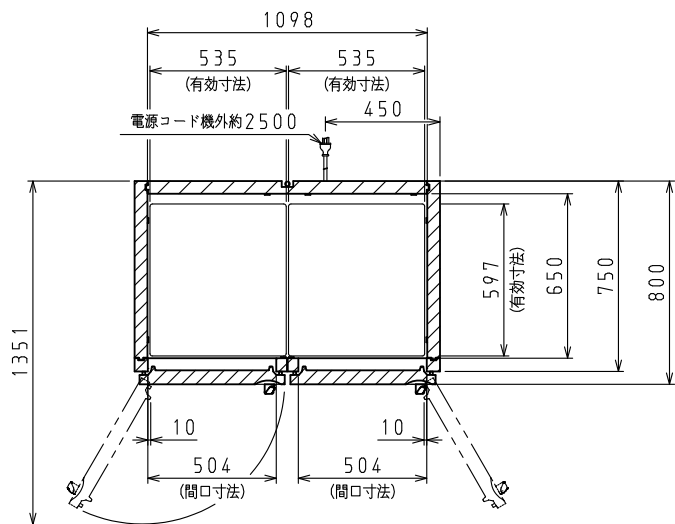

排水部 (棚) 詳細

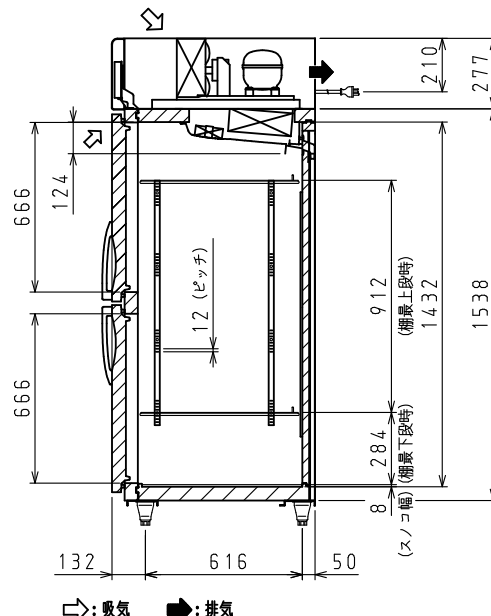

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ	SS-PL-EX	
型 式	403SS-PL-EX	
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	800
	高さ	1912 (～1952)
	内形寸法 (mm)	1098
内形寸法 (mm)	幅	1098
	奥行	650
	高さ	1432
	高さ	1077
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)	製品質量 (kg)	171
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
扉	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 源 (V・φ・Hz)	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	375/375
	霜取時消費電力 (W)	614/614
	定格消費電力 (W)	268/268
定 格 電 流 (A)	定 格 電 流 (A)	1.1/1.1
	率 (%)	70/70
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適 合 コ ン セ ン ト	3極接地極付差込 20A-250V
消費電力量 (kWh/年)	消費電力量 (kWh/年)	2670
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ 250
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
冷 却 装 置	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×2
	冷 媒	HFC R134a (220g)
		HFC R134a (200g)
放 熱 量 (W)	放 熱 量 (W)	560/560
	除 霜 方 式	ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～8 調節可能
	温 度 表 示	デジタル
周 囲 温 度 条 件 (℃)	周 囲 温 度 条 件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×枚、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	棚 (枚)	6
	スノコ (枚)	2
付属品	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

③: ③ 3極接地極付差込 17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
 - 最大のパネル寸法は50×1111×1431です。搬入経路の確認をお願いします。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	403SS-PL-EX	組立式DAIBIL冷凍庫	S08549	△