
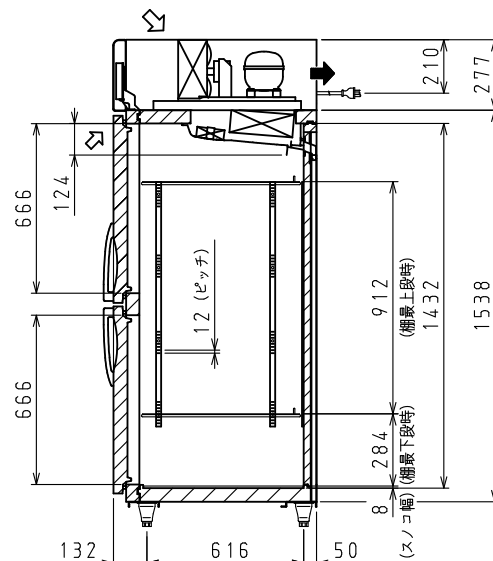


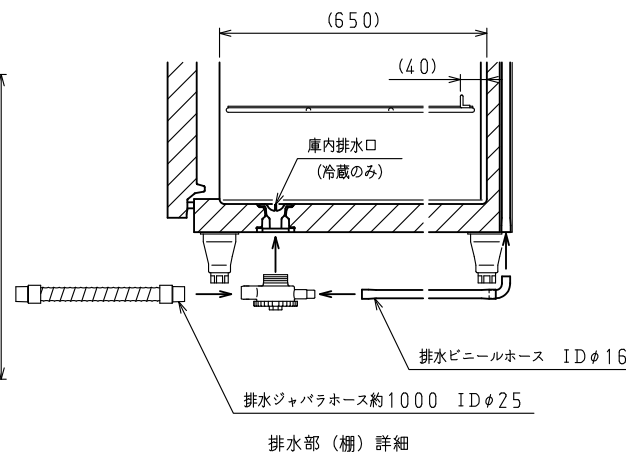

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シリーズ		S-P-L-E-X	
型 式		503S2-PL-E-X	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥 行	800
		高 さ	1912 (～1952)
	内形寸法 (mm)	幅	R 824・F 524
		奥 行	R 650・F 650
		高 さ	R 1432・F 1432
	定格内容積 (L)	冷凍室	511
		冷蔵庫室	811
	製品質量 (kg)	216	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内 装	ステンレス鋼板		
断 熱	硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚		
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60 200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	449/449	
	霜取時消費電力 (W)	679/679	
	定格消費電力 (W)	305/305	
	定 格 電 流 (A)	1.2/1.2	
	力 率 (%)	73/73	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸	
	適 合 コ ン セ ン ト	3極接地極付差込 20A～250V	
消費電力量 (kWh/年)	2390		
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 250 ヴァロフ インバータ 325 ヴァロフ	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷 却 器	冷氣強制循環式	
	扉内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×3	
	冷 媒	R HFC R134a (190g)	
		F HFC R134a (230g)	
放 熱 量 (W)	585/585		
除 霜 方 式	ヒータ方式		
温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 R : -7～12 調節可能 F : -25～-8 調節可能		
温 度 表 示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5～35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm		
付 属 品	棚 (枚)	9	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	36	
	排水部品	一式	

6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 503S2-PL-EX	品 名 組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	図 番 S08557	訂正 2
--------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------