

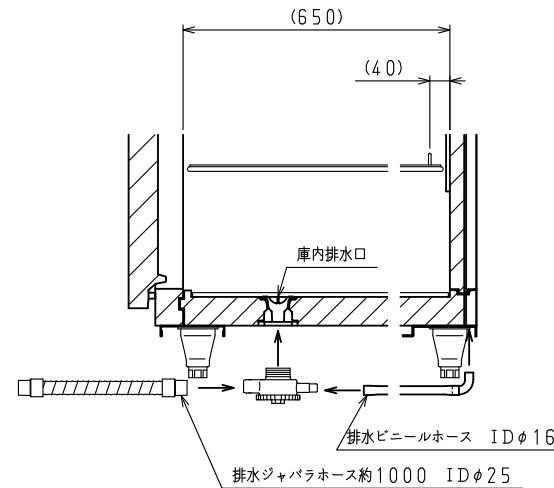
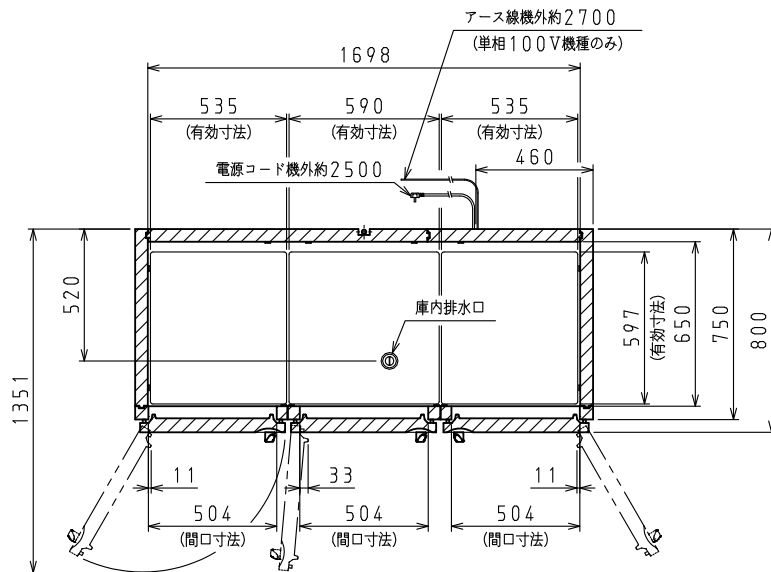


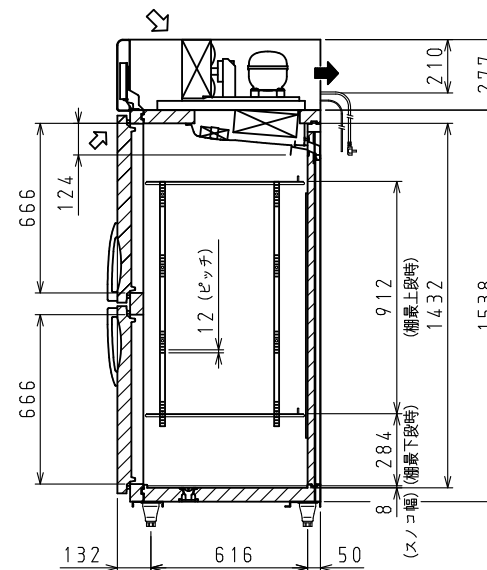

排水部(棚)詳細

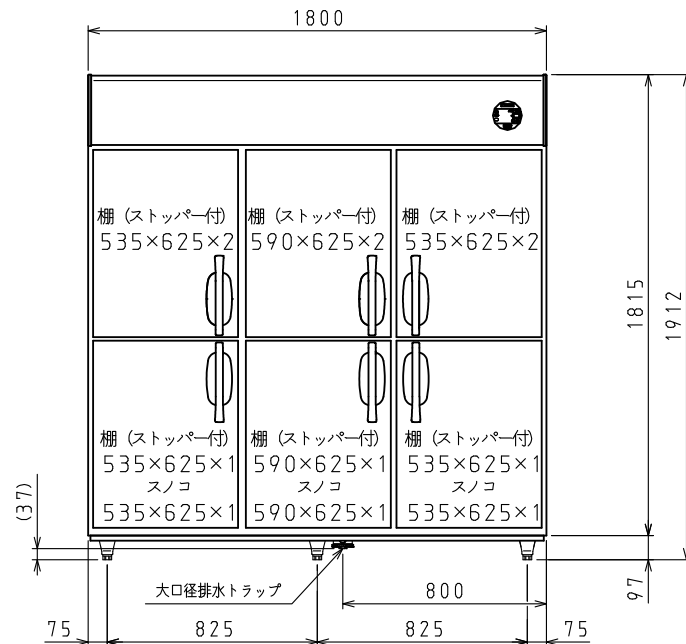

⇐: 吸気 ➡: 排気

<仕様表>

シリーズ		CD-PL-EX	
型式		601CD-PL-EX・603CD-PL-EX	
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	800	
	高さ	1912 (～1952)	
	高さ	1912 (～1952)	
内形寸法 (mm)	幅	1698	
	奥行	650	
	高さ	1432	
	高さ	1432	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1677	
	製品質量 (kg)	208	
	製品質量 (kg)	208	
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
扉	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60 200・3・50/60	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60 200・3・50/60	
電気特性	冷却時消費電力 (W)	325/325 387/387	
	霜取り時消費電力 (W)	558/558 611/611	
	定格消費電力 (W)	217/217 226/226	
	定格電流 (A)	2.8/2.8 0.9/0.9	
力率 (%)	力率 (%)	77/77 72/72	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥ 2.5×1 ③	
	適合コンセント	2極差込 3極接地極付差込	
	適合コンセント	15A-125V 20A-250V	
消費電力量 (kWh/年)	消費電力量 (kWh/年)	1140 1290	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
冷却装置	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2	
	冷媒	HFC R134a (250g)	
	冷媒	HFC R134a (250g)	
放熱量 (W)	放熱量 (W)	933/933	
	除霜方式	ヒータ方式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器	
	温度調節 (℃)	-7～12 調節可能	
温度表示	温度表示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)	9	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	36	
	排水部品	一式	

⑥: L型2極差込 15A-125V

③: 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×1111×1431及び66×702×1800です。搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	601CD-PL-EX, 603CD-PL-EX	組立式DAIBIL冷蔵庫	S08547	△