
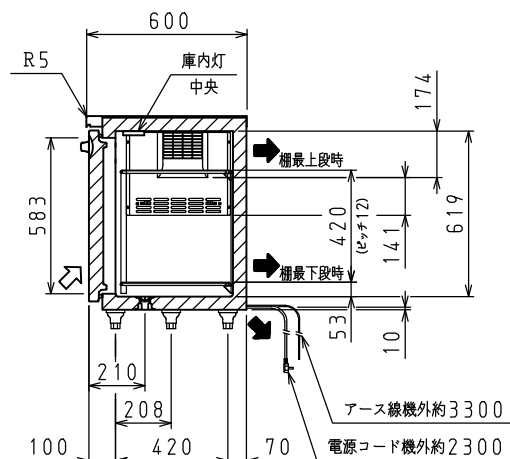


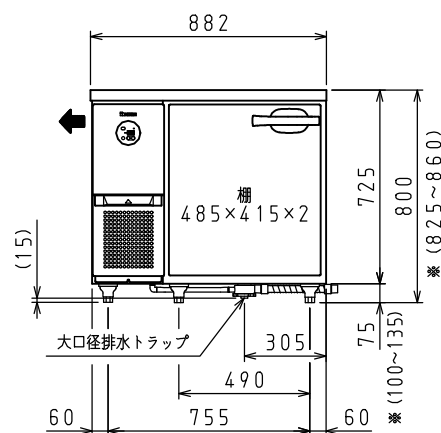

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シリーズ			CD
型式			3161CD-A
本体	外形寸法 (mm)	幅	882
		奥行	600
		高さ	800(795~835)
	内形寸法 (mm)	幅	510
		奥行	440
		高さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	155
	製品質量 (kg)		56
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板(クリア塗装) 1枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		99/106
	霜取時消費電力 (W)		212/212
	定格消費電力 (W)		89/96
	定格電流 (A)		1.0/1.0
	力率 (%)		89/96
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
適合コンセント		2極差込15A-125V	
消費電力量 (kWh/年)		350	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 75
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 2×1
	冷媒		HFC R134a (100g)
放熱量 (W)		260/290	
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)		2
	クリップ (個)		8
	排水部品		一式

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. 薬注法はSPにて対応可能です。
5. 適合漏電検断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 3161CD-A	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08846	訂正 ①
--------------	-----------------	--------------	---------------	---------