
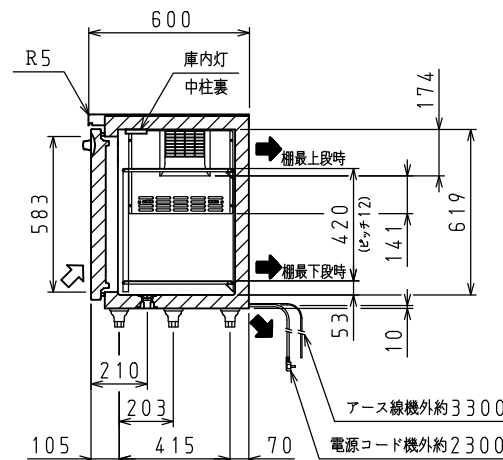
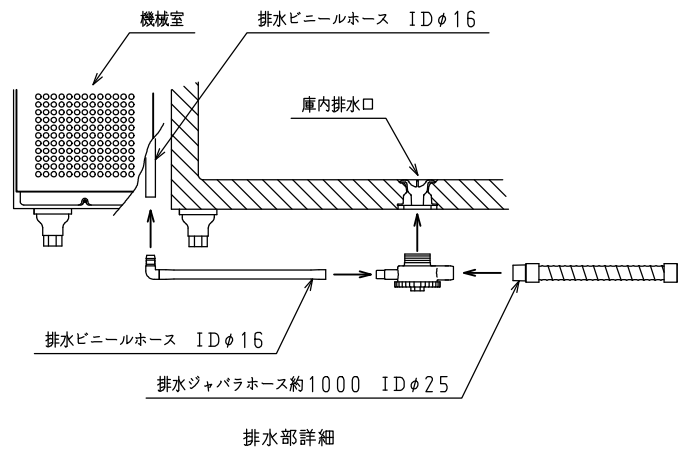
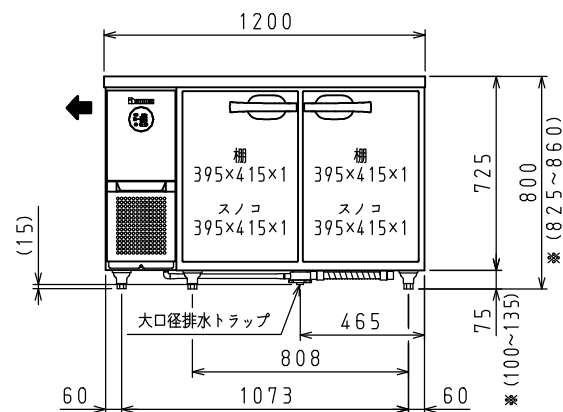


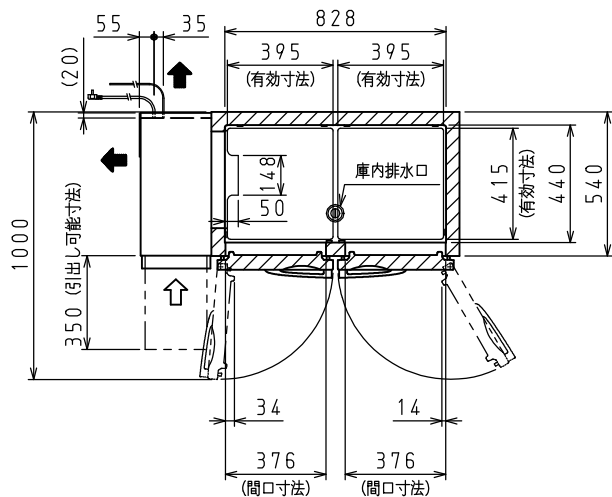

<仕様表>

シリーズ		TCD
型式		4161TCD-A
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	600
	高さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	828
	奥行	440
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	246
製品質量 (kg)		69
体	外装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板
	内装	塗装鋼板 (白)・ステンレス鋼板 (底面)
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	122/132
	霜取時消費電力 (W)	224/224
	定格消費電力 (W)	100/110
	定格電流 (A)	1.1/1.1
	力率 (%)	91/99
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
	適合コンセント	2極差込 15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)	450
冷凍装置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 2×1
	冷媒	HFC R134a (100g)
	放熱量 (W)	300/330
温度調節 (℃)	除霜方式	ヒータ方式
	温度表示	マイコン温度調節器
	周囲温度条件 (℃)	-5~10 調節可能
	温度表示	デジタル
付属品	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、70~110mm
	棚 (枚)	2
	スノコ (枚)	2
排水部品	クリップ (個)	8
	排水部品	一式

⑥: ① L型2極差込 15A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
 - ※寸法はSPにて対応可能です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	4161TCD-A	冷蔵庫	S08859	△