





<仕 様 表>

シリーズ		TCD
型 式		5161TCD-A
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥 行	600
	高 さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	1128
	奥 行	440
	高 さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	337
製品質量 (kg)		78
体	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	塗装鋼板 (白)・ステンレス鋼板 (底面)
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
電 気 特 性	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	135/145
	霜取時消費電力 (W)	227/227
	定格消費電力 (W)	110/120
	定 格 電 流 (A)	1.2/1.3
	力 率 (%)	92/92
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫 内 灯	LED 1W×1
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)	550
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 2×1
	冷 媒	HFC R134a (100g)
放 熱 量 (W)		340/370
除 霜 方 式		ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10 調節可能
温 度 表 示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm
付 属 品	棚 (枚)	2
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	8
	排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

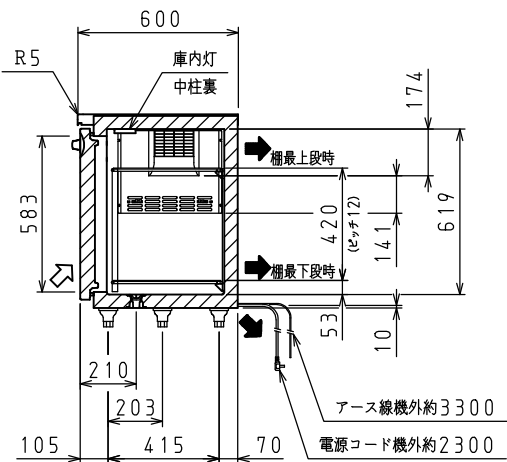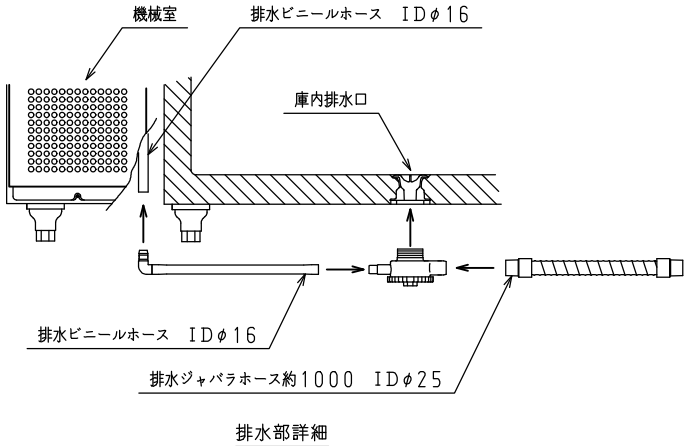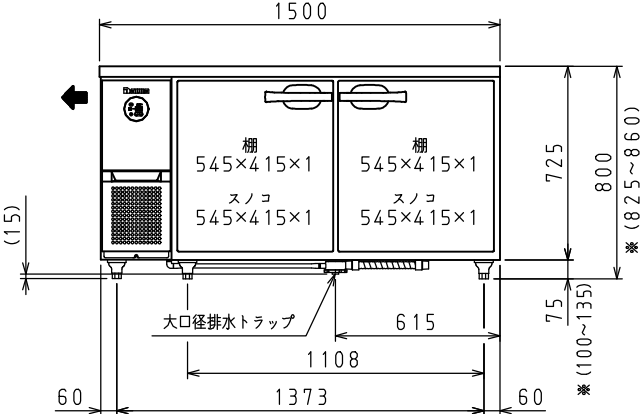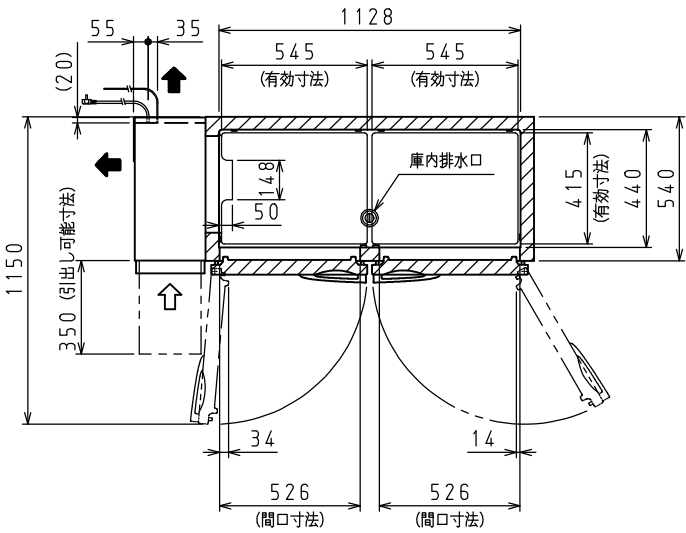

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	5161TCD-A	冷 蔵 庫	S08860	△