
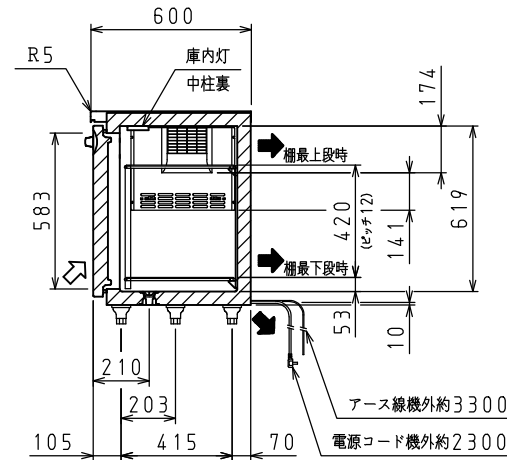
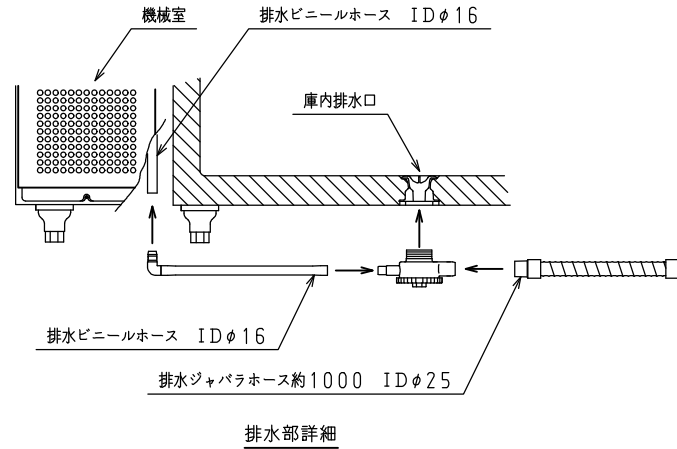
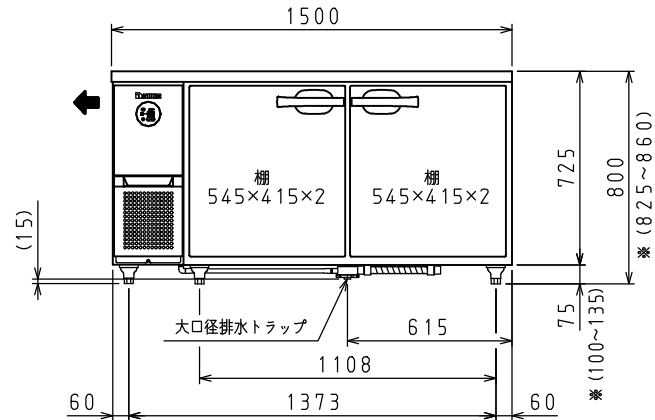


<仕 様 表>

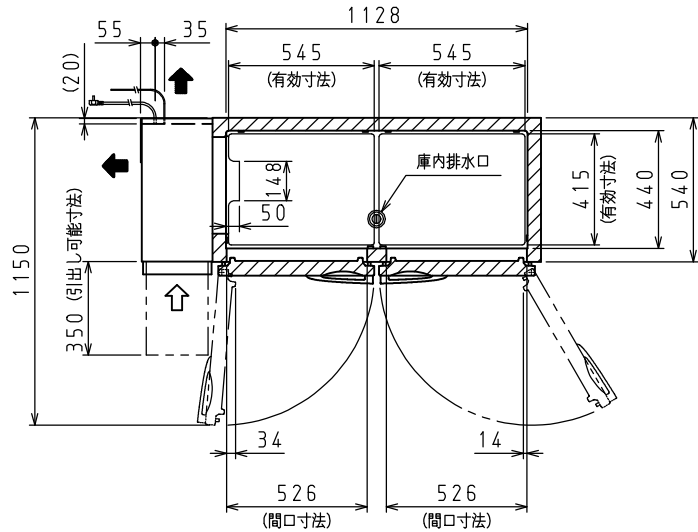

⇨: 吸氣 ➡: 排氣

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シ リ ーズ		CD	
型 式		5361CD-A	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥 行	600
		高 さ	800 (795~835)
	内形寸法 (mm)	幅	1128
		奥 行	440
		高 さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	337
	製品質量 (kg)	78	
	電 気 特 性	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内 装		ステンレス鋼板	
断 熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚	
棚		ポリエチレンオレフィン樹脂網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	135/145	
	霜取時消費電力 (W)	227/227	
	定格消費電力 (W)	110/120	
	定 格 電 流 (A)	1.2/1.3	
	力 率 (%)	92/92	
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥	
	庫 内 灯	LED 1W×1	
適 合 コ ン セ ン ト		2極差込15A-125V	
消費電力量 (kWh/年)		550	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1	
	冷 却 器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 2×1	
冷 媒		HFC R134a (100g)	
放 熱 量 (W)		340/370	
除 霜 方 式		ヒータ方式	
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10 調節可能	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm	
付 属 品	棚 (枚)	4	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃で、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. ※計法はSPにて対応可能です。
4. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 5361CD-A	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08851	訂正 
--------------	-----------------	--------------	---------------	---