



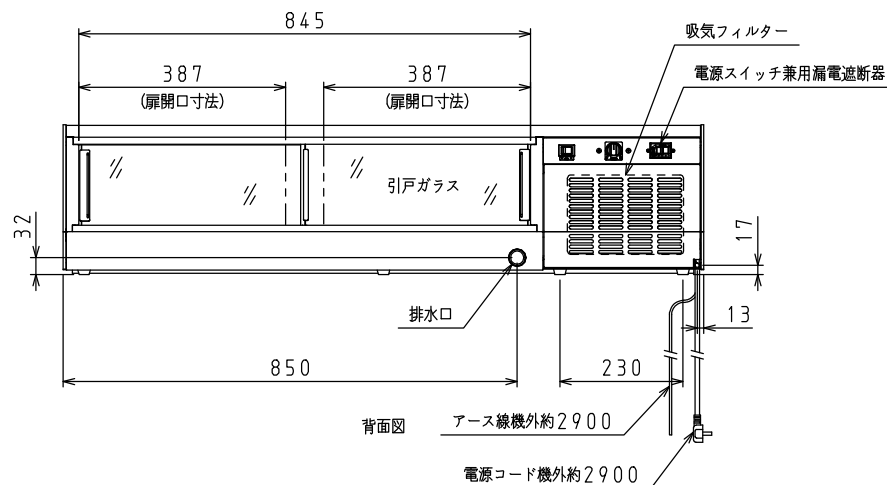


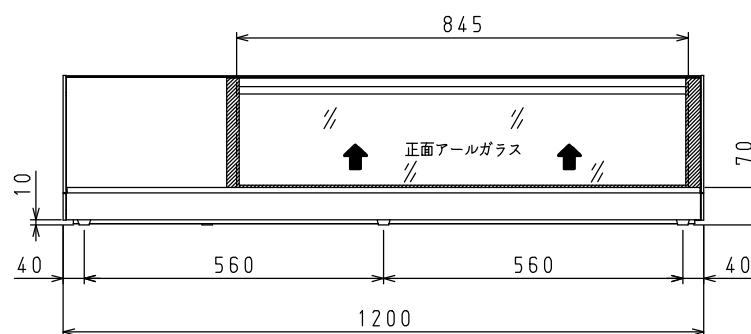

側面断面図



背面図

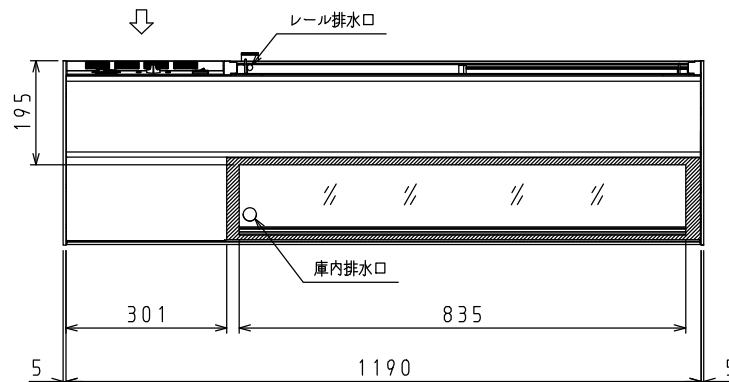

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DNH	
型 式		SNCA-1231BDNH-L SNCA-1231EDNH-L	
外形寸法 (mm)	幅	1200	
	奥 行	345	
	高 さ	280	
	内 形 寸 法 (mm)	幅 845	
内 形 寸 法 (mm)	奥 行	280	
	高 さ	160	
冷却内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	39	
製品質量 (kg)		40	
外 装	塗装鋼板 (黒) ・ ガラス・合成樹脂	ステンレス鋼板 ・ ガラス・合成樹脂	
	内 装	ステンレス鋼板	
断 熱		硬質発泡ポリウレタン	
扉		引戸式 ガラス 2枚	
庫 内 温 度 (℃)		約3~10	
庫 内 湿 度 (%)		約80	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	115/120	
	霜取時消費電力 (W)	—	
	定格消費電力 (W)	115/120	
	定 格 電 流 (A)	1.5/1.3	
	力 率 (%)	77/92	
	電源コード・長さ (m)	2.9×1 ⑥	
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V	
	庫 内 灯	LED 3.2W×1	
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 160	
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 13×1	
	冷 却 器	自然対流式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	—	
放 熱 量 (W)	冷 媒	HC R600a (34g)	
	放 熱 量 (W)	321/371	
除 霜 方 式		—	
温 度 調 節		自動温度調節器	
温 度 表 示		—	
周囲温度条件 (℃)		10~30	
スノコ (枚)		平竹スノコ 2	
付 属 品		排水ホース 2m×1	

⑥: ② L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	SNCA-1231BDNH-L, SNCA-1231EDNH-L	カウンターショーケース	FKS0051	△