
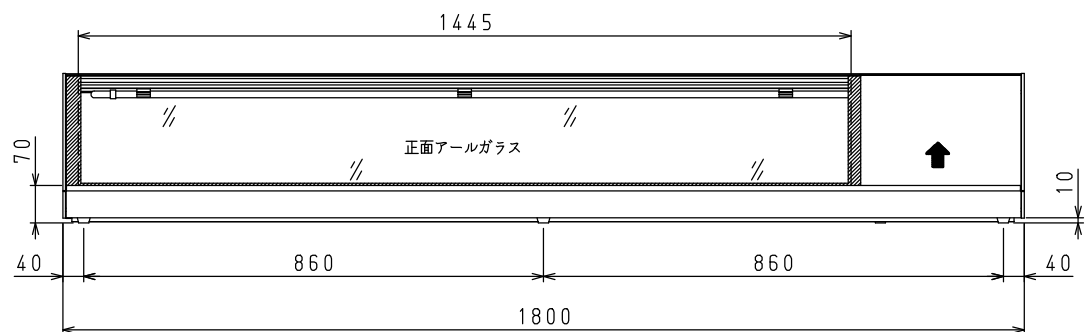
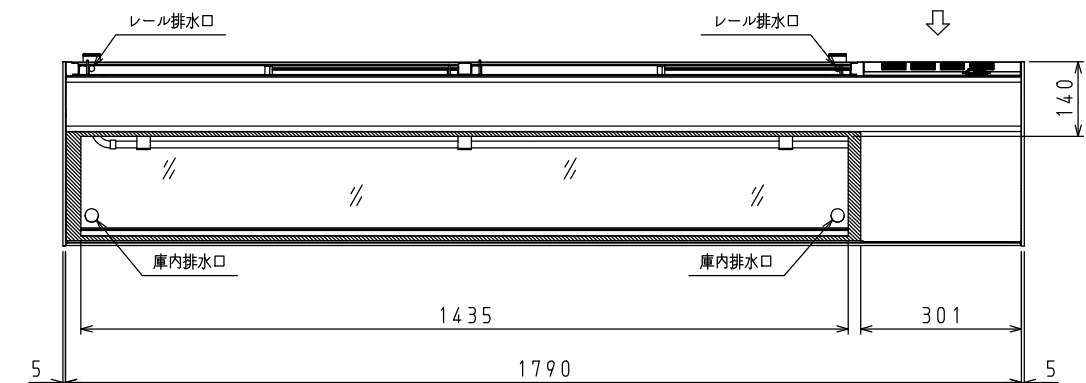



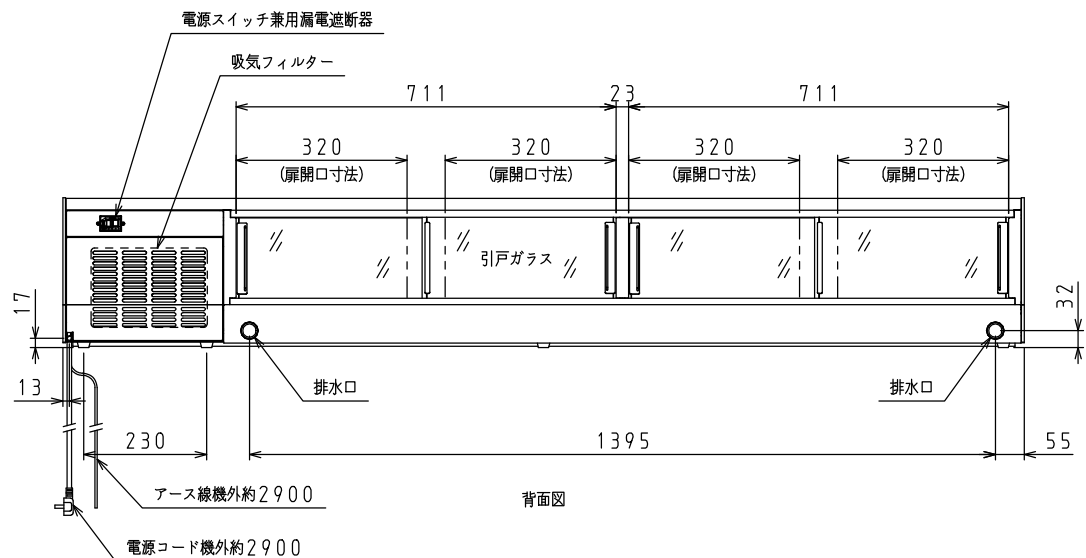


⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DN
型 式		SNCA-1831BDN-R
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥 行	345
	高 さ	280
内形寸法 (mm)	幅	1445
	奥 行	280
	高 さ	160
冷却内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	73
製品質量 (kg)	全 体	45
	外 装	塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
	扉	引戸式 ガラス 4枚
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	105/110
	霜取時消費電力 (W)	—
	定格消費電力 (W)	105/110
	定 格 電 流 (A)	1.3/1.2
	率 (%)	81/92
	電源コード・長さ (m)	2.9×1 ⑥
冷 却 装 置	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 100
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 13×1
	冷 却 器	自然対流式
	庫内ファンモータ (W)×個数	—
	冷 媒	HC R600a (54g)
放 熱 量 (W)		267/301
除 霜 方 式		—
庫 内 温 度 (℃)		10以下
温 度 表 示		—
周囲温度条件 (℃)		10~30
スノコ (枚)		平竹スノコ 2
付 属 品		排水ホース 2m×2

⑥: ① L型2極差込15A-125V



注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/10	型 式 SNCA-1831BDN-R	品 名 カウンターショーケース	図 番 FKS0046	訂正 △
--------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------