
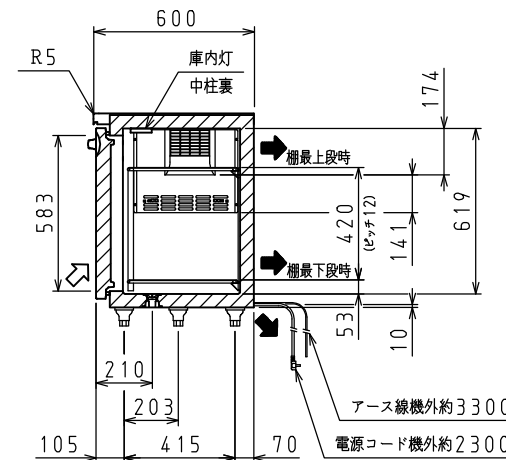
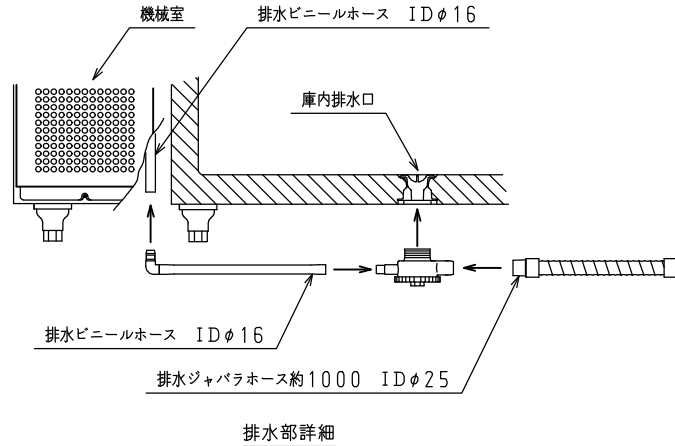
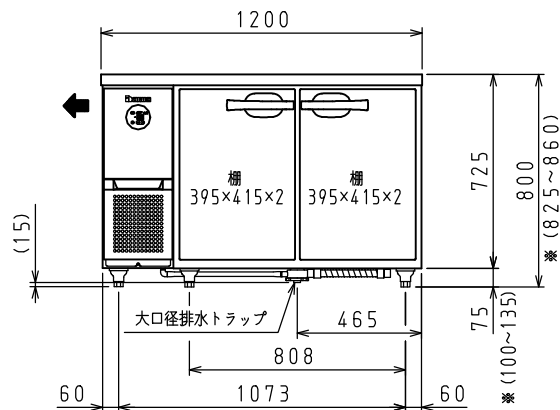


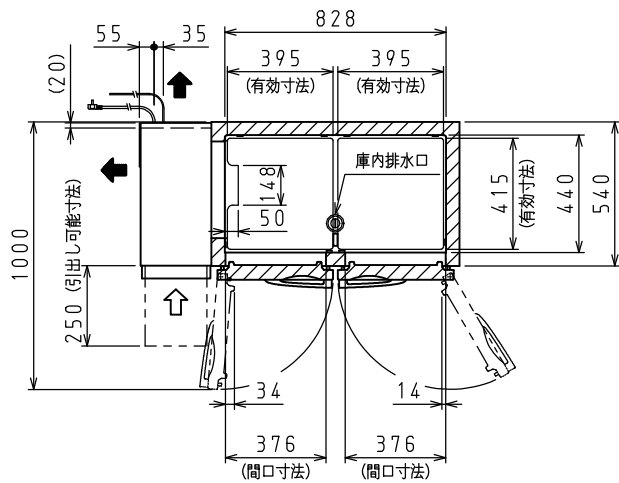

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ			CD
型式			KNXA-1261CD
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	600
		高さ	800 (795~835)
	内形寸法 (mm)	幅	828
		奥行	440
		高さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	246
	製品質量 (kg)		71
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板		
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚		
棚	ポリエチレンコーティング網棚		
電気特性	100・1・50/60		
	電源 (V・φ・Hz)	127/127	
	冷却時消費電力 (W)	303/303	
	霜取時消費電力 (W)	105/105	
	定格消費電力 (W)	1.5/1.5	
	定格電流 (A)	70/70	
	力率 (%)	2.3×1 ⑥	
電源コード・長さ (m)	LED 1W×1		
庫内灯	2極差込15A-125V		
適合コンセント	インバータ 320 レシプロ		
圧縮機公称出力 (W)	空冷式		
	凝縮器	DC24V 入力 9×1	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	冷気強制循環式	
	冷却器	DC24V 入力 3×1	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	HC R600a (50g)	
	冷媒	505/505	
	放熱量 (W)	ヒータ方式	
除霜方式	マイコン温度調節器 -7~12 調節可能		
温度調節 (℃)	デジタル		
温度表示	5~35		
周囲温度条件 (℃)	M20×5本、70~110mm		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	4		
付属品	クリップ (個)		
排水部品	16 一式		

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 KNXA-1261CD	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08756	訂正 △
--------------	--------------------	--------------	---------------	---------