


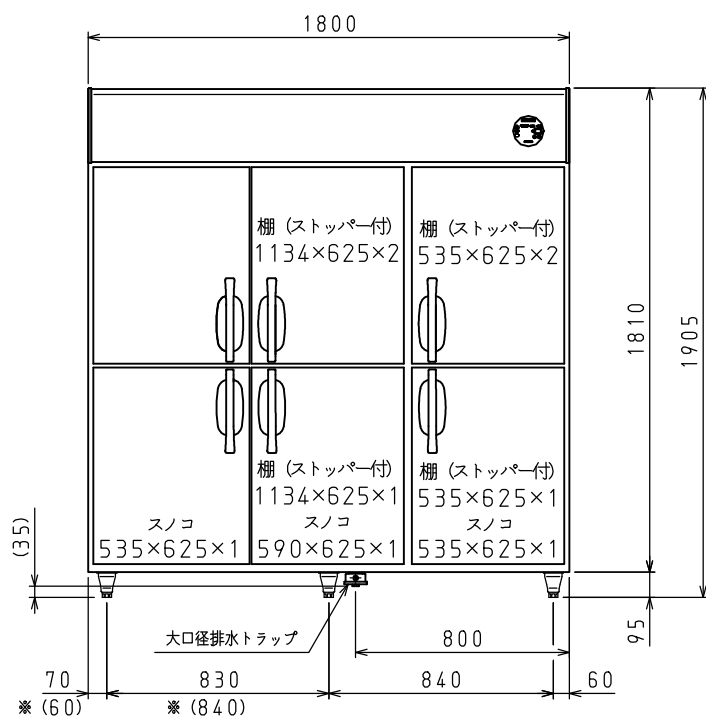


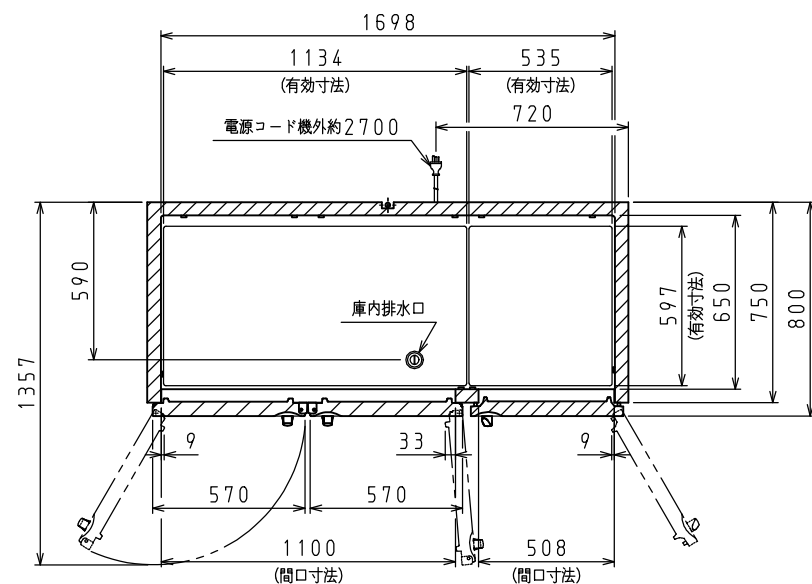

※ () 内寸法は後脚を示す。

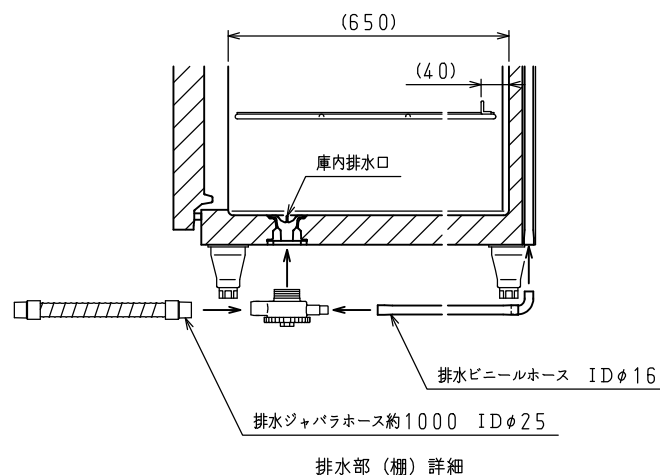

排水部 (棚) 詳細

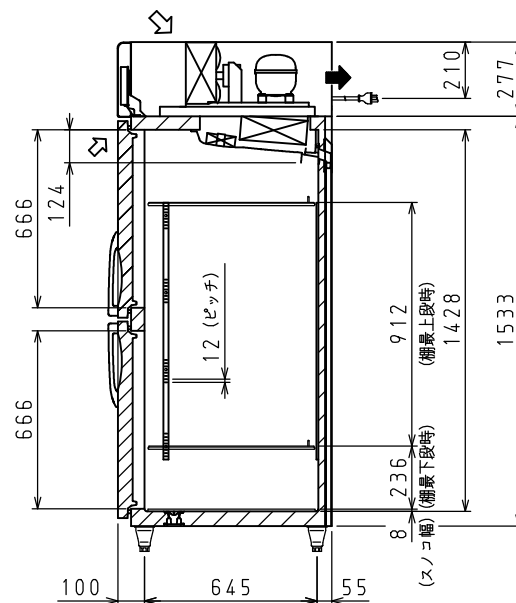

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		LNX-CD-N	
型式		LNXA-1883CD-N	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	800
		高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	1698
		奥行	650
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1684
	製品質量 (kg)		176
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
ステンレス鋼板			
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚	
		ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	409/409	
	霜取時消費電力 (W)	395/395	
	定格消費電力 (W)	264/264	
	定格電流 (A)	1.1/1.1	
	力率 (%)	69/69	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ③	
冷却装置	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 3×2	
	冷媒	HC R290 (95g)	
放熱量 (W)	1122/1122		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7～12 調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5～35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm		
付属品	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	30	
	排水部品	一式	

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	LNXA-1883CD-N	冷蔵庫	S08822	△