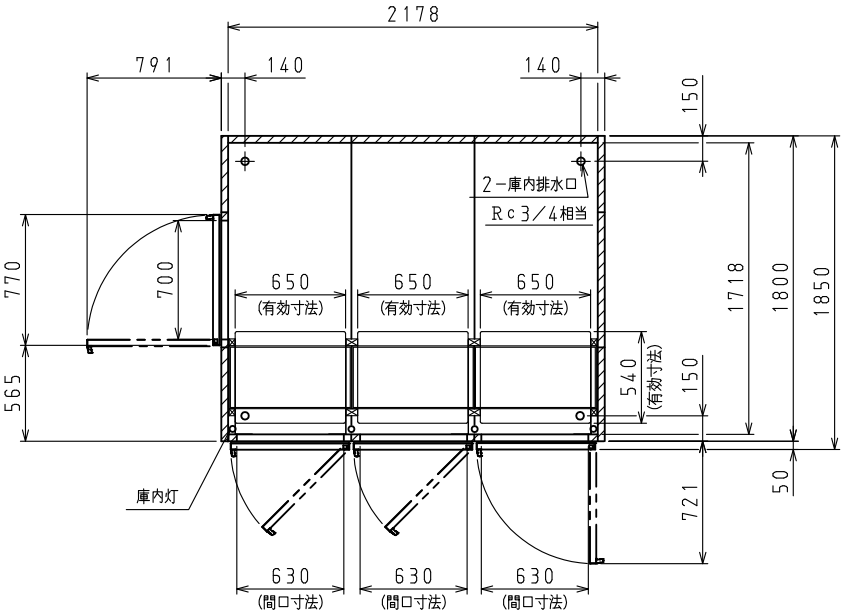

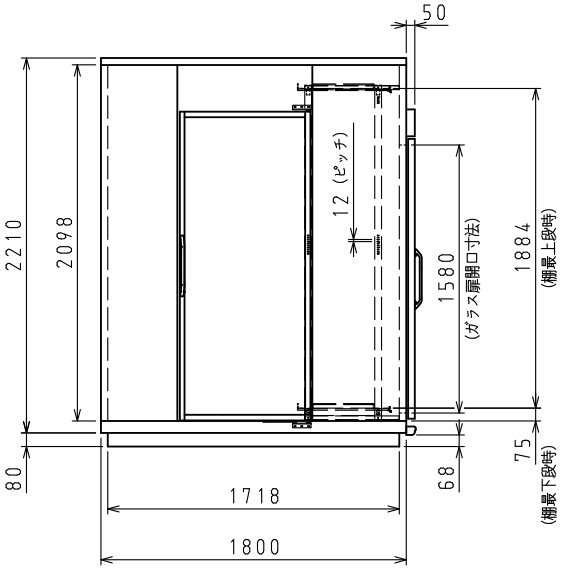

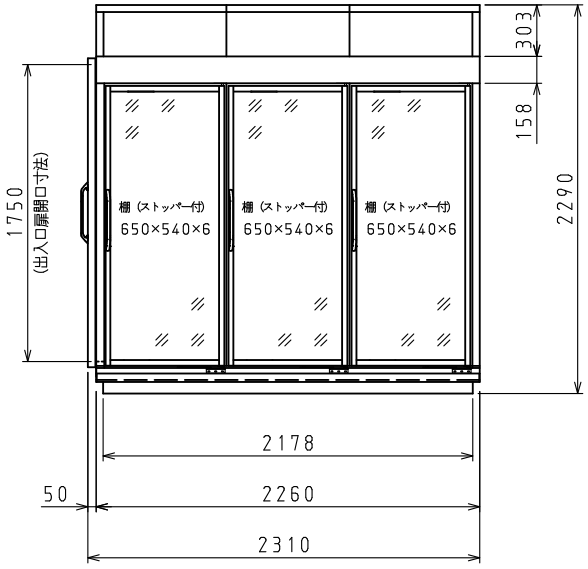

＜仕　様　表＞

シリーズ			ASPL	BSPL
型式			64ASPL	64BSPL
本体	外形寸法(mm)	幅	2310	
		奥行	1850	
		高さ	2290	
	内形寸法(mm)	幅	2178	
		奥行	1718	
		高さ	2098	
	定格内容積(L)	冷凍室	―	
		冷蔵室	8336	
	製品質量(kg)		501	
	外装		塗装鋼板（白）	塗装鋼板（黒木目）
	内装		塗装鋼板（白）	
	断熱		硬質発泡ポリウレタン	
	扉		取手付Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス　3枚	
	棚		ポリエチレンコーティング網棚	
庫内温度(℃)			0～10	
所要冷凍能力(W)			2350	
蒸発温度(℃)			－10	
冷却装置	主電源 (V・φ・Hz)		200・3・50／60	
	防露ヒータ		200V・307W	
	庫内灯		LED　16W×5	
	冷却器		―	
	膨張弁		―	
	冷媒		―	
	庫内ファンモータ(W)×個数		―	
放熱量(W)			―	
除霜方式			―	
温度調節			―	
温度表示			アナログ	
周囲温度条件(℃)			5～35	
付属品	棚(枚)		18	
	スノコ(枚)		2（木製）	
	クリップ(個)		72	

注）
1. 適合漏電遮断器：定格容量３０Ａ、定格感度電流１５ｍＡ高速型
2. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがＡ３のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1／30	64ASPL, 64BSPL	別置型 組立式 ウォークイン冷蔵ショーケース	S08189	△2